




避難口誘導灯用表示板	通路誘導灯用表示板
1.有効表示面寸法: 130X130	1.有効表示面寸法: 130X130
2.地 : 緑色印刷(ハッチ部)	2.地 : 白色
シンボル : 一部白抜き	シンボル : 緑色印刷(ハッチ部)

安全に関するご注意
1. C級 片面灯・両面灯 避難口誘導灯専用表示板です。 指定外器具の取付はできません。火災・落下の原因となります。 2. 直射日光のあたる場所、高温、高湿になる場所では使用しないでください。 過熱による変色・変形の原因となります。 3. 屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所・油煙のある場所では使用しないでください。変色・変形の原因となります。

避難口誘導灯表示板		
S1-1091SH	S1-1091SRH	
通路誘導灯表示板		
S2-1091LH	S2-1091ARH	S2-1091WH

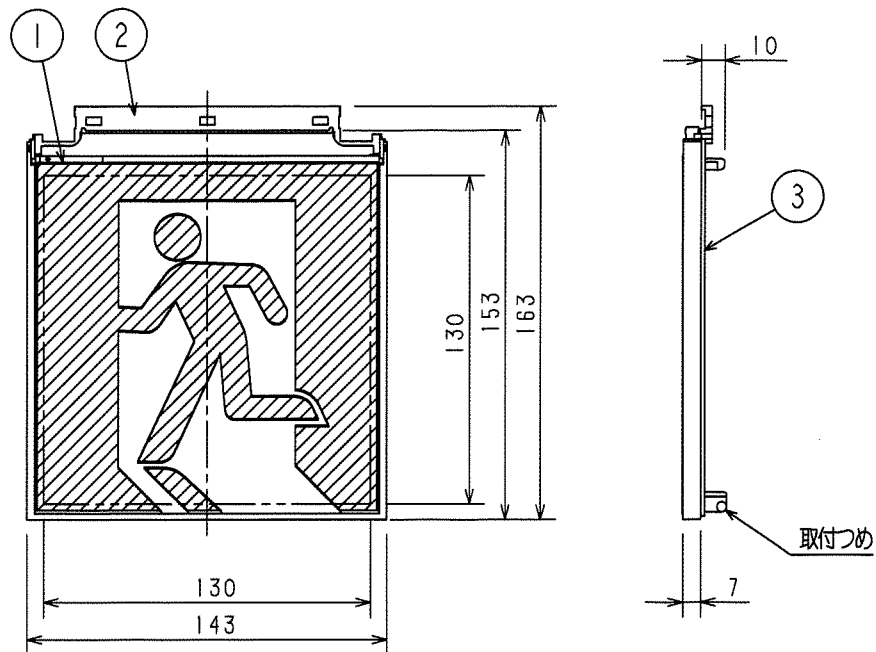

型式認定番号
PPICS-1019

特記事項 C級(10形) 避難口・通路誘導灯(天井・壁直付形)		—	—	5			
		電 圧	周波数	4			
形式 LED誘導灯 誘導灯用表示板	平田	0.2kg	—	3	表示板ケース	PC+ABS	白(N9.0)
	小野	(表示板を含む)	—	2	導光板	アクリル	
	栗野	器具質量	適合ランプ	1	表示板	アクリル	t2.0
		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質 備 考

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

NT802991