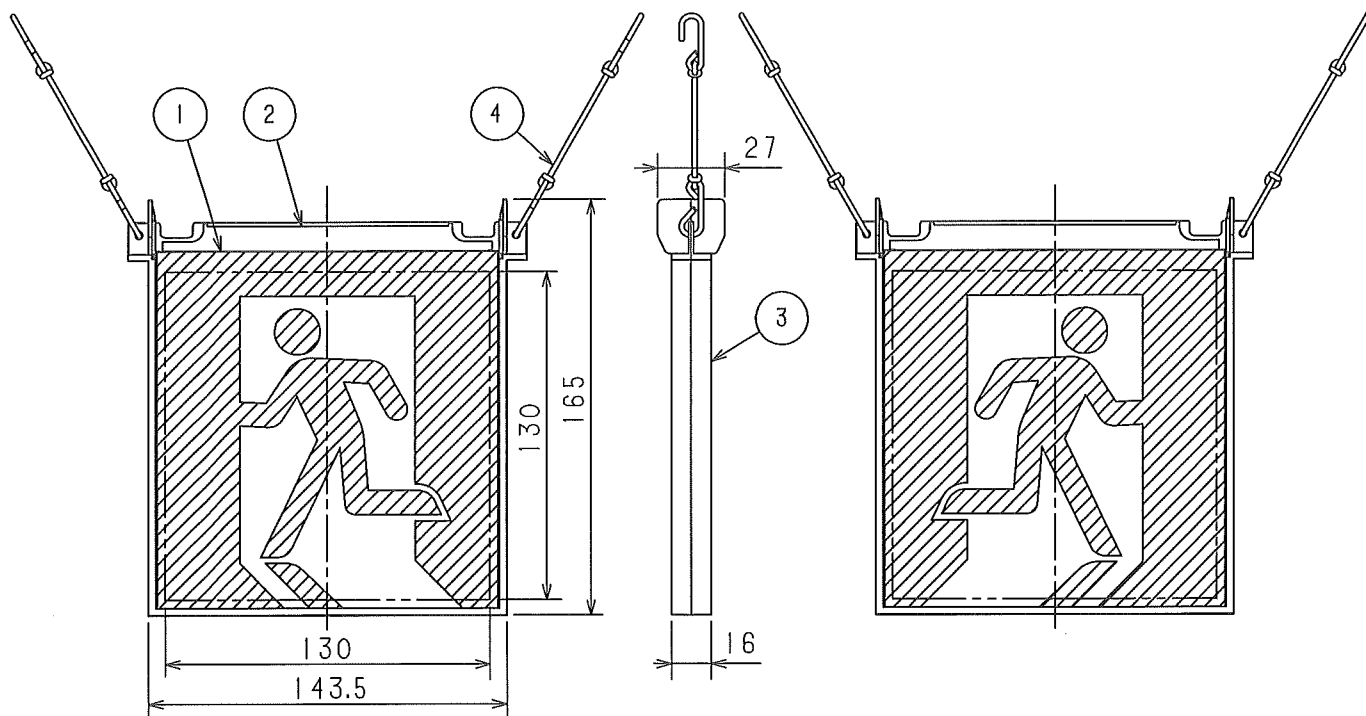


C級(10形)
避難口/通路誘導灯表示板型式認定番号
PPICS-1019
長短辺比 1:1

避難口誘導灯用表示板	
1.有効表示面寸法: 130X130	
2.地	: 緑色印刷(ハッチ部)
シンボル	: 一部白抜き

通路誘導灯用表示板	
1.有効表示面寸法: 130X130	
2.地	: 白色
シンボル	: 緑色印刷(ハッチ部)

安全に関するご注意

- C級 両面灯 誘導灯専用表示板です。指定以外の器具への取付はできません。火災・落下の原因となります。
- 直射日光のあたる場所、高温、高湿になる場所では使用しないでください。過熱による変色・変形の原因となります。
- 屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所・油煙のある場所では使用しないでください。変色・変形の原因となります。
- 器具への取付けは落下防止ひもを器具本体に取付け、表示板をカバーに通した後、カバーごと器具本体に取付けてください。不完全な取付けは落下の原因となります。

避難口誘導灯表示板		
S110528H	S110529H	
通路誘導灯表示板		
S21052LH	S21052LH	S21052WH

特記事項					5		
					4	落下防止ひも	
		先方記号	電圧(V)	数量	3	表示板ケース	PC+ABS 白色(N9.0)
形式 LED誘導灯		岩田			2	導光板	アクリル
C級天井埋込形(両面)		福井	0.35kg		1	表示板	アクリル t2.0
誘導灯用表示板		福井	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名
						材質	備考