


C級(10形)
避難口/通路誘導灯表示板



型式認定番号
PPICS-1019
長短辺比 1:1

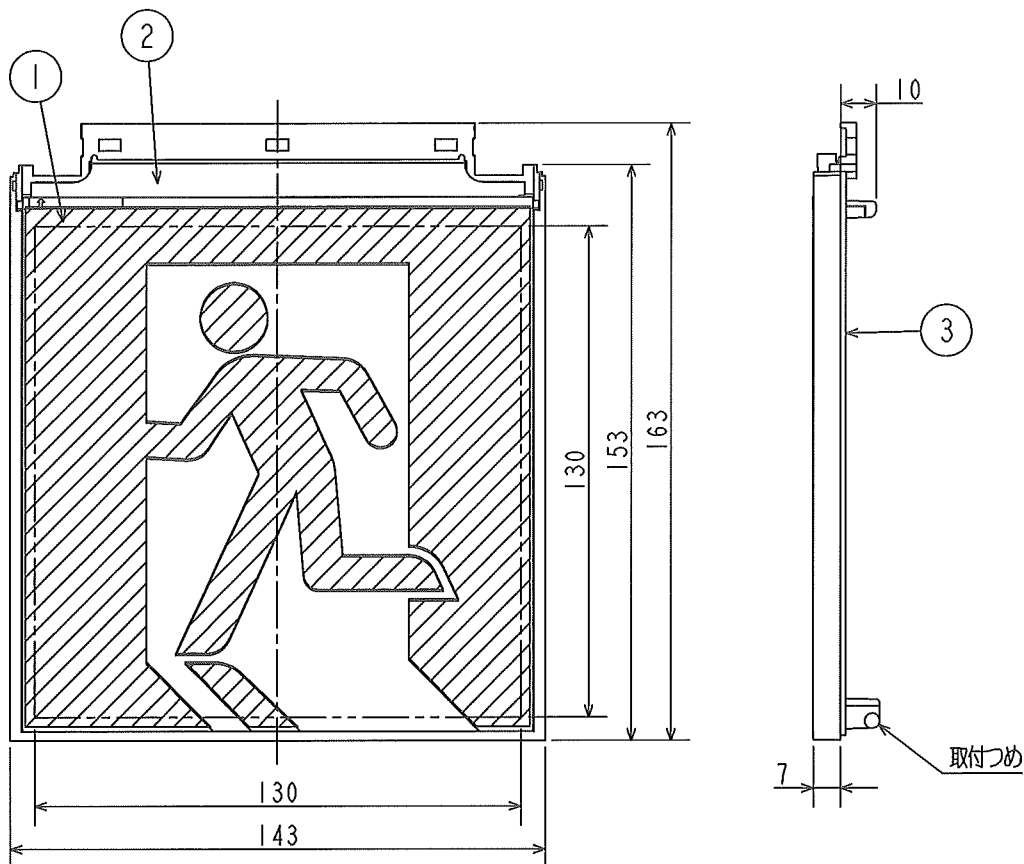

避難口誘導灯用表示板

- 1.有効表示面寸法: 130X130
- 2.地 : 緑色印刷(ハッチ部)
シンボル : 一部白抜き

通路誘導灯用表示板

- 1.有効表示面寸法: 130X130
- 2.地 : 白色
シンボル : 緑色印刷(ハッチ部)

安全に関するご注意

- C級 片面灯・両面灯 誘導灯専用表示板です。
指定以外の器具への取付はできません。火災・落下の原因となります。
- 直射日光のあたる場所、高温、高湿になる場所では使用しないでください。
過熱による変色・変形の原因となります。
- 屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所・油煙のある場所では
使用しないでください。変色・変形の原因となります。

避難口誘導灯表示板		
S11081SH	S11081SRH	
通路誘導灯表示板		
S21081LH	S21081ARH	S21081WH

特記事項					5			
					4			
		先方記号	電圧(V)	数量	3	表示板ケース	PC+ABS	白色(N9.0)
形式	LED誘導灯	岩田			2	導光板	アクリル	
	C級天井・壁直付形	福井	0.18kg		1	表示板	アクリル	t2.0
	誘導灯用表示板	福井	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質 備考

日立アプライアンス株式会社

NT801957