

定格特性


項目	仕様	項目	仕様
定格電圧 (注1)	V 200	信号配線長	最遠配線長: 200m ($\phi 1.2$ CPEV-1P)
定格入力電力	W 30	構造	BOX構造 (注2)
制御回路	回路 1	表示機能	過電流保護表示
制御台数	台 500	周囲温度	℃ 0~35
入出力信号	DC10V 1kHz PWMデューティー信号	湿度	% 85以下 (注3)

注1) 電源周波数は50/60Hz共用です。


注2) 盤又は、天井裏等への設置。

注3) 但し、結露なきこと。

結線図

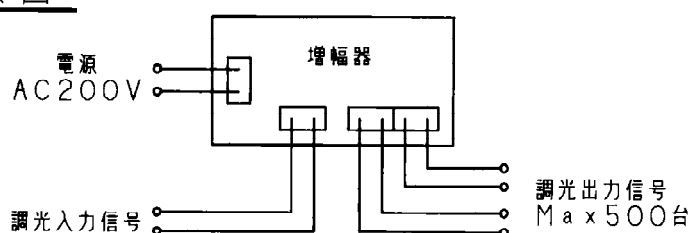

寸法

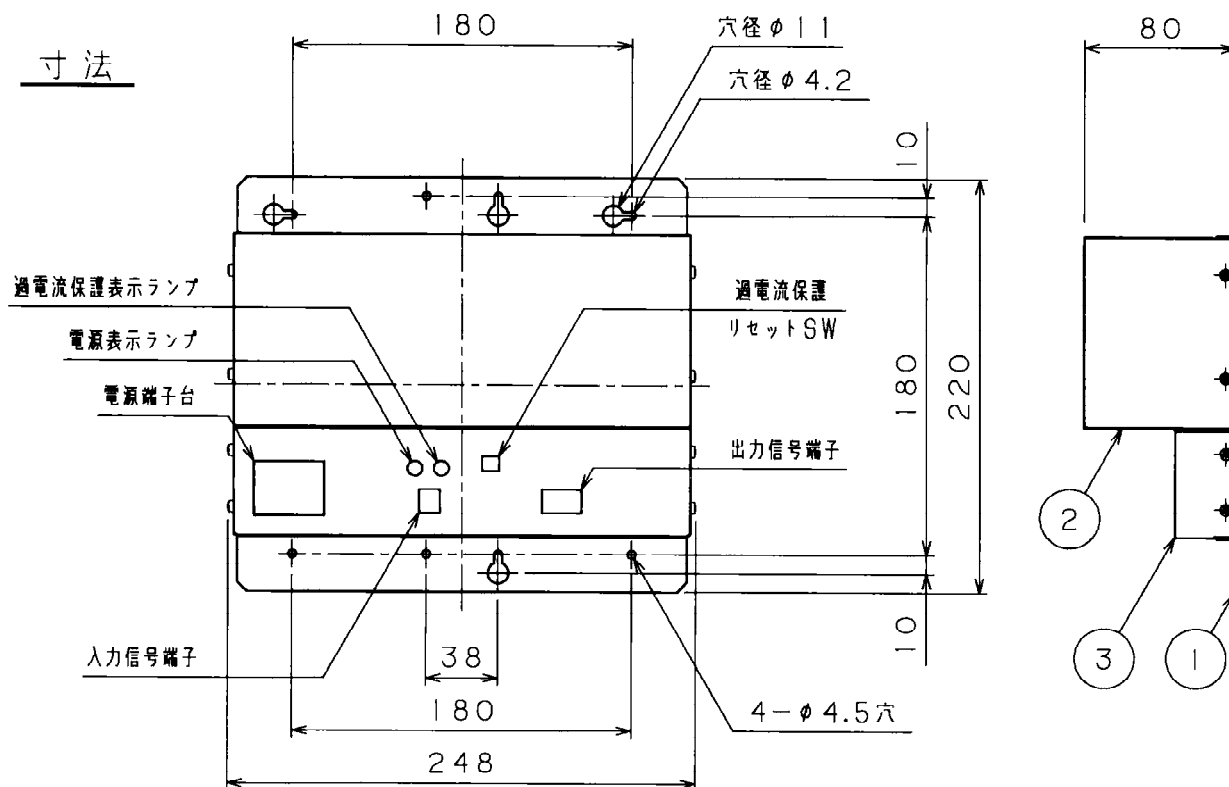

特記事項		200V	5			
		先方記号	電圧(V)	数量	3	端子カバー
		1.4kg			2	上カバー
					1	ベース板
形式	照明制御装置用信号増幅器	小野				
	DR20501AMP (特性寸法図)	福井				
	(1/2)	大西	器具質量	適合ランプ	W・数	品番
						部品名
						材質
						備考