


△ 安全に関するご注意



- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・施工は、取付け方法にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下、感電、火災の原因となります。
- ・必ず専用の器具と組み合わせて使用下さい。
灯具不点灯の原因となります。

角度調整範囲



昼光センサーの仕様

- (1) 信号線：DC12Vの3芯
赤：＋、青：GND、白：信号レベル
(DR20832から電源供給)
- (2) 接続線：CPEV線を閉端圧着端子にて
接続してください
(接続線は付属していません)
- * 信号線には極性がありますので口出線色と
合わせてください

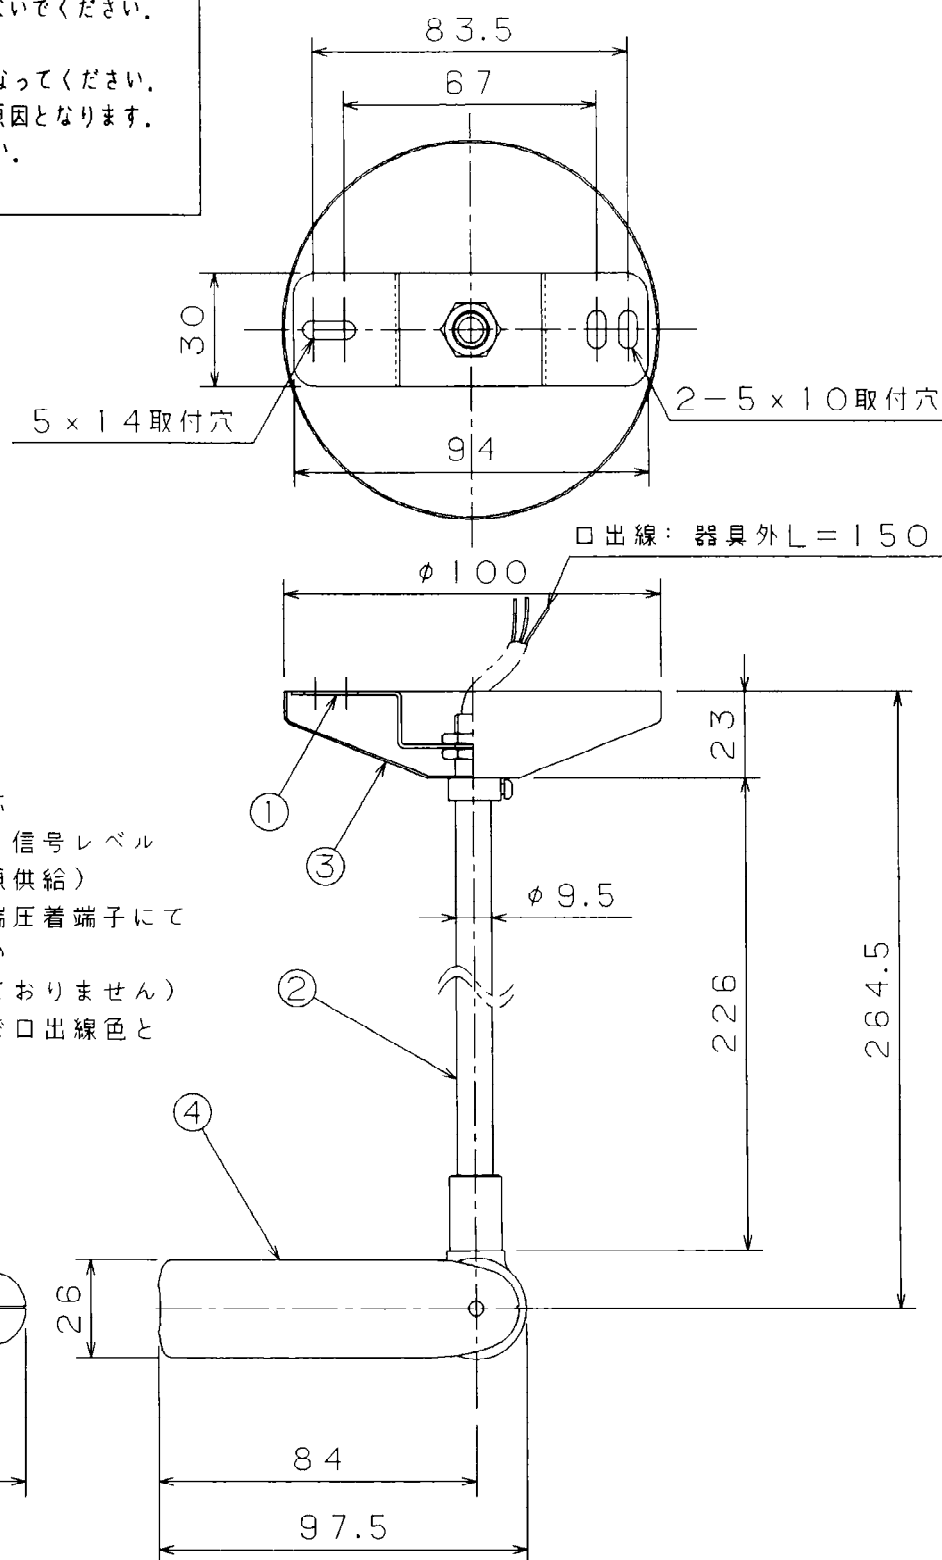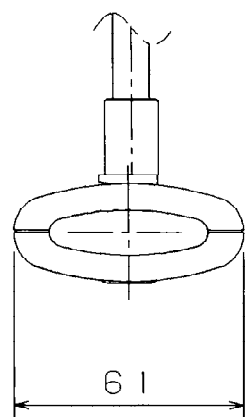

特記事項					5			
					4	センサー部		ナチュラルホワイト
		先方記号	電圧(V)	数 量	3	フランジ	SPC	ナチュラルホワイト
形式	屋光センサー DR208LS	福井	0.3kg		2	パイプ	電線管	ナチュラルホワイト
		大西			1	取付板	SPG	t1.0
		大西		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名