
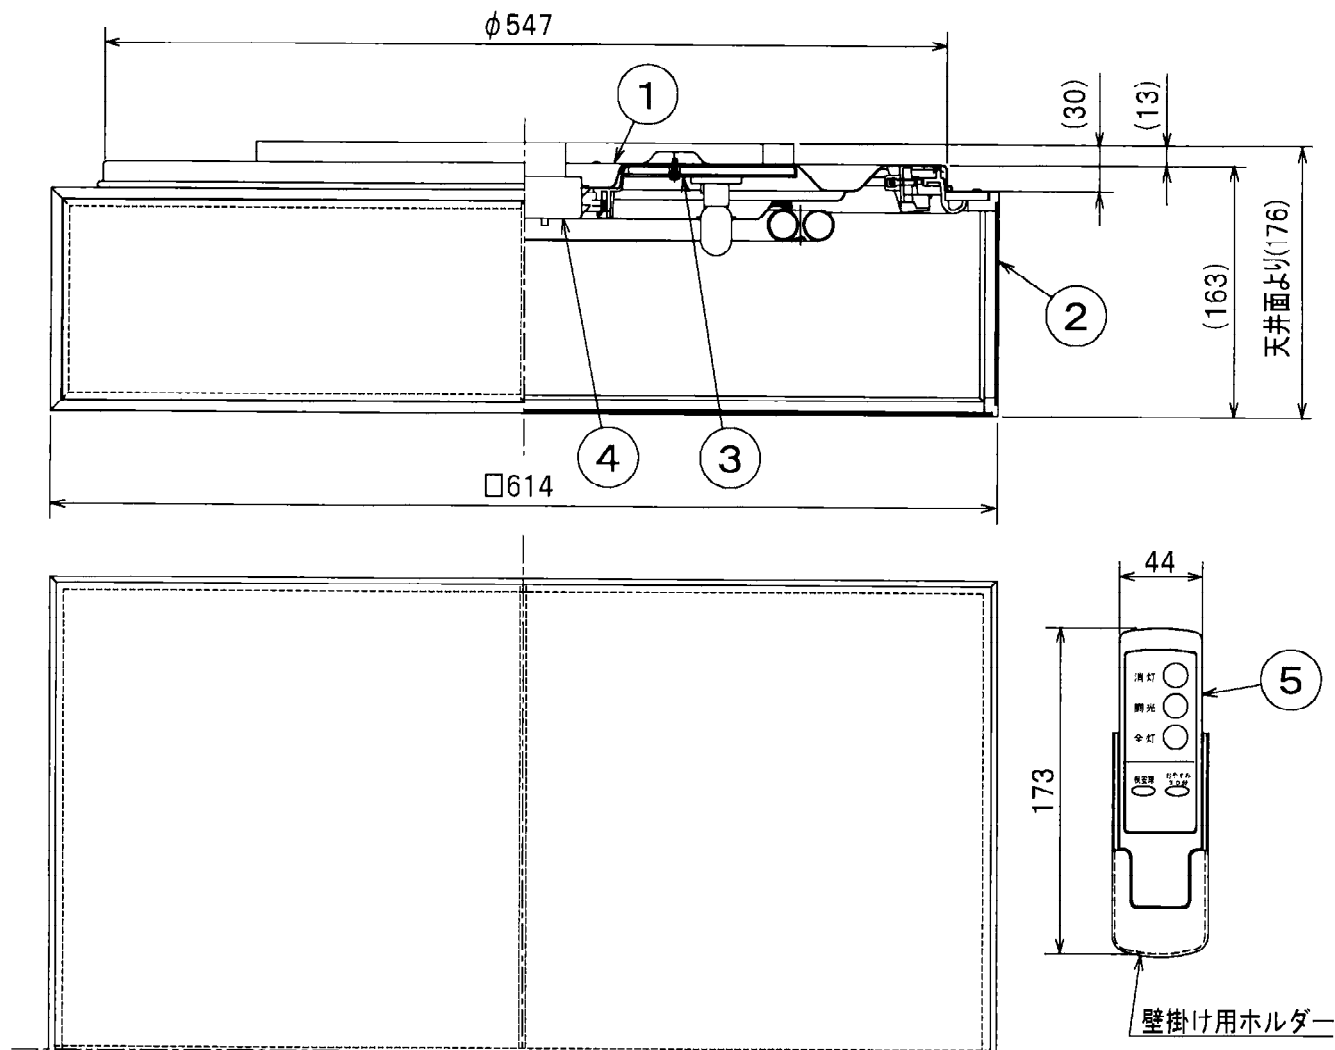


▲ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

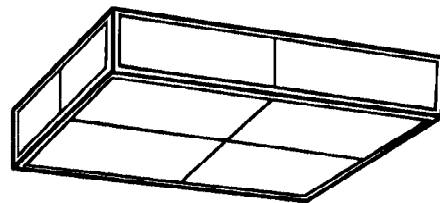

リモコン機能	・全灯	蛍光ランプが100%の明るさで点灯
	・調光	蛍光ランプが約65%の明るさで点灯
	・消灯	蛍光ランプ、保安球が消灯
	・保安球	保安球が点灯
	・おやすみ30分	蛍光ランプ、保安球が約30分後に消灯

瞬時点灯方式

本体取付：らくづけポン式
 カバー着脱：回転式
 補助スイッチなし
 虫ガードパッキン採用

特記事項

				100		5	リモコン送信機			
						4	アダプタ			
		先方記号		電 圧 (V)	数 量	3	ICインバータ			
形式	シーリングライト	小菅	3.7kg	ニ重環形蛍光ランプ ベアルミツキらりD	FHD100EDK x1	2	カバー		白木	アクリル加工和紙
	DRC10240RK	渡辺 (和)				1	本体		塗装鋼板	白色
		渡辺 (奔)				器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名