
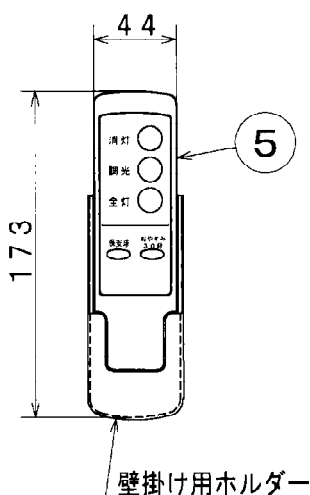
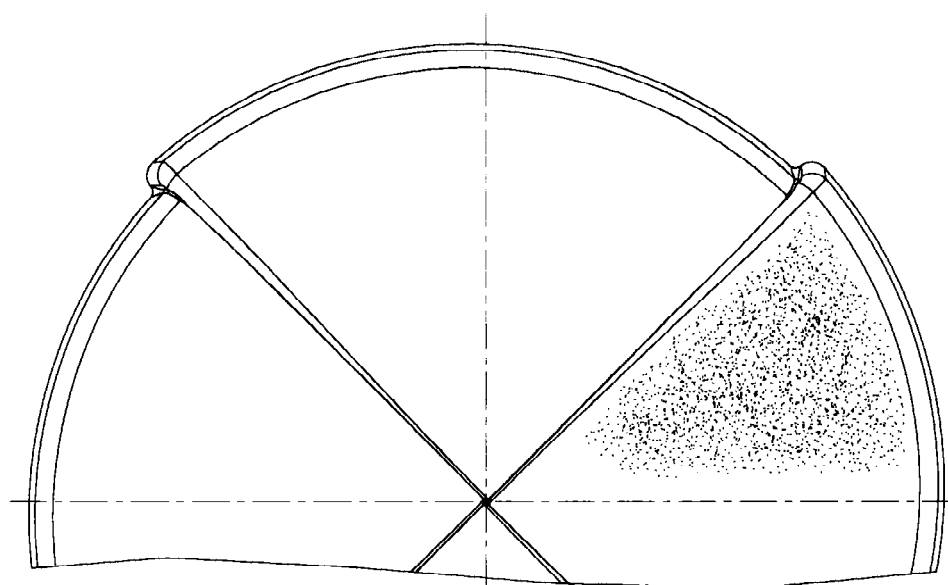
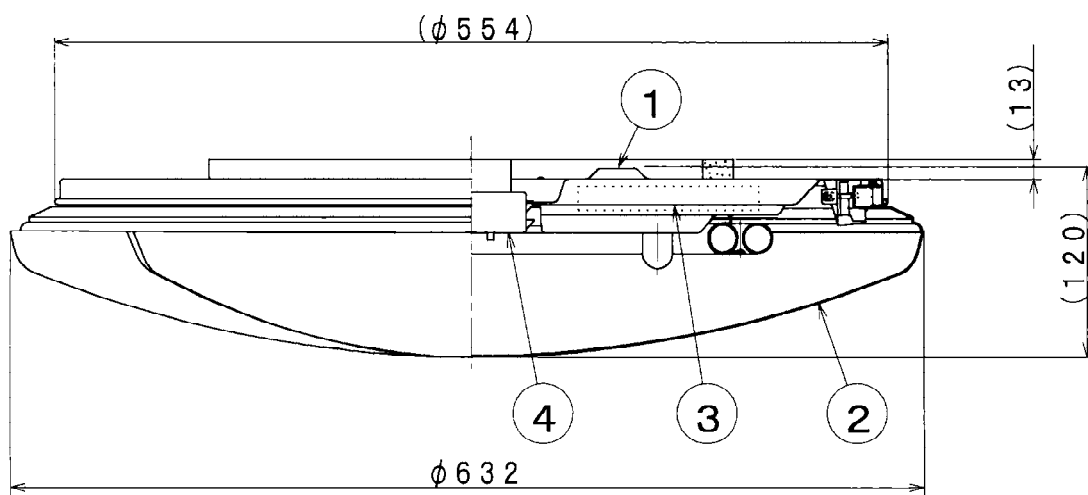


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

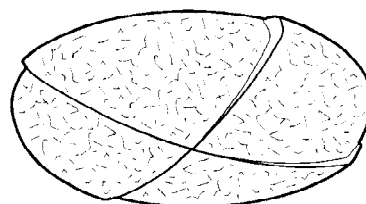

- リモコン機能
- ・全灯……………蛍光灯が100%の明るさで点灯
 - ・調光……………蛍光灯が約65%の明るさで点灯
 - ・消灯……………蛍光灯、保安球が消灯
 - ・保安球……………保安球が点灯
 - ・おやすみ30分………蛍光灯、保安球が約30分後に消灯

瞬時点灯方式

本体取付：らくづけボン式

カバー着脱：回転式

虫ガードパッキン採用

特記事項			100		5	リモコン送信機		
					4	アダプタ		
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	ICインバータ		
形式	シーリングライト	石井	3.5kg	二重環形蛍光ランプ ベアルミツクリリ FHD100ELK x1	2	カバー	アクリル	和紙風模様
	DRC10247RK	渡辺 (和)			1	本体	塗装鋼板	白色
		渡辺 (寿)			器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番