
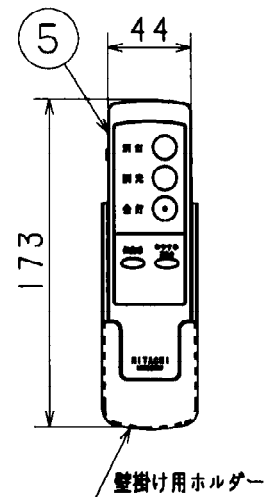
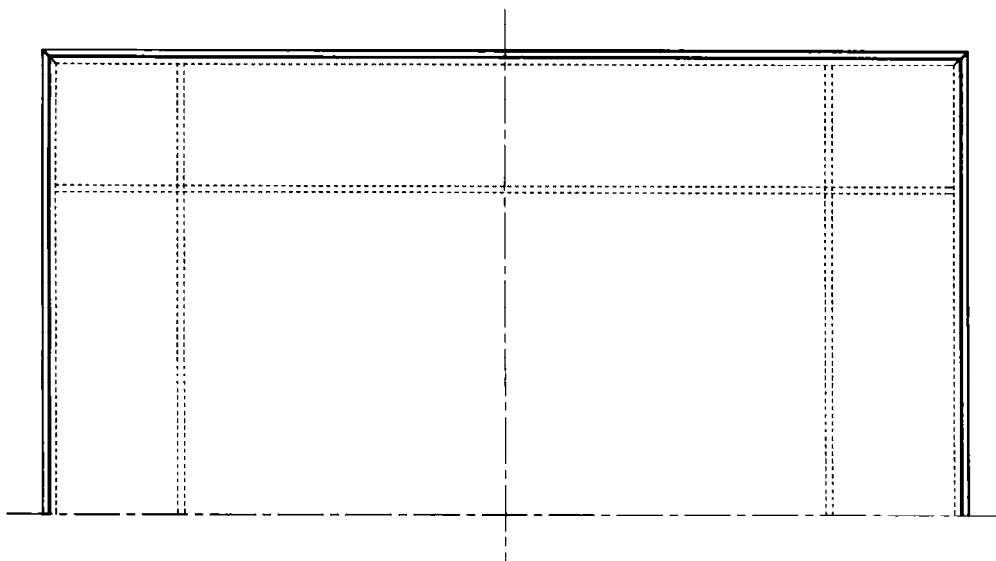
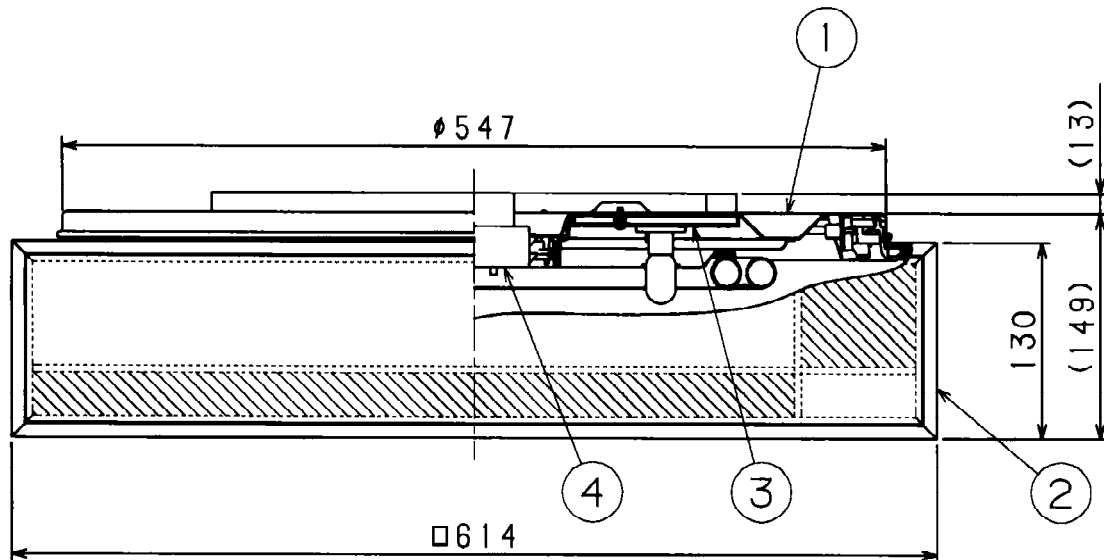


▲ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

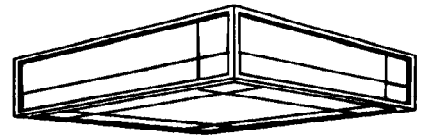

リモコン機能	・全灯-----	蛍光ランプが100%の明るさで点灯
	・調光-----	蛍光ランプが約65%の明るさで点灯
	・消灯-----	蛍光ランプ、保安球が消灯
	・保安球-----	保安球が点灯
	・おやすみ30分----	蛍光ランプ、保安球が約30分後に消灯

瞬時点灯方式

本体取付: らくづけボン式

カバー着脱: 回転式

虫ガードパッキン採用

特記事項

特記事項			100		6				
					5	リモコン送信機			
					4	アダプタ			
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ICインバータ			
形式 シーリングライト	遮光(和)	4.0 kg	ニ重層形蛍光ランプ バブルミックをりL	FHD100ELKx1	2	カバー	木製	白木枠、アクリル加工和紙	
	遮光(毒)				1	本体	塗装鋼板	白色	
	DRC10250RK	遮光(毒)	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800111