
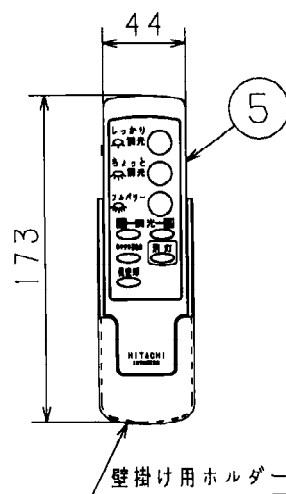
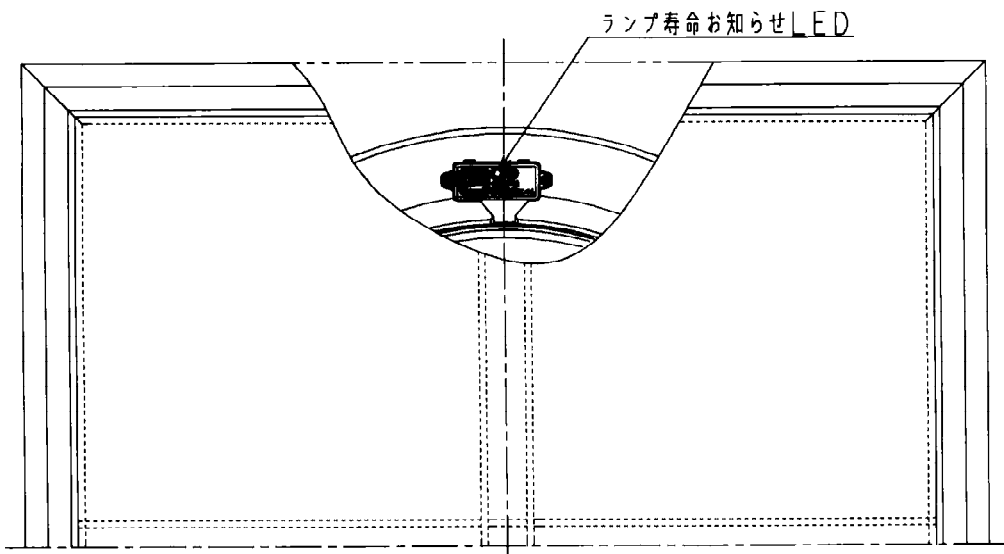
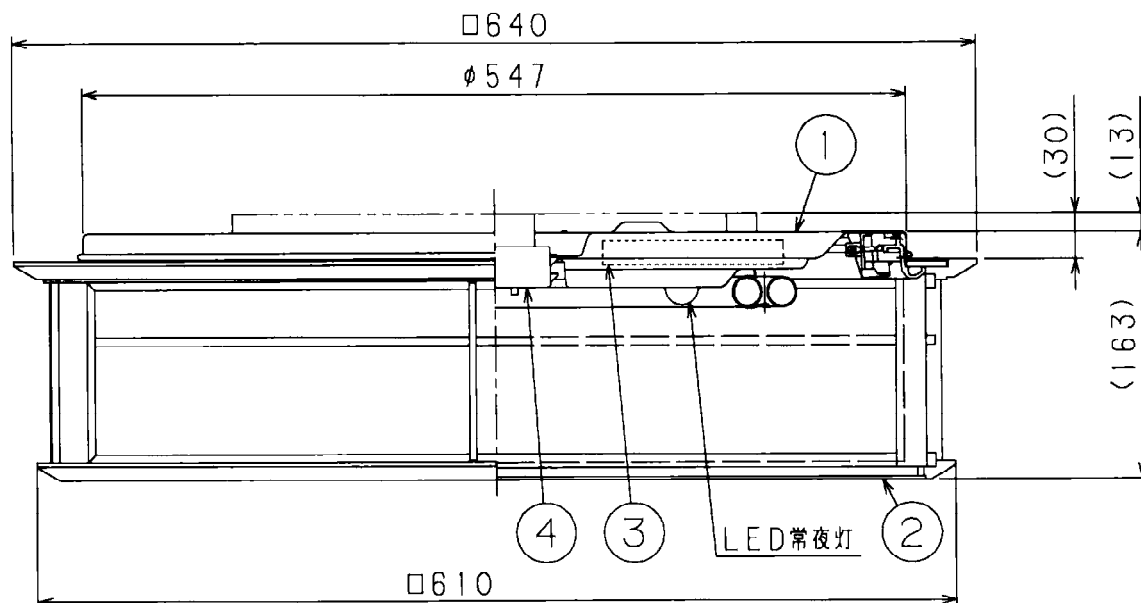


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

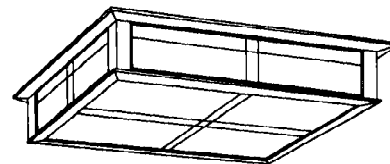

- リモコン機能
- ・しっかり調光 ---- 蛍光ランプが約10%の明るさで点灯
 - ・ちょっと調光 ---- 蛍光ランプが約60%の明るさで点灯
 - ・フルパワー ---- 蛍光ランプが100%の明るさで点灯
 - ・暗ー調光ー明 ---- 蛍光ランプの明るさを約10~100%で連続調光可能
 - ・消灯 ---- 蛍光ランプ、LED常夜灯が消灯
 - ・保安球 ---- LED常夜灯が点灯
 - ・おやすみ30分 ---- 蛍光ランプ、LED常夜灯が約30分後に消灯

- ワイド調光・ランプ寿命お知らせLED付
LED常夜灯付
瞬時点灯方式
本体取付: らくづけポン式
カバー着脱: 回転式
虫ガードパッキン採用
竿縁天井用シーリングアダプタ使用可能(RCA01別売)

特記事項			100		5	リモコン送信機		
					4	アダプタ		
		先方記号	電圧(V)	数 量	3	ICインバータ		
形式	シーリングライト	4.2kg	二重環形蛍光ランプ バアルミックきりLED	FHD100EDK x1	2	カバー	白木枠	アクリル加工和紙
	DRC10254AJ	器具質量	適合ランプ	W・数	1	本体	塗装鋼板	白色
					品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800260