
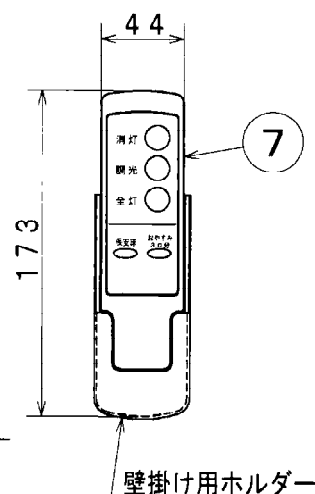
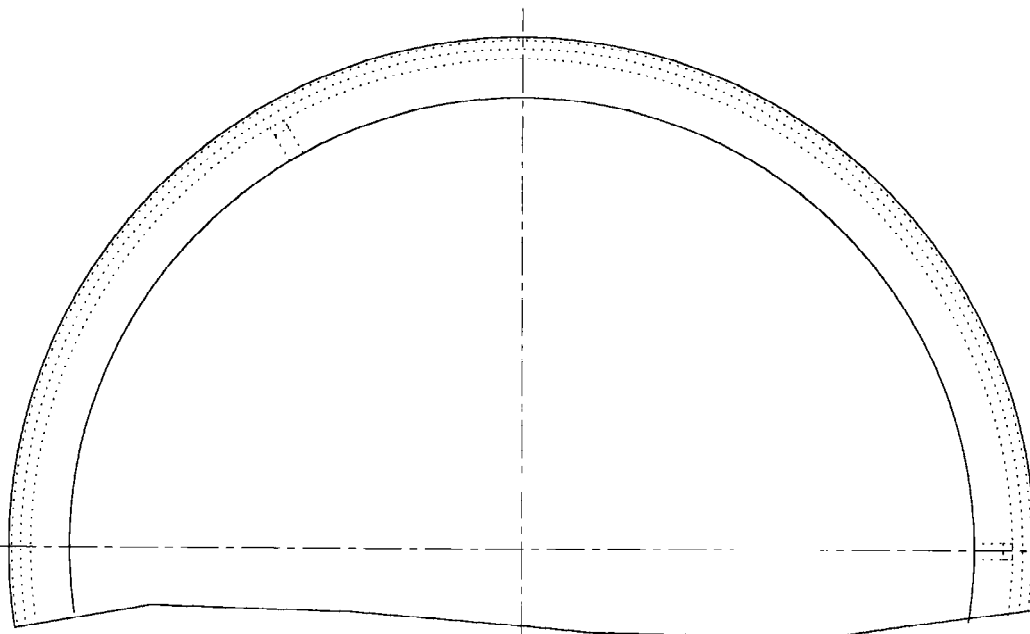


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

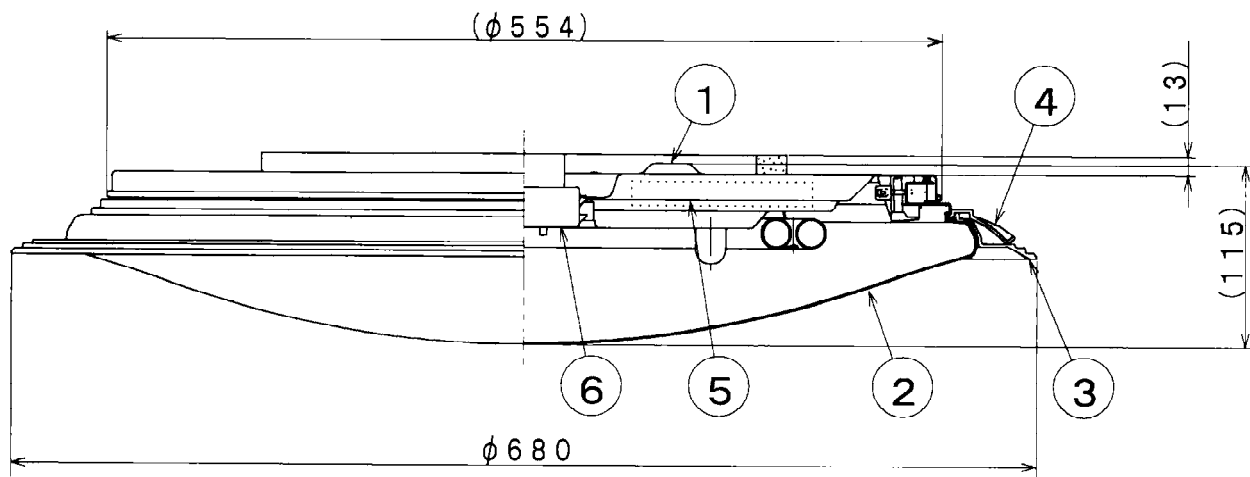

- リモコン機能
- ・全灯……………蛍光ランプが100%の明るさで点灯
 - ・調光……………蛍光ランプが約65%の明るさで点灯
 - ・消灯……………蛍光ランプ、保安球が消灯
 - ・保安球……………保安球が点灯
 - ・おやすみ30分………蛍光ランプ、保安球が約30分後に消灯

瞬時点灯方式

- 本体取付：らくづけポン式
- カバー着脱：回転式
- 補助スイッチなし
- 虫ガードパッキン採用

7	リモコン送信機		
6	アダプタ		
5	ICインバータ		
4	飾り	ABS	シルバー
3	飾り枠	PS	透明
2	カバー	アクリル	乳白
1	本体	塗装鋼板	白色
品番	部 品 名	材 質	備 考

特記事項

			100	
形式	シーリングライト	石井 渡辺 (和) 渡辺 (寿)	先方記号	電 圧 (V)
			4.0kg	ニ重環形蛍光ランプ パールミックきらりD
			器具質量	適合ランプ
	DRC10687RK			FHD100EDK x1
			W・数	