
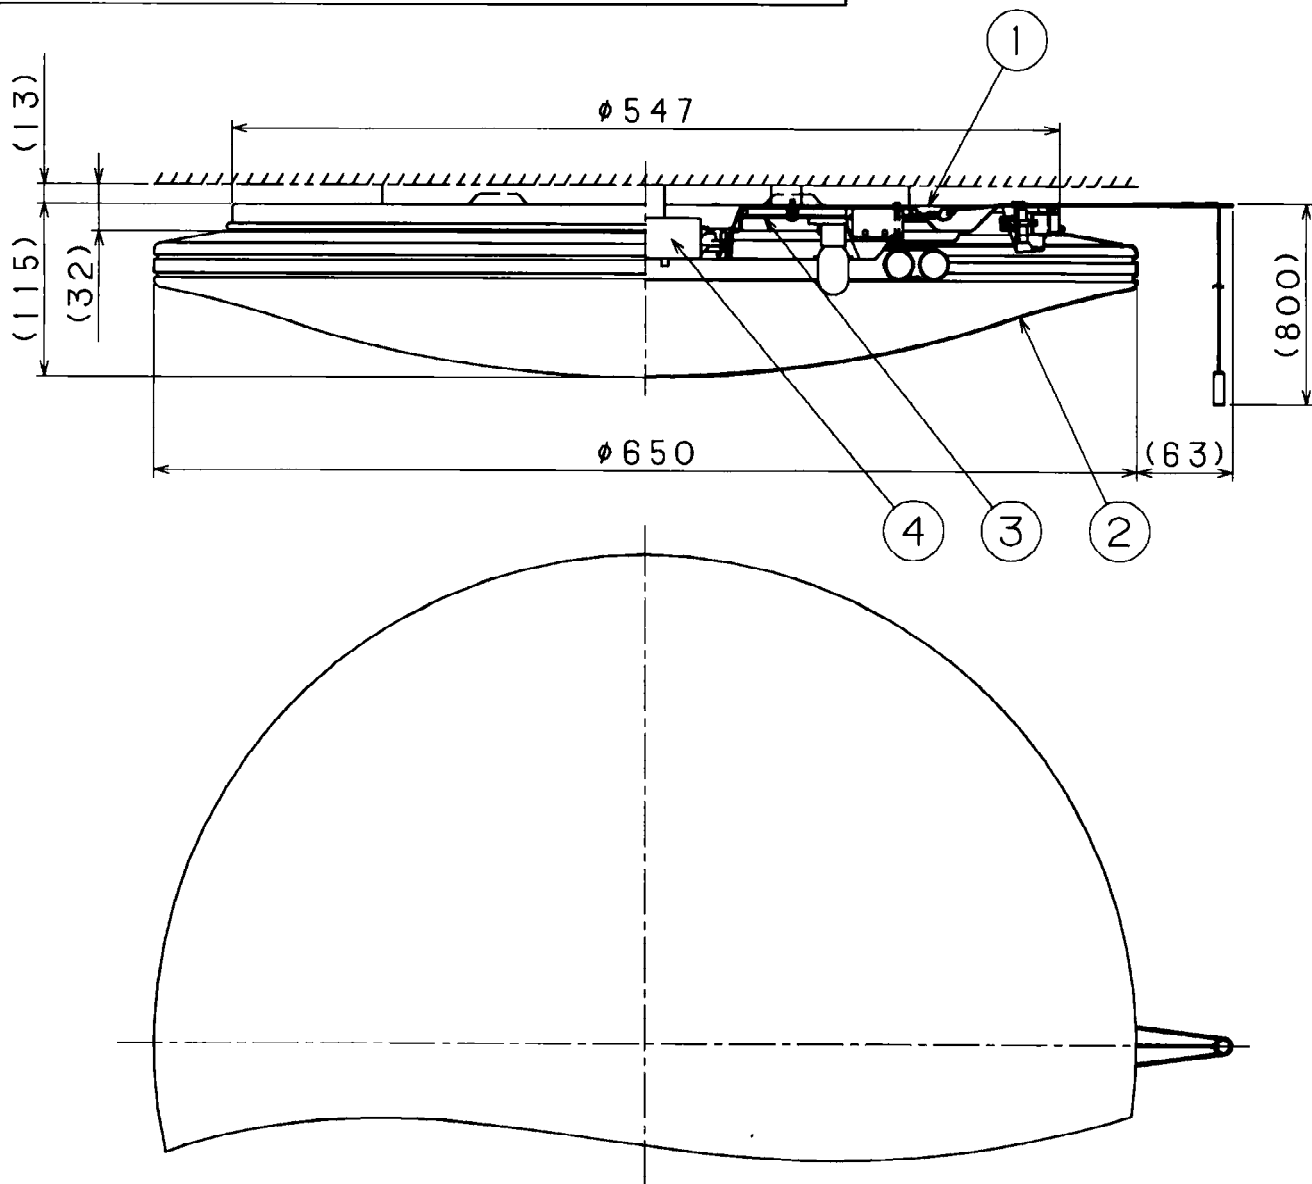


KTA16282-A

単位: mm

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

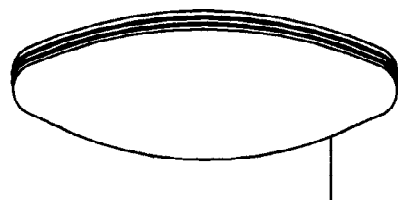

瞬時点灯方式

調光タイプ

本体取付: らくづけボン式

カバー着脱: 回転式

虫ガードパッキン採用

点灯順序 全灯点灯～調光点灯～保安球～消灯

特記事項			100		5			
					4	アダプタ		
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ICインバータ		
形式 シーリングライト DRC10689EK	渡辺 (和)	3.1 kg	二重環形蛍光ランプ バアルミックきらりD	FHD100EDK x 1	2	カバー	アクリル	乳白
	渡辺 (寿)				1	本体	塗装鋼板	白色
	渡辺 (寿)				品番	部 品 名	材質	備 考
		器具質量	適合ランプ	W・数				

日立アプライアンス株式会社

NT89572