






単位:mm

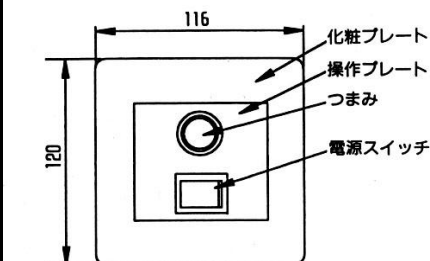

(長さ 約130mm)



配線図(200V用)
1カ所点滅(2カ所点滅は出来ません。)

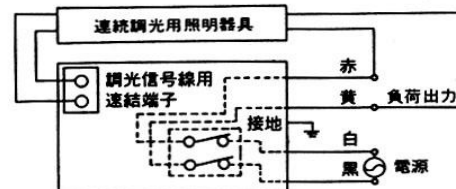

仕様

形状 : 2個用スイッチボックス取付構造

定格 : 200V 15A(50/60Hz)

適用器具 : 日立製連続調光用器具

調光度 : 調光度は使用する器具により異なります。

インバータ台数 : 最大50台(下記接続台数を参照ください。)

接続台数はスイッチから器具電源をとるスイッチ容量の制限による
接続台数と信号制御用調光器の最大接続台数(50台)のどちらか
少ない方の接続可能台数となります。

$\frac{15A(\text{スイッチ容量}) \times 0.7(\text{余裕率})}{\text{インバータ入力電流} \times \text{インバータ台数}}$ と $\frac{50\text{台}}{\text{インバータ台数}}$ のどちらか少ない台数

制御回路数 : 1回路

調光信号配線: CPEV φ 0.9~1.2mm / 最大100m 以下

使用場所 : 屋内(ただし、水、水蒸気、直射日光の当たらない所)

使用温度 : 0~35℃

使用湿度 : 85%以下(結露しない事)

●直管形蛍光灯

連続調光用器具	FHF32		FHF86		FLR40S/36		FLR110H/100	
	1灯用	2灯用	1灯用	2灯用	1灯用	2灯用	1灯用	2灯用
(インバータ数)	1	1	1	1	1	1	1	1
接続台数	44台	22台	24台	12台	50台	28台	22台	11台

●コンパクト形蛍光灯

連続調光用器具	FHT32				FHT42		FPL55	FHP32	
	1灯用	2灯用	3灯用	4灯用	3灯用	4灯用	4灯用	3灯用	4灯用
(インバータ数)	1	1	2	2	2	2	2	2	2
接続台数	50台	32台	21台	16台	15台	12台	10台	20台	15台

※使用インバータにより接続台数は変わります。

特記事項	形式	手動信号制御用調光器	岩田 福井 福井	約0.3Kg	電圧(V)	200	数量	5	裏ケース	SPC	t0.5
								4	電源スイッチ	UM-E	両切り 15A
								3	つまみ	ABS	ホワイト
								2	操作プレート	ABS	ホワイト
形式	手動信号制御用調光器	DFR20151A	岩田 福井 福井	約0.3Kg	電圧(V)	200	数量	1	化粧プレート	ABS	ホワイト
								品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT801980