


増幅器仕様


本ユニットは、PWM調光信号を受けて信号を増幅出力する装置で、信号伝達距離を延ばす場合、及び制御台数を増加させる為に使用します。

1.仕様

- 1) 電 源 : 200V 50/60Hz {入力電力: 30W}
- 2) 制御回路 : 1回路
- 3) 制御台数 : 500台 {インバータ台数}
- 4) 入出力信号: DC10V 1kHzのPWMデューティ信号調光度
- 5) 信号配線長: 最遠配線長200m {φ1.2 CPEV-1P}
- 6) 構 造 : BOX構造 {盤又は、天井裏等への設置}
※防水タイプではありませんので、漏水のある場所でご使用の際は別途保護ケースの中に収納して使用してください。
- 7) 使用環境
周囲温度: 0~35℃
湿 度 : 85%以下 但し、結露無き事
- 8) 表示機能 : 過電流保護表示/通電表示
- 9) ブロック構成

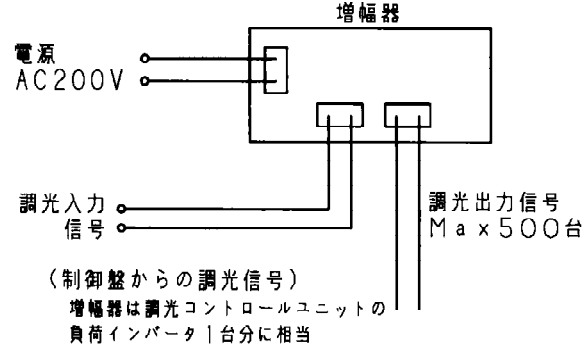

10) 信号配線接続について

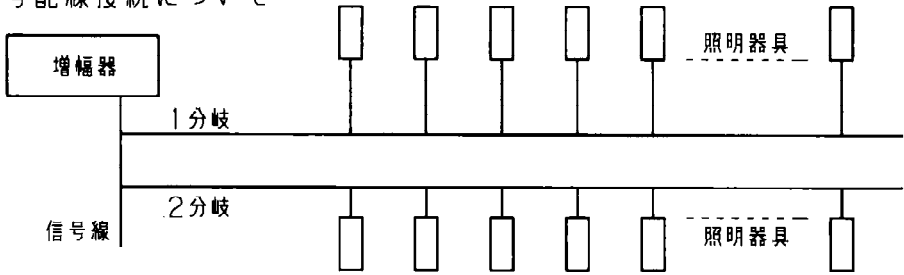

※1分岐回路あたりの配線長は200m以下としてください。
※配線長が長く接続台数が少ない場合、信号線短絡状態でも過電流保護表示が点灯しない場合があります。

【その他】

本増幅器 {DR20501AMP} には信号短絡状態を入力端子側へ伝達する機能が付加されておりませんので、別売の増幅器 {DR20101AMP} と連結することができません。

特記事項					5			
					4			
		先方記号	電圧(V)	数 量	3			
形式 照明制御装置用信号増幅器 DR20501AMP (機器仕様図) (2/2)		小野			2			
		福井			1			
		大西	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質