


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

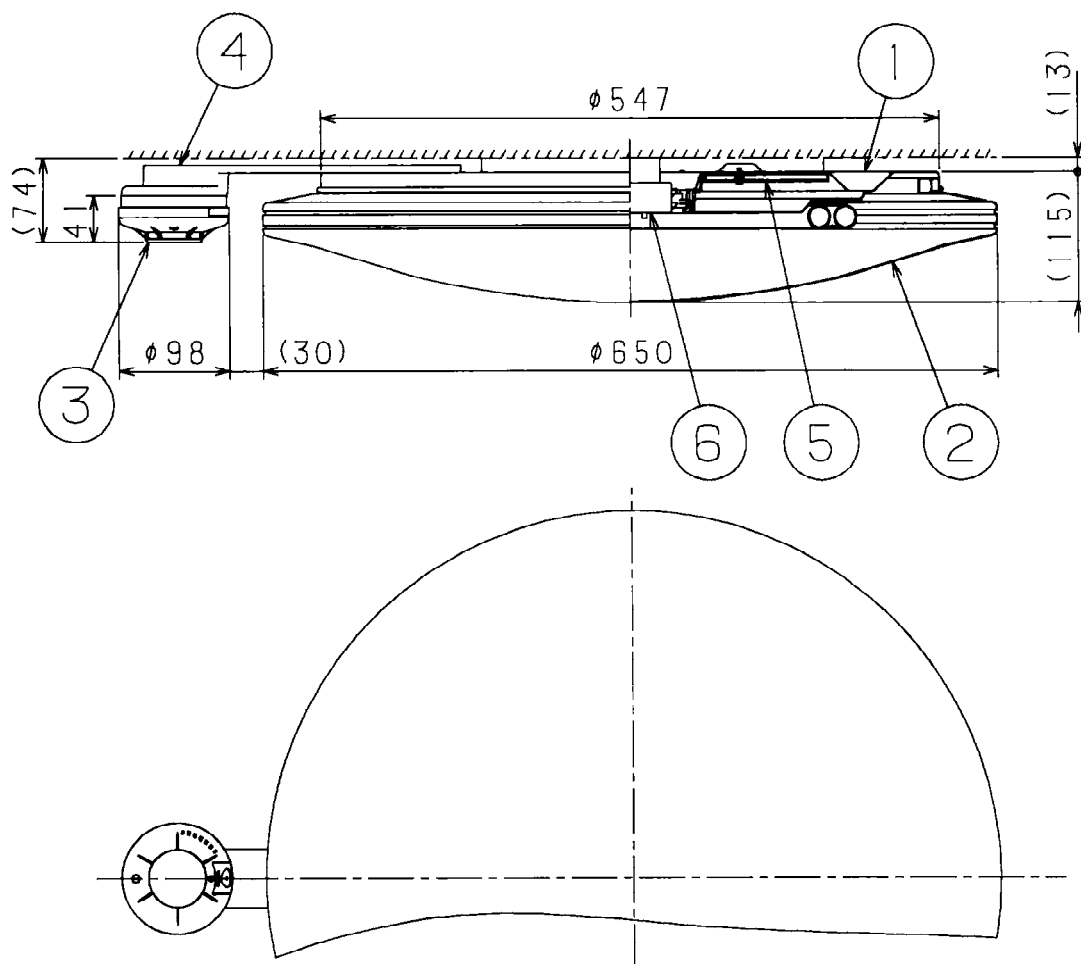

壁掛けホルダー

- リモコン機能
- ・全灯-----蛍光灯が100%の明るさで点灯
 - ・調光-----蛍光灯が約65%の明るさで点灯
 - ・消灯-----蛍光灯、LED常夜灯が消灯
 - ・保安球-----LED常夜灯が点灯
 - ・おやすみ30分-----蛍光灯、LED常夜灯が約30分後に消灯

- 火災警報器
- ・光電式住宅用防災警報器 煙感知式（光電式2種）
 - ・電池方式 専用リチウム電池（10年タイプ）
 - ・煙感知部の自動試験機能付（故障警報）
 - ・電池寿命警報機能付

火災警報器作動時、蛍光灯が点灯

瞬時点灯方式

本体取付：らくづけボン式

カバー着脱：回転式

虫ガードパッキン採用

LED常夜灯付

特記事項		100			7	リモコン送信機		
		先方記号	電圧 (V)	数 量	6	アダプタ		
					5	ICインバータ		
					4	アームカバー	ASA	白
					3	火災警報器		けむり式
					2	カバー	アクリル	乳白
					1	本体	塗装鋼板	白色
形式	シーリングライト	渡辺 (和)	3.7 kg	二重環形蛍光灯 ペアアルミクきりD	FHD100EDK			
	DRC10726RB	石井			x 1			
		渡辺 (寿)	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質 備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800054