


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

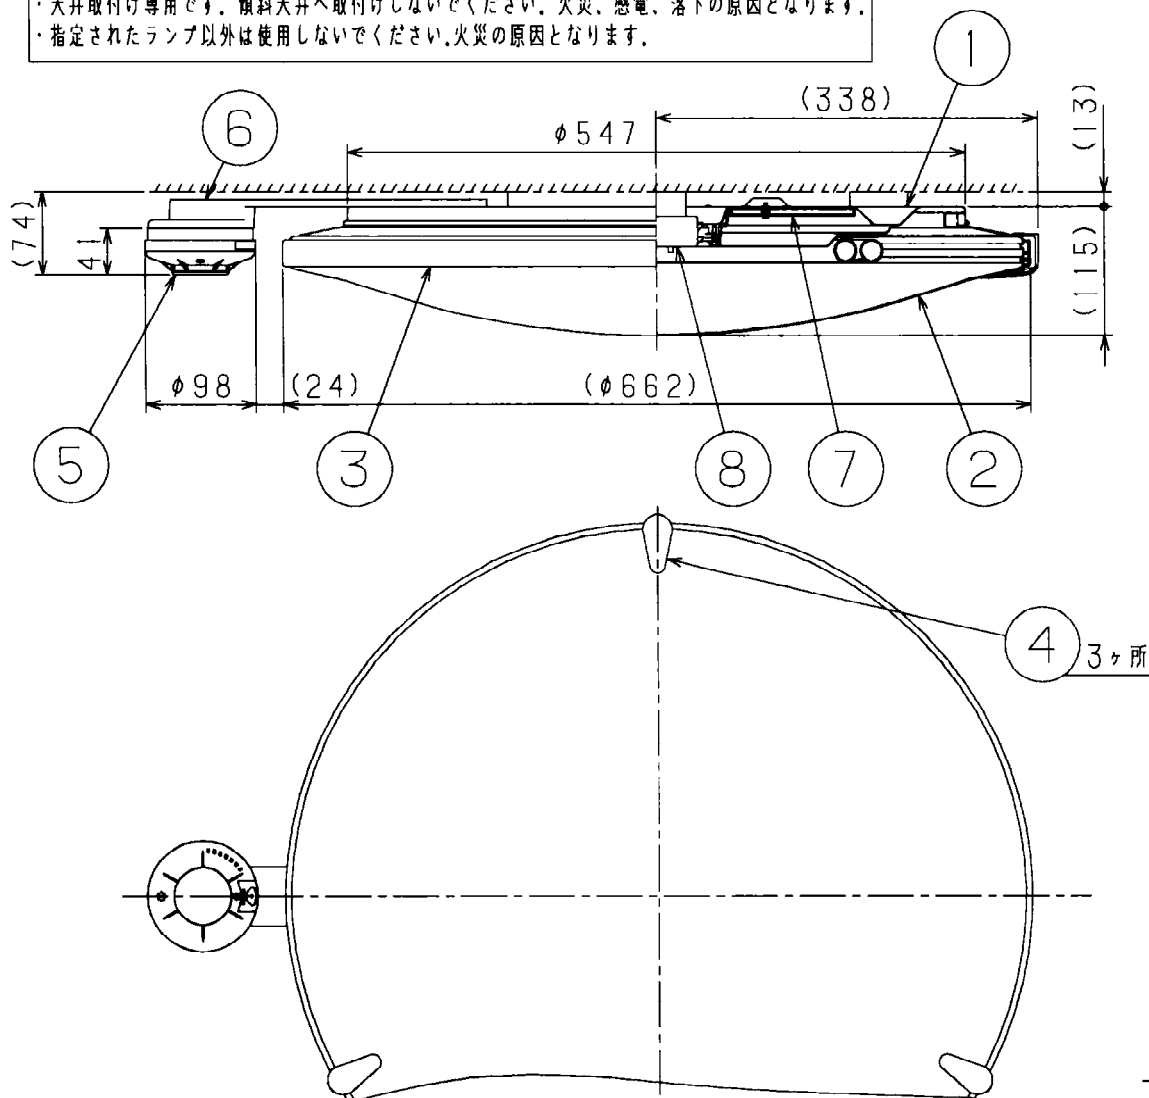

- リモコン機能
- ・全灯……………蛍光灯が100%の明るさで点灯
 - ・調光……………蛍光灯が約65%の明るさで点灯
 - ・消灯……………蛍光灯、LED常夜灯が消灯
 - ・保安球……………LED常夜灯が点灯
 - ・おやすみ30分………蛍光灯、LED常夜灯が約30分後に消灯

- 火災警報器
- ・光電式住宅用防災警報器 煙感知式（光電式2種）
 - ・電池方式 専用リチウム電池（10年タイプ）
 - ・煙感知部の自動試験機能付（故障警報）
 - ・電池寿命警報機能付

火災警報器作動時、蛍光灯が点灯

瞬時点灯方式

本体取付：らくづけポン式

カバー着脱：回転式

虫ガードパッキン採用

LED常夜灯付

壁掛けホルダー

特記事項

特記事項			100	
		先方記号	電圧 (V)	数 量
形式 シーリングライト DRC10727RB	渡辺 (和)	3.9 kg	二重環形蛍光灯 ベアルミックきりD	FHD100EDK x1
	石井			
	渡辺 (寿)	器具質量	適合ランプ	W・数

9	リモコン送信機		
8	アダプタ		
7	ICインバータ		
6	アームカバー	ASA	白
5	火災警報器		けむり式
4	飾り		シルバー
3	飾りバンド		木目模様
2	カバー	アクリル	乳白
1	本体	塗装鋼板	白色
品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT800055