
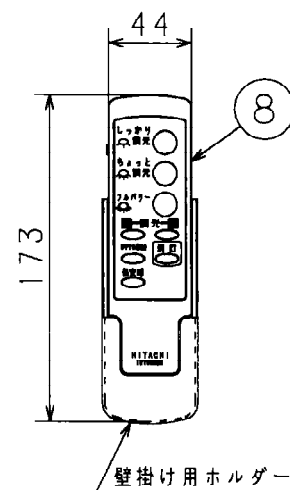
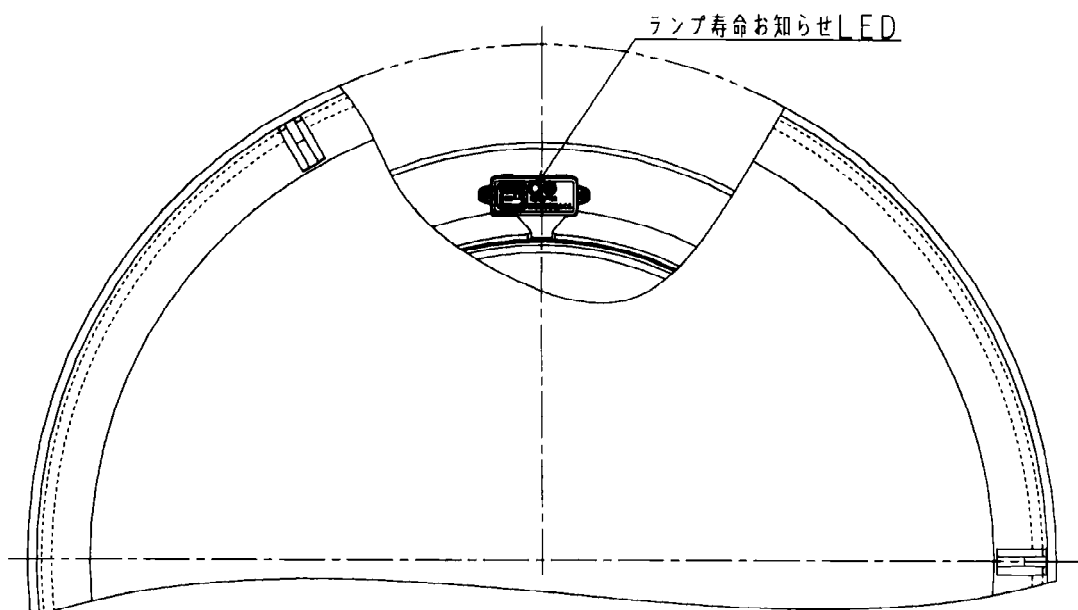
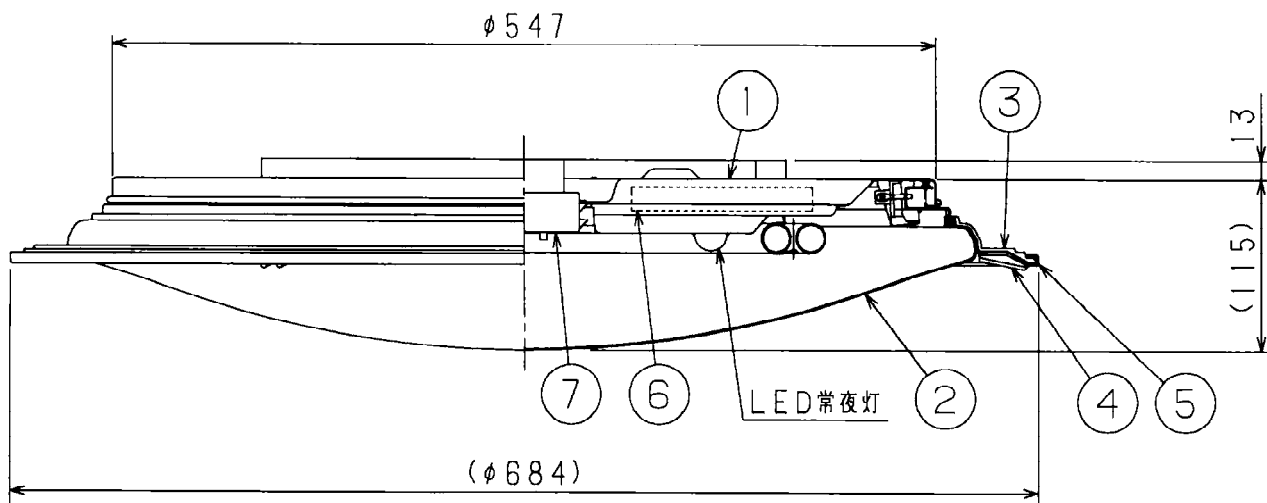


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

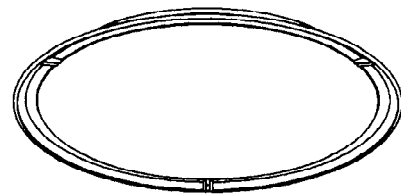

- リモコン機能
- ・しっかり調光 --- 蛍光ランプが約10%の明るさで点灯
 - ・ちょっと調光 --- 蛍光ランプが約60%の明るさで点灯
 - ・フルパワー --- 蛍光ランプが100%の明るさで点灯
 - ・暗ー調光ー明 --- 蛍光ランプの明るさを約10~100%で連続調光可能
 - ・消灯 --- 蛍光ランプ、LED常夜灯が消灯
 - ・保安球 --- LED常夜灯が点灯
 - ・おやすみ30分 --- 蛍光ランプ、LED常夜灯が約30分後に消灯

ワイド調光・ランプ寿命お知らせLED付
LED常夜灯付
瞬時点灯方式
本体取付: らくづけポン式
カバー着脱: 回転式
虫ガードパッキン採用

特記事項			100						
		先方記号	電圧 (V)	数 量					
形式	シーリングライト	3.6 kg	二重環形蛍光ランプ ベアルミックきりD	FHD100EDK x 1					
	DRC10737AJ	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考	

8	リモコン送信機								
7	アダプタ								
6	ICインバータ								
5	飾りバンド						シルバー		
4	飾り						シルバー		
3	飾り枠	PS	透明 (ホワイト塗装仕上げ)						
2	カバー	アクリル	乳白						
1	本体	塗装鋼板	白色						