
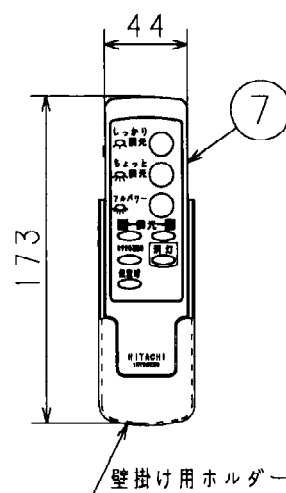
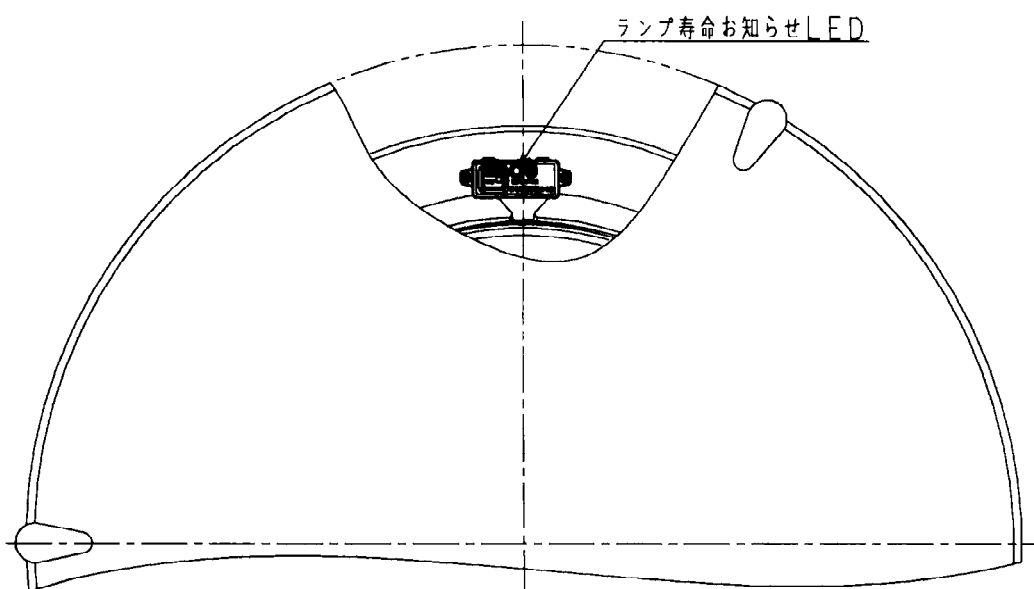


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

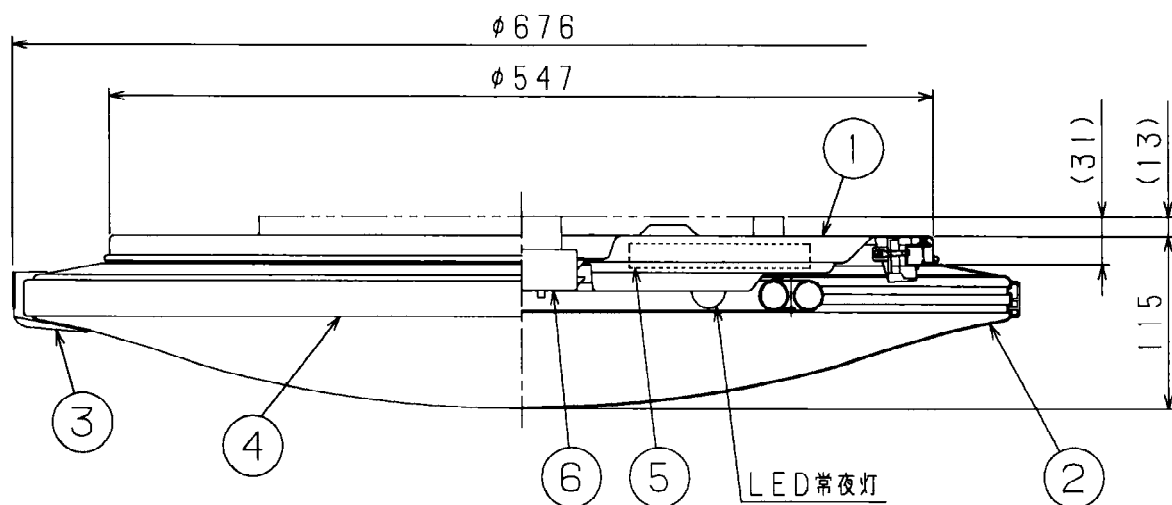

- リモコン機能
- ・しっかり調光 --- 蛍光ランプが約10%の明るさで点灯
 - ・ちょっと調光 --- 蛍光ランプが約60%の明るさで点灯
 - ・フルパワー --- 蛍光ランプが100%の明るさで点灯
 - ・暗ー調光ー明 --- 蛍光ランプの明るさを約10~100%で連続調光可能
 - ・消灯 --- 蛍光ランプ、LED常夜灯が消灯
 - ・保安球 --- LED常夜灯が点灯
 - ・おやすみ30分 --- 蛍光ランプ、LED常夜灯が約30分後に消灯

ワイド調光・ランプ寿命お知らせLED付
LED常夜灯付

瞬時点灯方式

本体取付: らくづけポン式

カバー着脱: 回転式

虫ガードパッキン採用

別電源アダプタ取付可能(RCA02別売)

特記事項		100		
形式	シーリングライト	先方記号	電圧(V)	数量
	DRC10743AJ	3.5kg	二重環形蛍光ランプ ベアルミツクリ4D	FHD100EDK x1
器具質量		適合ランプ	W・数	品番
リモコン送信機		アダプタ	ICインバータ	飾りバンド
				飾り
				カバー
				本体
				部 品 名
				材質
				備考

日立アプライアンス株式会社

NT800258