
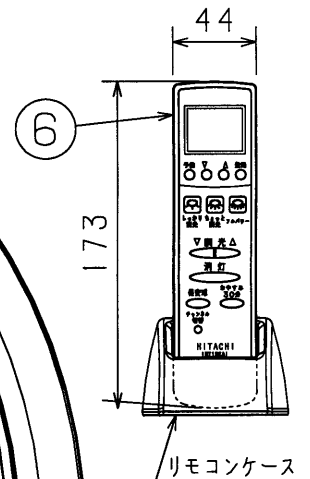
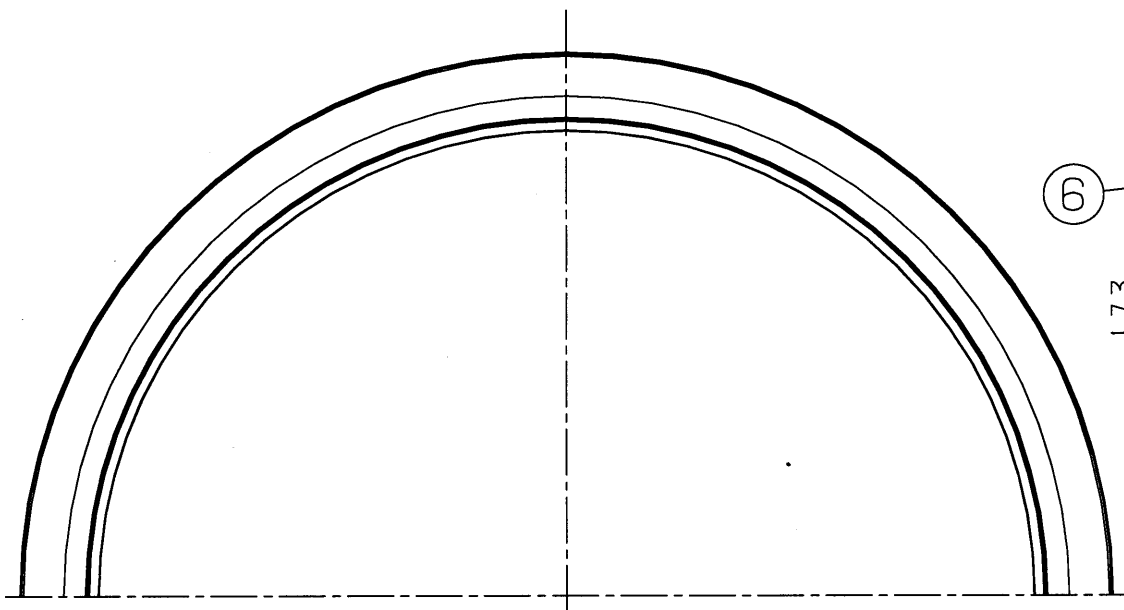
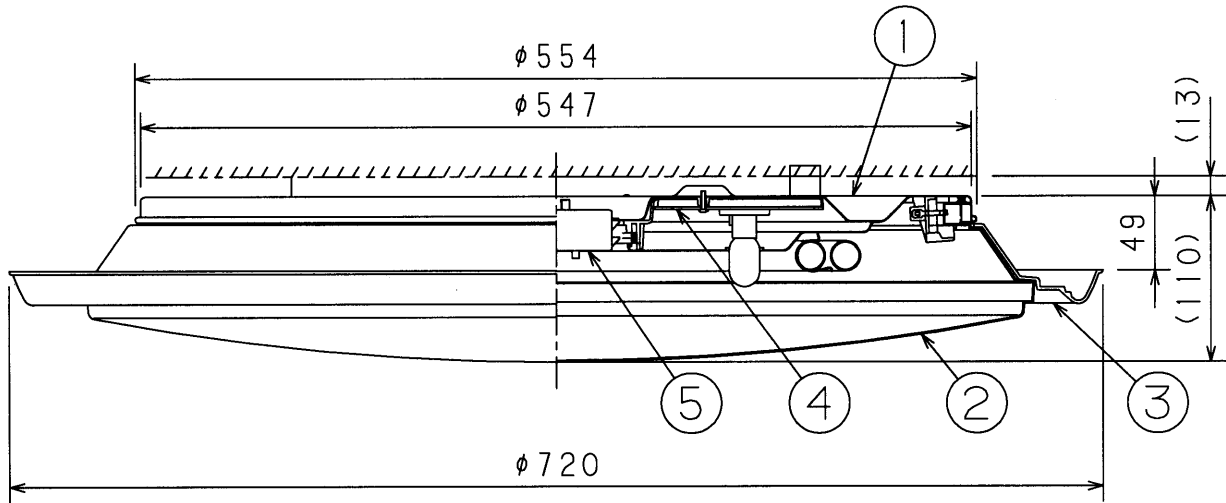


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

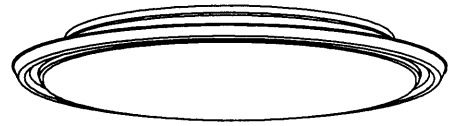

リモコン機能・しっかり調光 ---- 蛍光ランプが約10%の明るさで点灯
 ・ちょっと調光 ---- 蛍光ランプが約60%の明るさで点灯
 ・フルパワー ----- 蛍光ランプが100%の明るさで点灯
 ・▼(暗)ー調光ー▲(明)---- 蛍光ランプの明るさを約10~100%で連続調光可能
 ・消灯 ----- 蛍光ランプ、保安球が消灯
 ・保安球 ----- 保安球が点灯
 ・おやすみ30分 ---- 蛍光ランプ、保安球が約30分後に消灯

ワイド調光
 瞬時点灯方式
 本体取付: らくづけボン式
 カバー着脱: 回転式
 虫ガードパッキン採用
 引掛シーリングボディ(メス部)なし

特記事項			100		6	リモコン送信機		IRT12KA1
					5	アダプタ		
					4	ICインバータ		
					3	飾り枠	PS	オレンジ(パールホワイト塗装)
形式		シーリングライト	岸山		2	カバー	アクリル	乳白
			渡辺(和)	3.7kg	1	本体	塗装鋼板	白色
DRC10756TK			本	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名
			本				材質	備考

日立ライティング株式会社

NT800457