


単位: mm

KT B37768

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

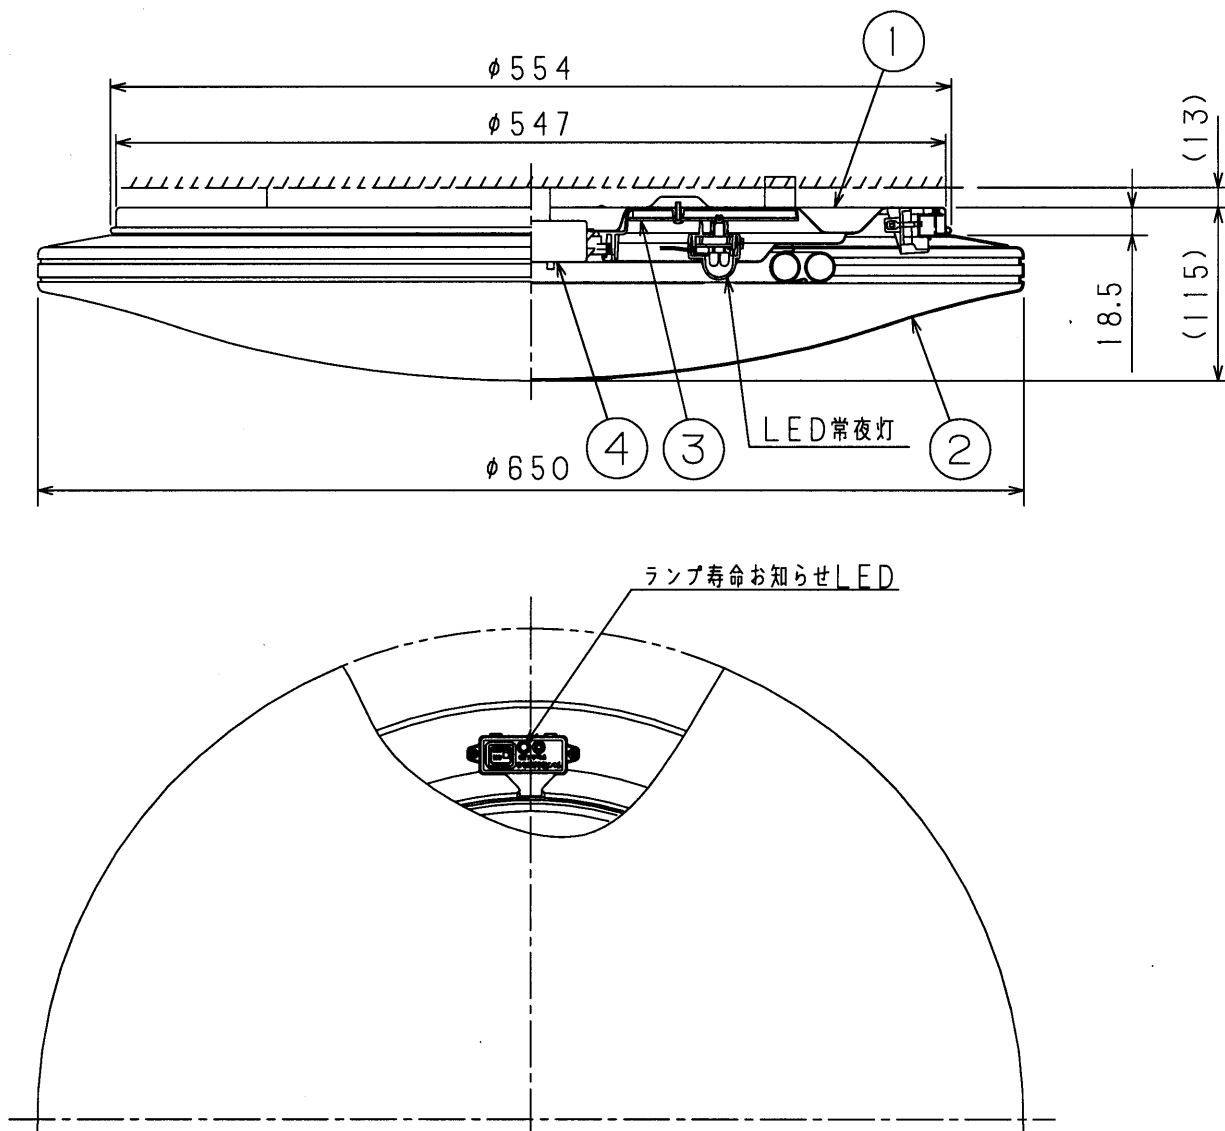

リモコン別売

別売リモコン送信機: IRT12KA1, IRT08KB9, IRT01KB2 (概要下記)

・IRT12KA1: 蛍光ランプが約10%~100%で調光可能

ON・OFF タイマー機能付き

・IRT08KB9: 蛍光ランプが約10%~100%で調光可能

・IRT01KB2: 全灯→ちょっと調光→しっかり調光→LED常夜灯→消灯

ワイド調光・ランプ寿命お知らせLED付

LED常夜灯付

瞬時点灯方式

本体取付: らくづけポン式

カバー着脱: 回転式

虫ガードパッキン採用

特記事項		100		5			
		先方記号	電圧 (V)	数 量	4	アダプタ	
					3	ICインバータ	
形式	シーリングライト	3.2 kg	二重環形蛍光ランプ バアルミックきりりD	FHD100EDK x 1	2	カバー	アクリル 乳白
	DRC10759AJ	器具質量	適合ランプ	W・数	1	本体	塗装鋼板 白色
					品番	部 品 名	材 質 備 考

日立ライティング株式会社

NT800446