
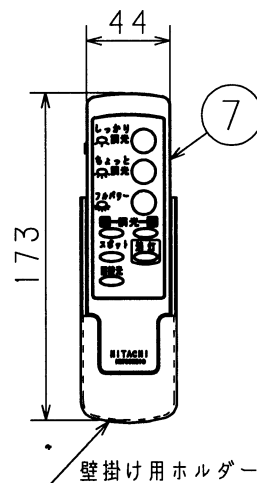
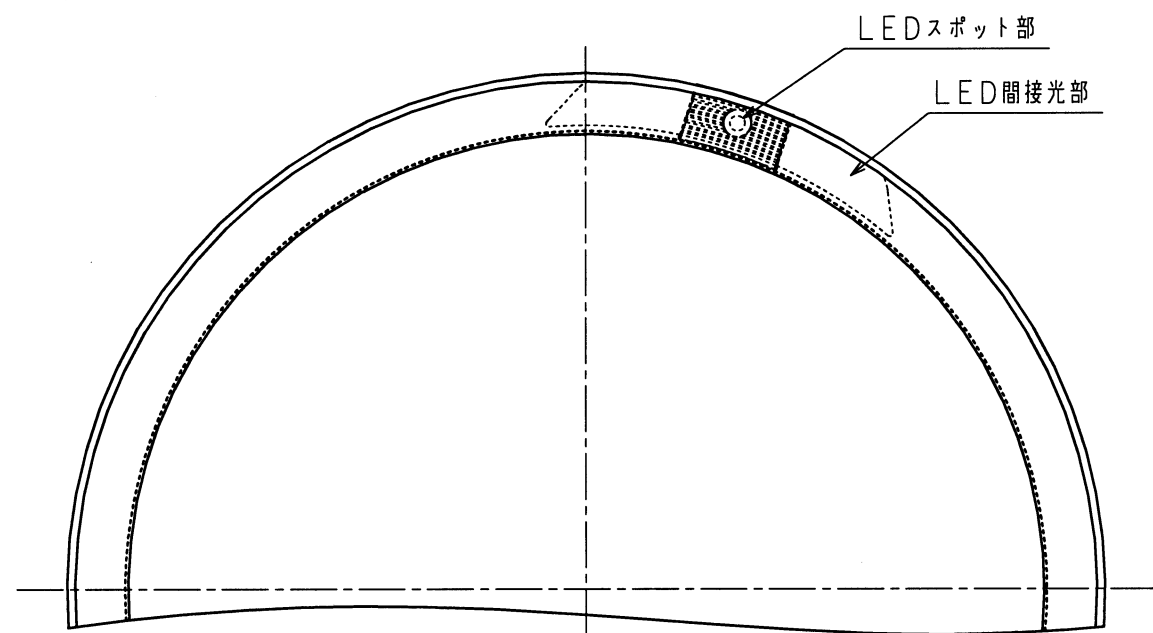
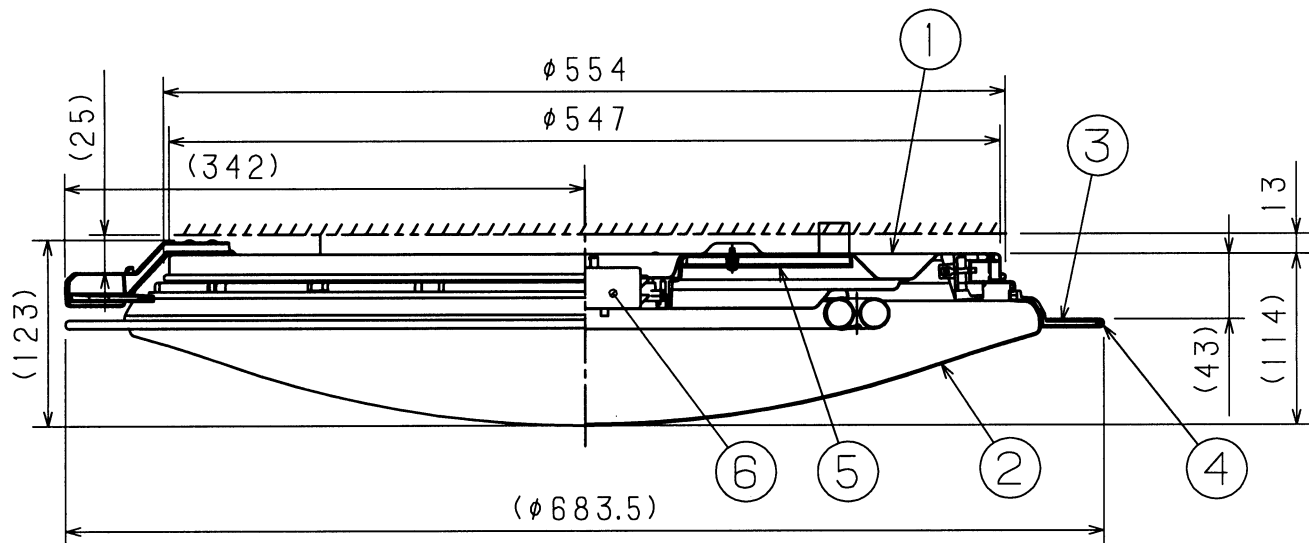


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

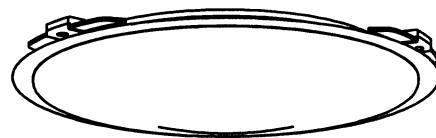

- リモコン機能**
- ・しっかり調光 --- 蛍光灯が約10%の明るさで点灯
 - ・ちょっと調光 --- 蛍光灯が約60%の明るさで点灯
 - ・フルパワー --- 蛍光灯が100%の明るさで点灯
 - ・暗ー調光ー明 --- 蛍光灯の明るさを約10~100%で連続調光可能
 - ・消灯 --- 蛍光灯が消灯 (※スポット・間接光は消えません)
 - ・スポット --- LEDスポットが点灯→調光→消灯
 - ・間接光 --- LED間接光が点灯→調光→消灯

- 連続調光・瞬時点灯方式**
- LEDスポット・LED間接光機能つき
 - 本体取付: らくづけボンズ
 - カバー着脱: 回転式
 - 虫ガードパッキン採用
 - 引掛シーリングボディ(メス部)なし

特記事項		100		7 リモコン送信機		IRT08KB10
		先方記号		6 アダプタ		
形式 シーリングライト		電圧(V)		5 ICインバータ		
		数量		4 飾りバンド		シルバー
岸山		DRC10763LK		3 飾り枠		透明プラスチック
		3.8kg		2 カバー		アクリル 乳白
渡辺(和)		ニ重電形蛍光灯		1 本体		塗装鋼板 白色
		FHD100ELK x1		品番		材質 備考
森		器具質量 適合ランプ		W・数		