

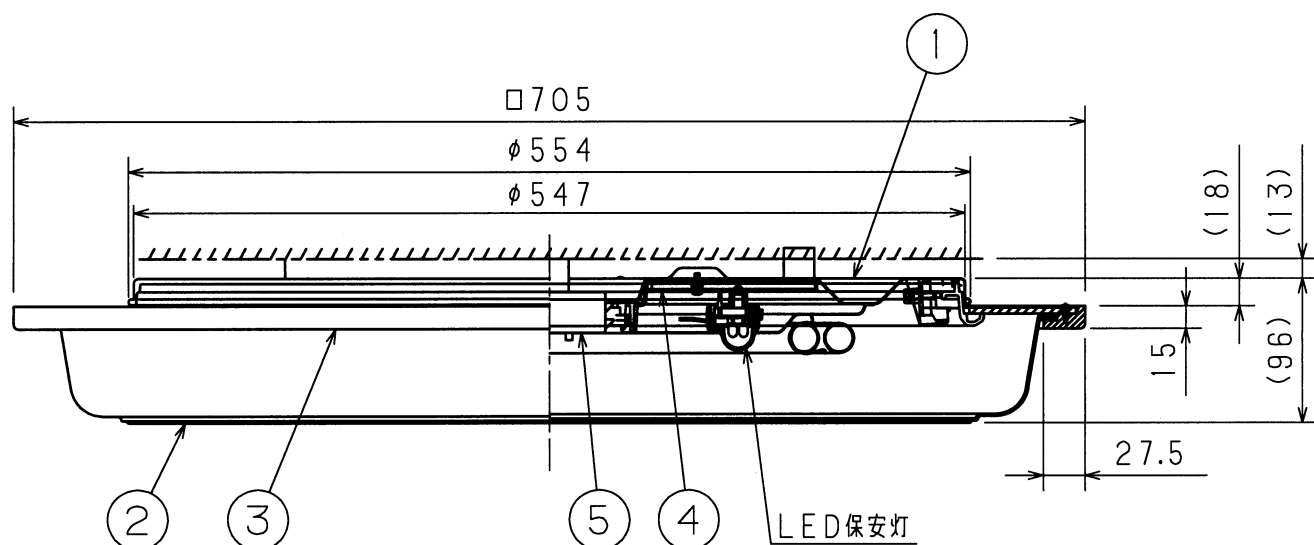
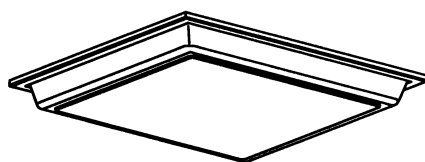


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

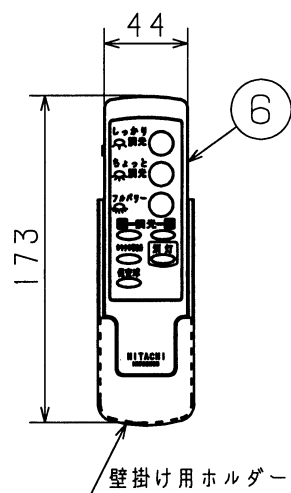

ランプ交換お知らせLED

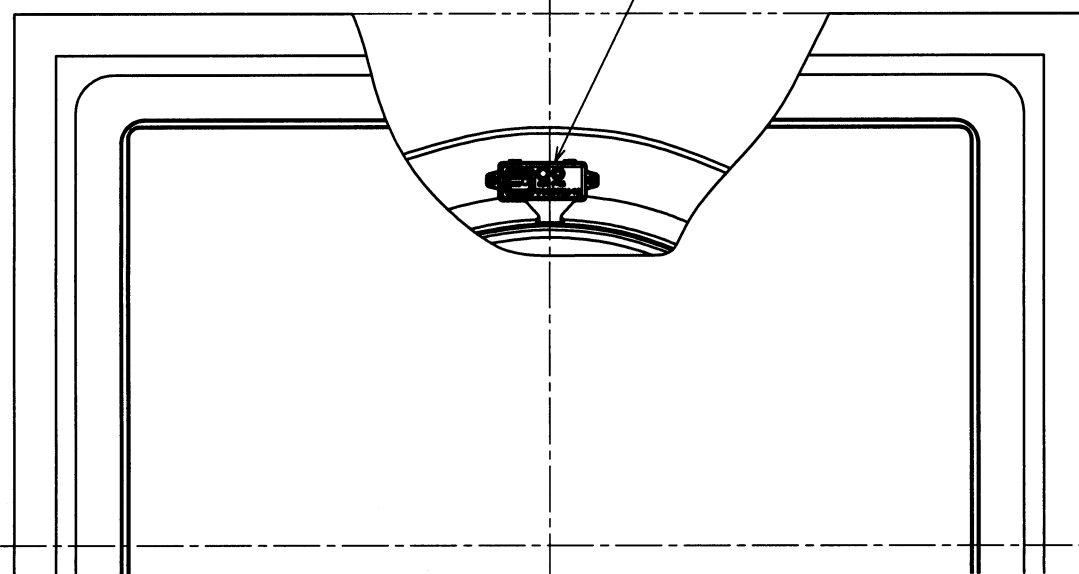

- リモコン機能
- ・しっかり調光 ---- 蛍光ランプが約10%の明るさで点灯
 - ・ちょっと調光 ---- 蛍光ランプが約60%の明るさで点灯
 - ・フルパワー ----- 蛍光ランプが100%の明るさで点灯
 - ・暗ー調光ー明 ---- 蛍光ランプの明るさを約10~100%で連続調光可能
 - ・消灯 ----- 蛍光ランプ、LED保安灯が消灯
 - ・保安球 ----- LED保安灯が点灯
 - ・おやすみ30分 ---- 蛍光ランプ、LED保安灯が約30分後に消灯

連続調光・ランプ交換お知らせLED付
LED保安灯付

瞬時点灯方式

本体取付: らくづけボン式

カバー着脱: 回転式

虫ガードパッキン採用

特記事項

特記事項			100		5	アダプタ			
					4	ICインバータ			
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	飾り枠	木製	ブラウン色	
形式	シーリングライト	選辺 (和)	4.8 k g	二重鏡面蛍光ランプ ベアミックきりりD	FHD100EDK x1	2	カバー	アクリル	乳白
		森				1	本体	塗装鋼板	白色
		森				器具質量	適合ランプ	W・数	品番
		DRC10764AJ							

日立ライティング株式会社

NT800519