

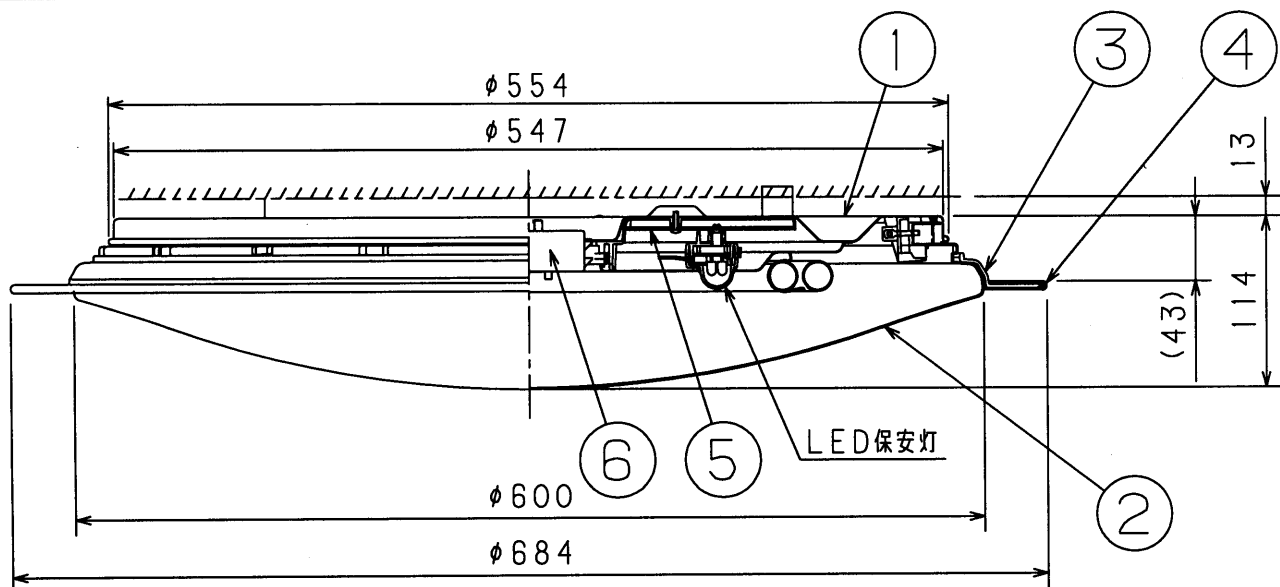


## △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

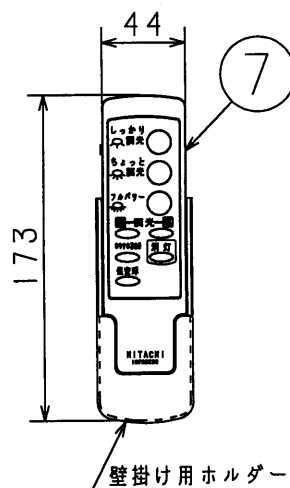

ランプ交換お知らせLED

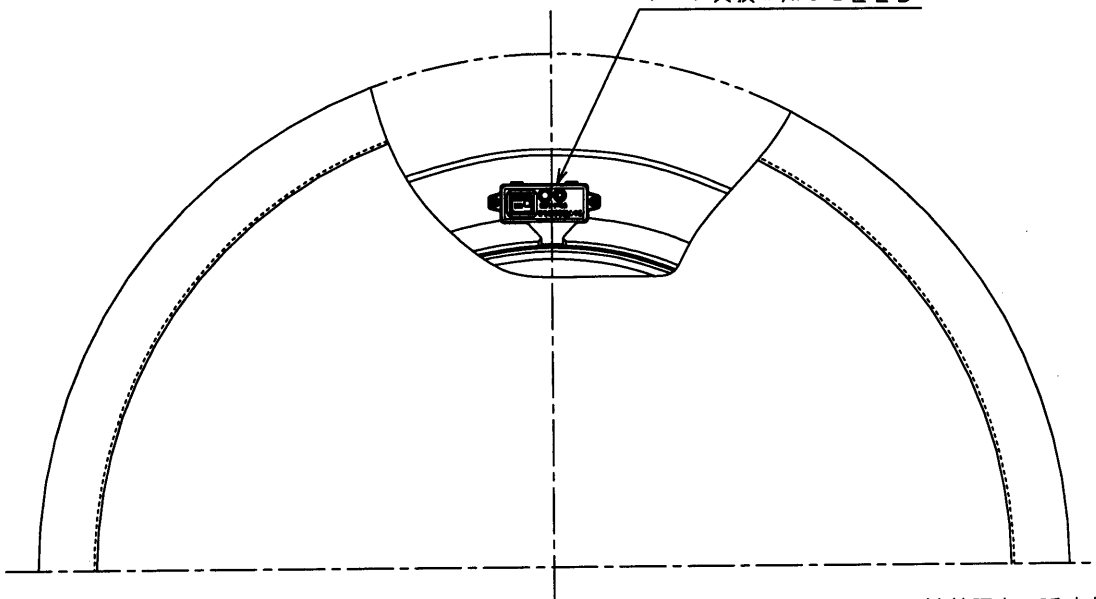

- リモコン機能
- ・しっかり調光 ---- 蛍光ランプが約10%の明るさで点灯
  - ・ちょっと調光 ---- 蛍光ランプが約60%の明るさで点灯
  - ・フルパワー ---- 蛍光ランプが100%の明るさで点灯
  - ・暗ー調光ー明 ---- 蛍光ランプの明るさを約10~100%で連続調光可能
  - ・消灯 ---- 蛍光ランプ、LED保安灯が消灯
  - ・保安球 ---- LED保安灯が点灯
  - ・おやすみ30分 ---- 蛍光ランプ、LED保安灯が約30分後に消灯

## 連続調光・瞬時点灯方式

ランプ交換お知らせLEDつき・LED保安灯つき

本体取付: らくづけポン式

カバー着脱: 回転式

虫ガードパッキン採用

引掛シーリングボディ(メス部)なし

|      |          |            |        |                          |                 |         |       |          |    |
|------|----------|------------|--------|--------------------------|-----------------|---------|-------|----------|----|
| 特記事項 |          |            | 100    |                          | 5               | ICインバータ |       |          |    |
|      |          |            |        |                          | 4               | 飾りバンド   |       | シルバー     |    |
|      |          | 先方記号       | 電圧 (V) | 数 量                      | 3               | 飾り枠     |       | 透明プラスチック |    |
| 形式   | シーリングライト | 濃辺(和)      | 3.5kg  | 二重電球形蛍光ランプ<br>ベアルミックきりりD | FHD100EDK<br>x1 | 2       | カバー   | アクリル     | 乳白 |
|      |          | 森          |        |                          |                 | 1       | 本体    | 塗装鋼板     | 白色 |
|      |          | 森          |        |                          |                 | 器具質量    | 適合ランプ | W・数      | 品番 |
|      |          | DRC10768AJ |        |                          |                 |         |       |          |    |

NT800578

日立ライティング株式会社