

⚠ 安全に関するご注意



- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。




公共施設形

FDS2-FSR2-321

FDS1-FSR2-321

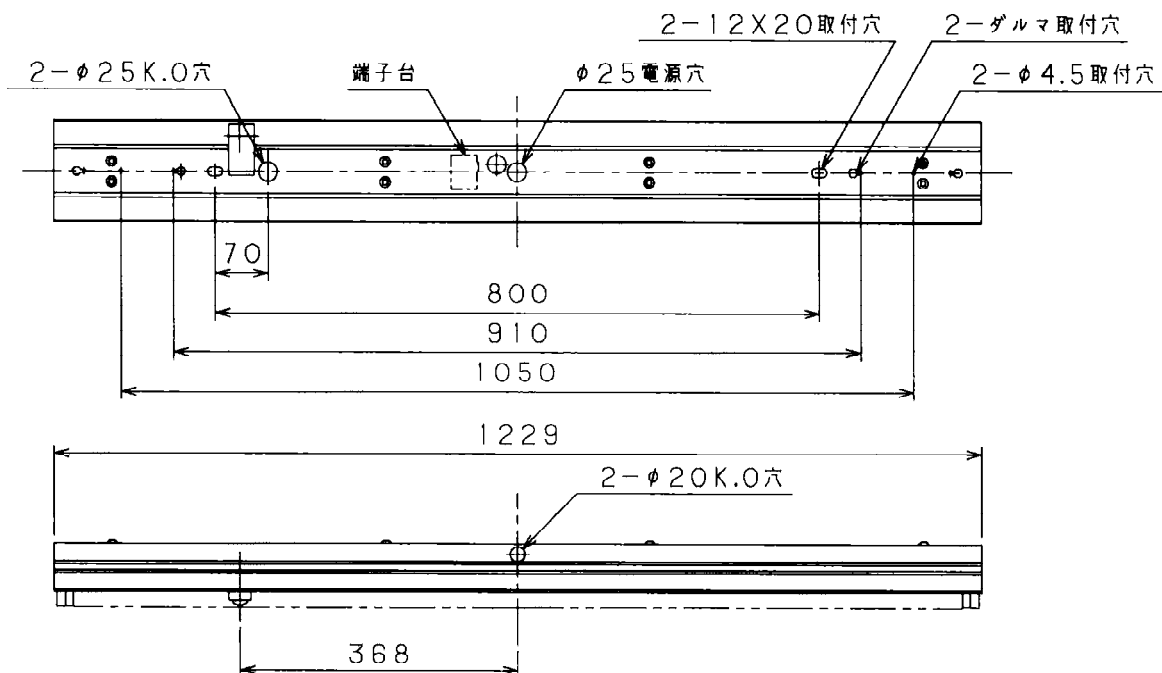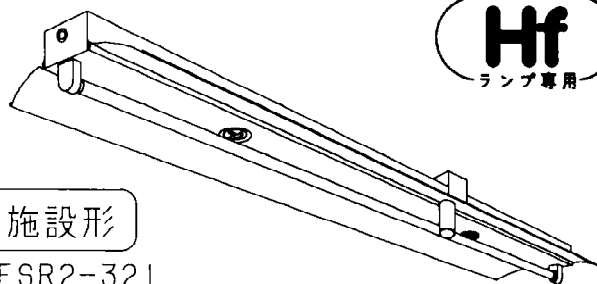

検知範囲

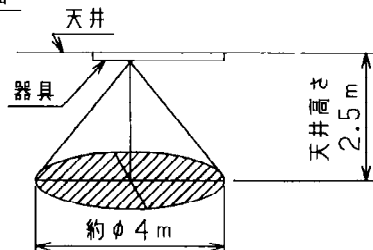

人検知センサー付 (段調光形、点滅形切替可能)

高出力固定形 (検知時100%点灯、人がいなくなり点灯保持時間後は約25%点灯)

(切替スイッチにより、検知時100%点灯、点灯保持時間後は消灯に設定可能)


点灯保持時間: 3分, 6分, 10分, 連続100%点灯のいずれかに設定可能

定格電圧: 100V (PX1)

定格電圧: 200~242V (PX24)

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

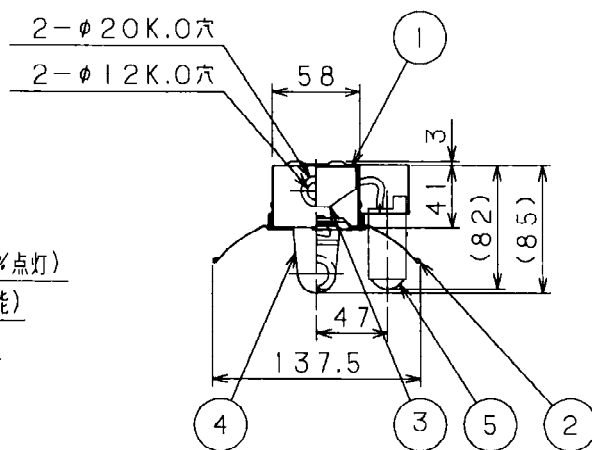

直付専用形

吊り下げて使用する場合は、吊具取付用アダプター (JPAOIWH) をご使用ください。

端子台付

特記事項				5	センサー		
				4	ソケット		T-FSFL1
				3	電子安定器		
形式 Hf 笠付形・人検知センサー付	黒澤	2.0kg	Hf 蛍光ランプ	2	反射板	SPC	t0.4 高反射白色
	野口			1	本体	SPC	t0.4 白色
HNK4105VS-PX1・PX24		大西	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名
							材質
							備考