
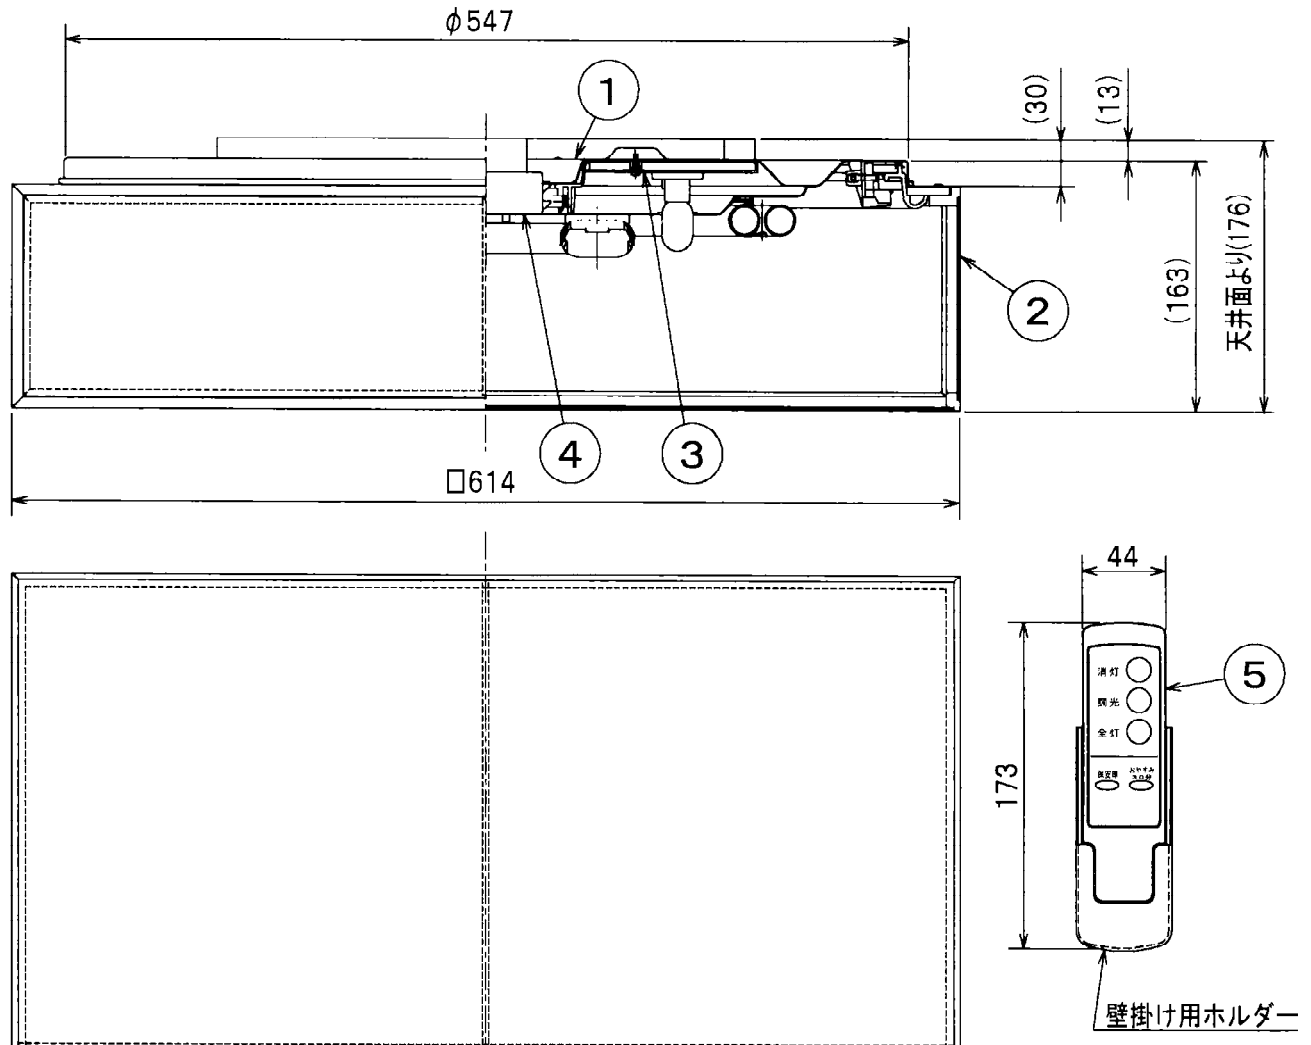


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

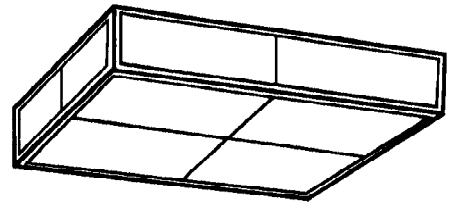

リモコン機能	・全灯	………	蛍光ランプが100%の明るさで点灯
	・調光	………	蛍光ランプが約65%の明るさで点灯
	・消灯	………	蛍光ランプ、保安球が消灯
	・保安球	………	保安球が点灯
	・おやすみ30分	………	蛍光ランプ、保安球が約30分後に消灯

瞬時点灯方式

本体取付：らくづけポン式
 カバー着脱：回転式
 補助スイッチなし
 虫ガードパッキン採用

特記事項

特記事項			100		5	リモコン送信機			
					4	アダプタ			
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	ICインバータ			
形式	シーリングライト	小菅	4.2kg	二重環形蛍光ランプ	FHD100EDKx1	2	カバー	白木	アクリル加工和紙
	DRC14240RK	渡辺 (和)		パールミックきらりD	FHD40EDKx1	1	本体	塗装鋼板	白色
		渡辺 (英)		器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質