


## △ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・アンモニア等のアルカリ性雰囲気、切削油等の油煙のある場所、  
有機溶剤や洗剤の原液等のかかるおそれのある場所では使用し  
ないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。  
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。  
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因となります。

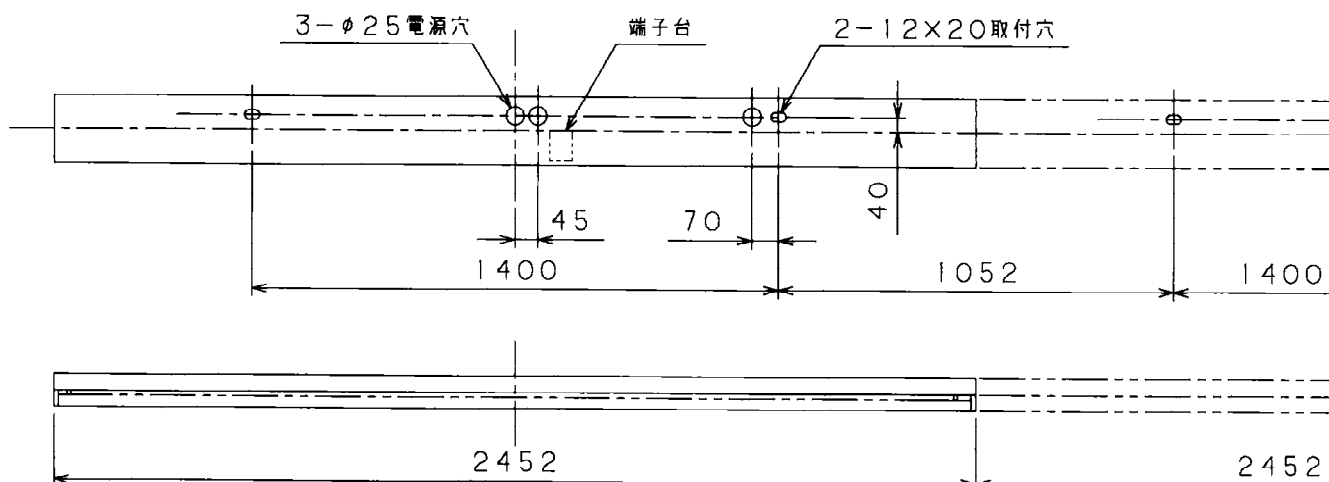

- 注1) 取付ボルトの長さは器具内15mm以下にしてください。  
 2) 取付ボルト (M10) に座金を使用し取り付けてください。  
 3) ランプ交換の際は必ず蛍光ランプの中央部を持って、  
 ソケット及びランプホルダーに取り付けてください。  
 4) ランプホルダーへの急激な蛍光ランプの取り付けは、  
 蛍光ランプの破損の原因となりますのでご注意ください。  
 5) 蛍光ランプの取り付け後、蛍光ランプをソケット方向に  
 軽くゆすり、確実に装着されていることを確認してください。

## 使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用  
 しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に  
 動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

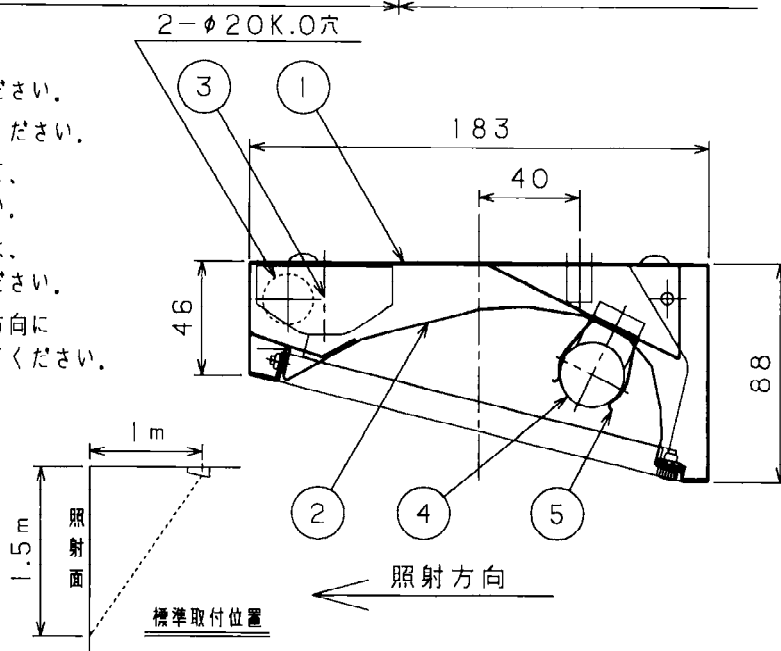

初期照度補正機能付 (機能説明書NT89906をご参照ください)

定格電圧: 100~242V兼用形

端子台付

| 特記事項              |  | 先方記号 |  | 電圧 (V) | 数 量      | 5  | ランプホルダー | ばね鋼 | t0.6  | 色                |
|-------------------|--|------|--|--------|----------|----|---------|-----|-------|------------------|
|                   |  |      |  |        |          | 4  | ソケット    |     |       | BJB1101, BJB1102 |
|                   |  |      |  |        |          | 3  | 電子安定器   |     |       |                  |
| 形式 Hf直付ウォールウォッシャー |  | 果澤   |  |        |          | 2  | 反射板     | SPC | t0.4  | 表面: 鏡面仕上         |
| HNM11142VA-PKN14  |  | 大谷   |  | 7.6 kg | Hf 蛍光ランプ | 1  | 本 体     | SPC | t0.57 | 表面: 白色           |
|                   |  | 野口   |  | 器具質量   | 適合ランプ    | 品番 | 部 品 名   | 材質  | 備 考   |                  |
|                   |  |      |  |        | W・数      |    |         |     |       |                  |

日立アプライアンス株式会社

NT800408