
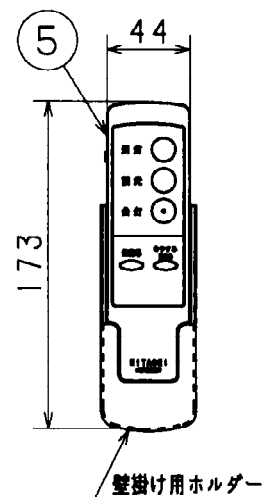
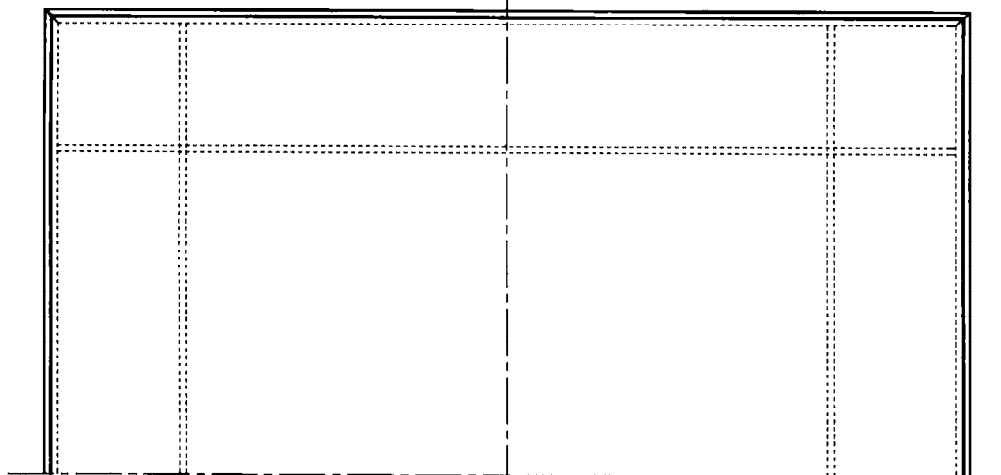
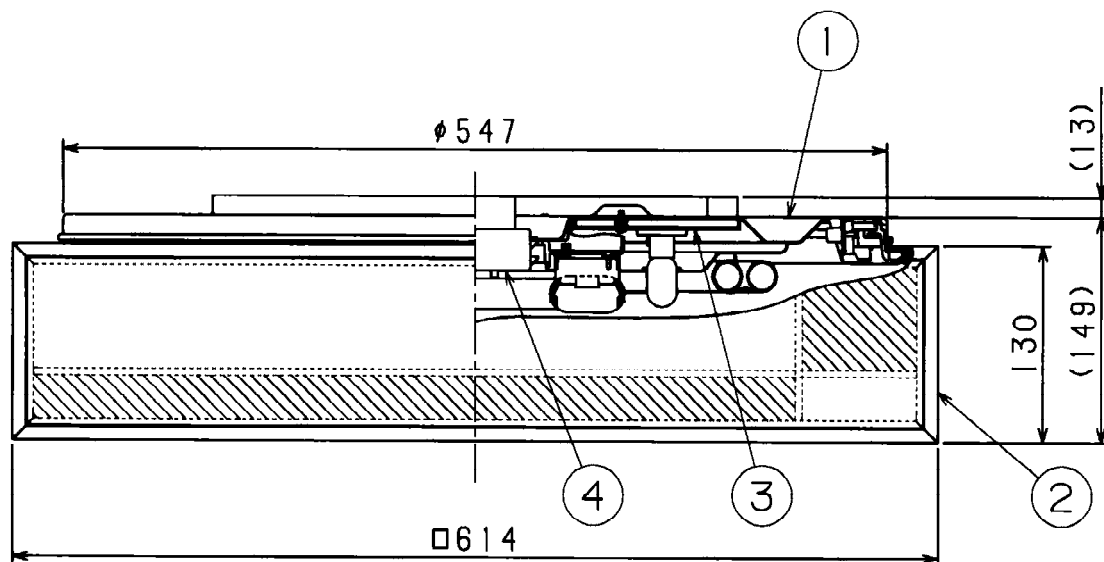


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

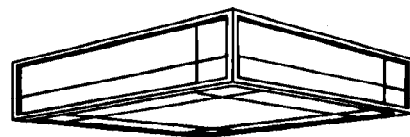

- リモコン機能
- ・全灯-----蛍光ランプが100%の明るさで点灯
 - ・調光-----蛍光ランプが約65%の明るさで点灯
 - ・消灯-----蛍光ランプ、保安球が消灯
 - ・保安球-----保安球が点灯
 - ・おやすみ30分----蛍光ランプ、保安球が約30分後に消灯

瞬時点灯方式

本体取付：らくづけボン式

カバー着脱：回転式

虫ガードパッキン採用

特記事項

特記事項			100		5	リモコン送信機		
					4	アダプタ		
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ICインバータ		
形式 シーリングライト DRC14250RK	減辺(和)	4.4kg	二重形蛍光ランプ ペアミックス4x1	FHD100ELKx1 FHD40ELKx1	2	カバー	木製	白木枠、アクリル加工和紙
	減辺(英)				1	本体	塗装鋼板	白色
	減辺(英)	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800112