


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・アンモニア等のアルカリ性雰囲気、切削油等の油煙のある場所、
有機溶剤や洗剤の原液等のかかるおそれのある場所では使用し
ないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

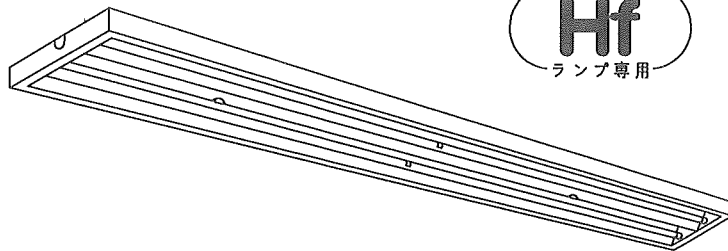


連続調光式

調光範囲：約35%～100%

【調光特性】

調光度は室温により異なり、ランプの周囲温度
が高くなるほど、調光範囲は狭くなります。

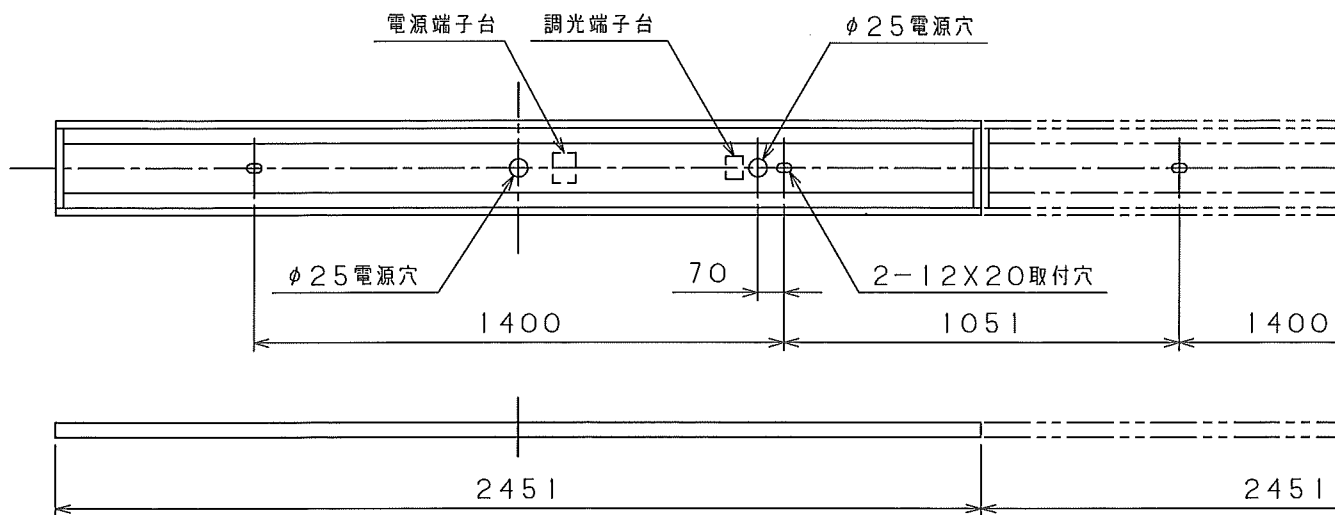



基本特性（周囲温度 25℃時）

ランプ種類	FHF86
定格入力電圧 (V)	200
入力電流 (A)	0.86
定格消費電力 (W)	171

- 注1) ランプ交換の際は必ず蛍光ランプの中央部を持って、
ソケット及びランプホルダーに取り付けてください。
- 2) ランプホルダーへの急激な蛍光ランプの取り付けは、
蛍光ランプの破損の原因となりますのでご注意ください。
- 3) 蛍光ランプの取り付け後、蛍光ランプをソケット方向に
軽くゆすり、確実に装着されていることを確認してください。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを
使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に
動作しないことがあります。
3. 専用の制御装置と組み合わせてご使用ください。
4. 信号線は通信用ケーブル（CPEV等）をご使用ください。

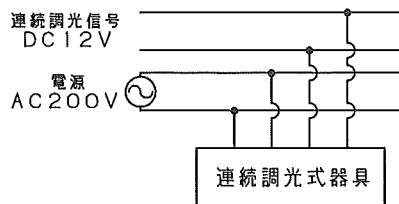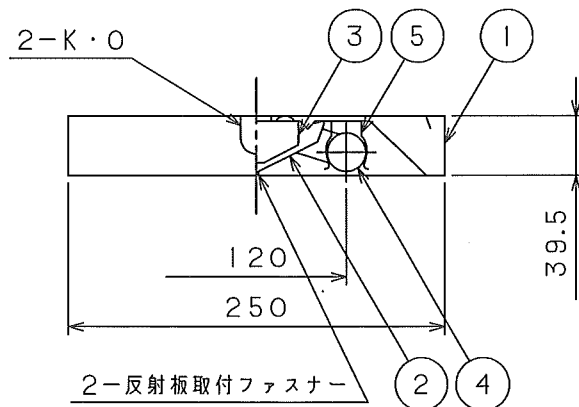

200V専用

端子台付

特記事項			200		5	ランプホルダー	ばね鋼	t0.6 (白色)	
					4	ソケット		BJB1101, BJB1102	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器			
形式	H f 直付形器具	岩田	高周波点灯専用		2	反 射 板	SPC	t0.47 (表面: 高反射白色)	
		福井	FHF86	86WX2	1	本 体	SPC	t0.47 (表面: 高反射白色)	
HNM11220VB-ED2		福井	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT801702