



ランプ寿命お知らせ機能について

- この機能は、蛍光ランプの点灯時間(調光時も含む)を累積して、ランプ寿命に近く約15,000時間後にLEDが点灯し、ランプ交換時期をお知らせします。

(注)ここでいうランプ寿命とは、蛍光ランプの明るさが初期値の70%に低下した状態をいいます。

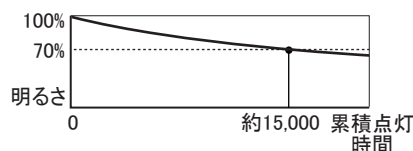

各部の名称

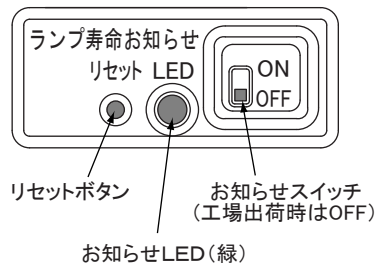

お知らせ機能を設定する場合

- お知らせスイッチを[ON]にしてください。(OFFではLEDは点灯しません)(使用途中から[ON]にした場合でも、使い始めからの点灯時間を累積していますので累積点灯約15,000時間後にLEDは点灯します。)

お知らせLEDを消灯させる場合またはランプ交換した後

- 累積点灯時間を0(ゼロ)にして消灯させる場合またはランプ交換した後
 - リセットボタンを約3秒(電子音が2回鳴るまで)押してください。(再び、点灯時間を累積していきます。)
- 累積点灯時間を0(ゼロ)にしないで消灯させる場合
 - お知らせスイッチを[OFF]にしてください。

お知らせLEDを点灯確認したい場合

- リセットボタンを約7秒(電子音が2回鳴ったあと、3回鳴るまで)押してください。
- (注)ただし、それまでの累積点灯時間は0(ゼロ)にリセットされます。(消灯させる場合は、リセットボタンを3秒押すか壁スイッチを[OFF]にしてください。)


このようなことにもご注意ください

- 蛍光ランプが点灯している場合や周囲が明るい場合には、LEDの点灯が見えにくくなります。
- 累積点灯約15,000時間後は、器具が通電状態にあるときは、LEDは常時点灯し続けます。(リモコンスイッチでランプを消灯してもLEDは点灯しています。また、壁スイッチ[OFF]で消灯し、再度、[ON]で点灯します。)
- 使用環境によって、LEDが点灯する前にランプが切れる場合があります。
- 途中でリセットしたり、ランプ交換の後にリセットし忘れると正確な累積点灯(ランプ交換推奨)時間にLEDは点灯しません。

保守とお手入れ 常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、蛍光ランプなどの交換の際は、必ず電源を切る。

- *電源を切らないと感電の原因となります。



■器具のお手入れ



- 器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたき落とす。汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸して、よくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げる。
- *石けんとは天然油脂を原料としたものです。(商品表示が“石けん”であることを確認してください。)
- 木部がある場合は、柔らかい布かはたきでほこりをはらうようにする。

■みがき粉・ベンジン・合成洗剤・化学ぞうきんでふいたり熱湯や殺虫剤をかけない。




- *割れ、傷、変色および落下によるけがの原因となります。



■蛍光ランプの交換時期について

- ランプ寿命お知らせLEDが点灯したら、ランプの寿命が近づいています。(ただし、ランプ寿命お知らせ機能を正確に動作させている場合です。誤った使いかたをしていますとランプ寿命より早くLEDが点灯したり、ランプ寿命になってもLEDが点灯しないということになりますのでご注意ください。)
- また、口金付近が全周にわたって黒ずみ、明るさが低下したら寿命ですので、新しい蛍光ランプとお取り替えてください。



- なお、調光で点灯した場合、比較的早い時期に黒い斑点が発生することがありますが、所定のランプ照度や寿命性能は満足しますので、そのままご使用ください。

日立ペアルミク40形または100形をお求めください。

■蛍光ランプ取り扱い上のご注意

- 点灯中および消灯直後は、ランプが熱くなっているので、触らない。
- 接触禁止


- ランプホルダーをランプに強く当てない。

- ランプが破損し、けがの原因となります。
- 禁止

器具の取り付けかた

1. アダプタの取り付け 電源を切ってください。(壁スイッチを[OFF]にしてください。)

- ①配線部品(引掛シーリングボディなど)の溝にアダプタのツメを入れ、右方向にいっぱいまで回してください。(ロックが掛かり固定されます。)
- ②ロックボタンが「ロック解除」の位置になっていることを確認してください。

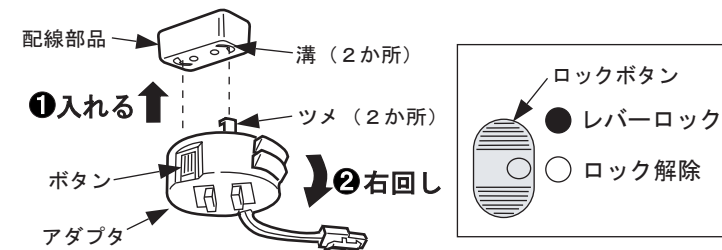


- ！ 取り付け後、ボタンを押さずに左方向に回し、はずれないことを確認する。
*取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。

アダプタのはずしかた
ボタンを押しながら左方向へ回してください。


2. 本体の取り付け

- ①リモコンをひんぱんに操作する方向に受光ユニットが向くように本体を合わせ、アダプタ側コネクタを本体の丸穴に通し、丸穴をアダプタに合わせて本体を天井に強く押し上げてください。


- 下図の受け具位置で本体を天井に付けると、カバーが部屋の向きに合わせられます。
※受け具Aまたは受け具Bに合わせてカバーを押し込んで取り付けてください。

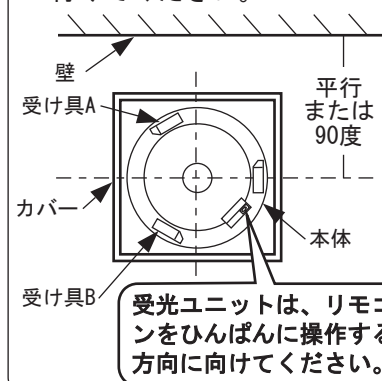


- ！ 天井に付いている配線部品により、本体に掛かる爪の位置が変わるので必ず下図を参照し、適切な爪(両側2ヶ所)が本体に掛かっていることを確認する。
*取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。

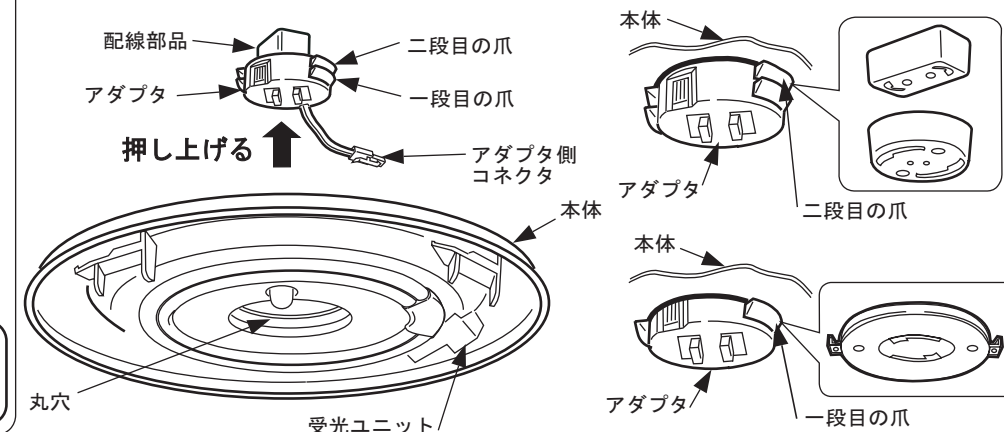

- ②アダプタのロックボタンを「レバーロック」の位置にしてください。

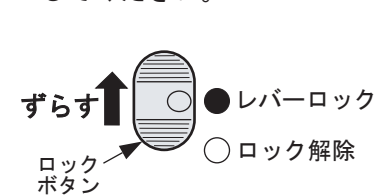


- ③アダプタ側コネクタと本体側コネクタを接続し、電線がたるんでいる場合は、電線を配線押さえに引っ掛けてください。

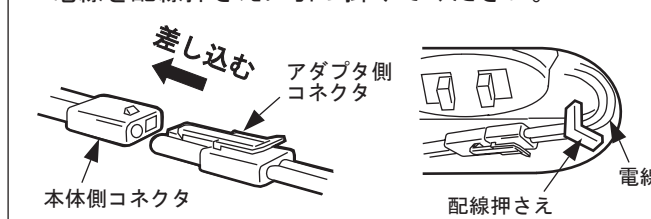


- ！ コネクタや電線をむりやり引っ張らない。
禁止
*電線が断線し、感電、故障の原因となります。

3. カバーの取り付け

- ①カバー凹部を本体の受け具に合わせて、押し込んでください。

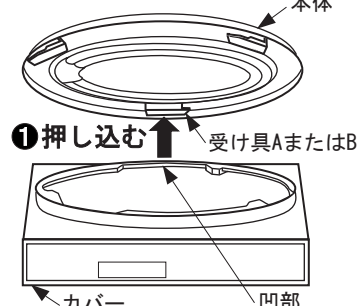

- ②反対側を押し上げてください。



- ③中央をささえながら右に回してください。



- ！ カバーを正しく取り付け後は、カバーをむりやり回さない。
禁止
*器具の破損、落下によるけがの原因となります。

- ！ 取り付け後、カバーを軽く下にひっぱり確実に取り付けられているか確認する。
必ず守る
*取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。