
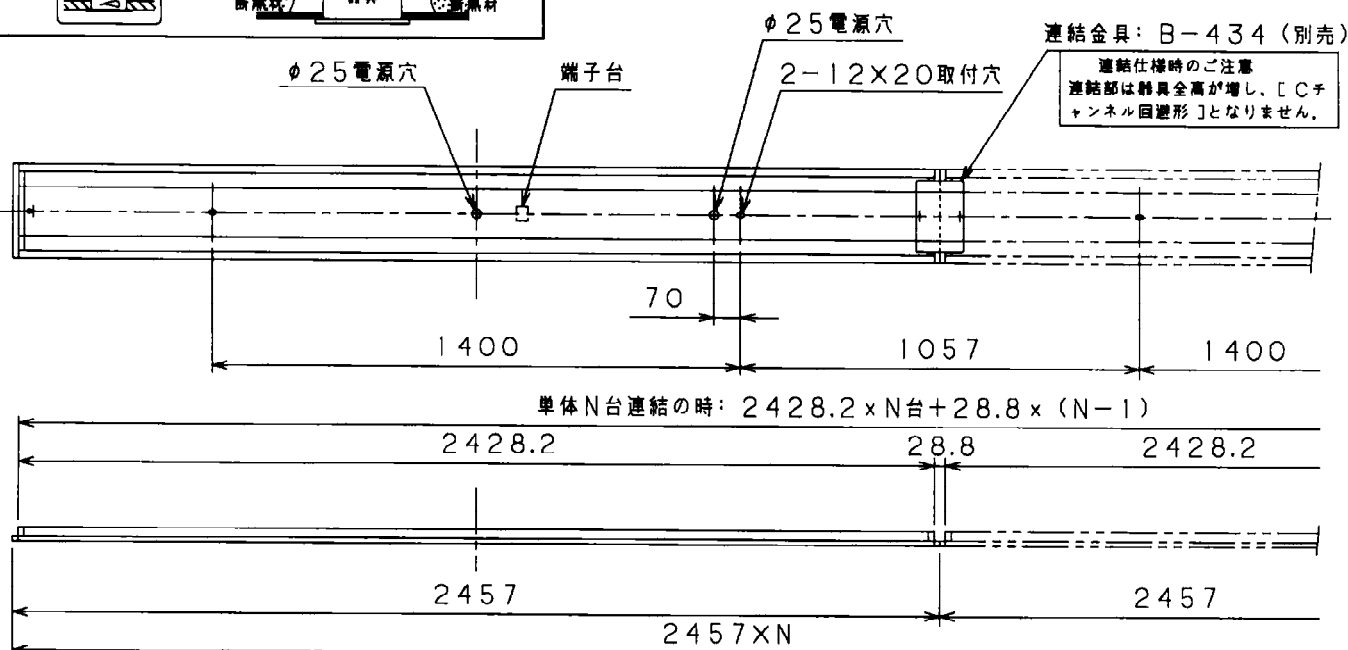
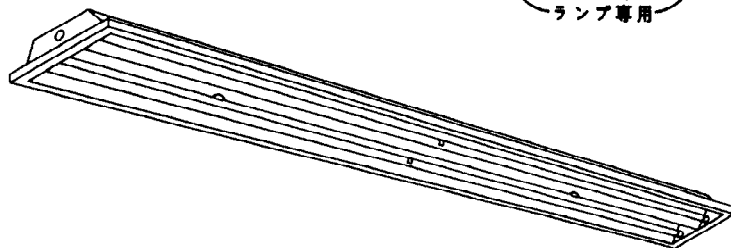


△ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・アンモニア等のアルカリ性臭気、切削油等の油煙のある場所、
有機溶剤や洗剤の原液等のかかるおそれのある場所では使用し
ないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



- 注1) ランプ交換の際は必ず蛍光ランプの中央部を持って、
ソケット及びランプホルダーに取り付けてください。
- 2) ランプホルダーへの急激な蛍光ランプの取り付けは、
蛍光ランプの破損の原因となりますのでご注意ください。
- 3) 蛍光ランプの取り付け後、蛍光ランプをソケット方向に
軽くゆすり、確実に装着されていることを確認してください。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用
しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に
動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

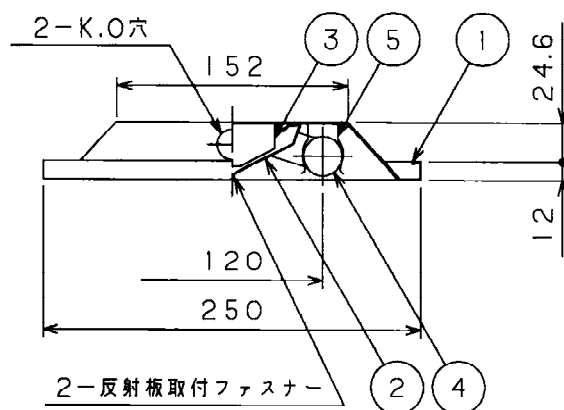

初期照度補正機能付 (機能説明書NT89906をご参照ください)

定格電圧: 200~242V

埋込穴寸法 (単体埋込の時) 220×2440

注) 電源線の器具内送り配線はできません。

端子台付

埋込穴寸法 (単体N台連結の時) $220 \times \{2428.2 \times N + 28.8 \times (N-1) + 10\}$

特記事項				5	ランプホルダー	ばね鋼	t0.6 (白色)
				4	ソケット		BJB1101, BJB1102
先方記号				3	電子安定器		
				2	反 射 板	SPC	t0.47 (表面: 高反射白色)
				1	本 体	SPC	t0.57 (表面: 高反射白色)
形式	Hf 埋込開放	黒澤	高周波点灯専用	品番	部 品 名	材質	備 考
HTM11220V-PKN24	野口	6.8kg	FHF86	86WX2			
	大西	器具質量	適合ランプ	W・数			

日立アプライアンス株式会社

NT800008