

取扱説明書

保存用

日立照明器具

HITACHI
Inspire the Next

吊具用アダプター

JPA01CR (ミルキーホワイト色) JPA01WH (白色)

■器具の取付工事には電気工事士の資格が必要です。(施工は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。)

施工説明 工事店様へ・・・この取扱説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警告


- 取付工事は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。取付工事に不備があると落下の原因となります。
- 器具を改造しないでください。落下の原因となります。

各部の名前と取り付けかた

図は取り扱いを説明するため一部省略抽象化した図です。

1. 吊具(別売品)にアダプター本体を取り付ける。

- 座金(コの字)の取付方向により、吊具ピッチを選択します。

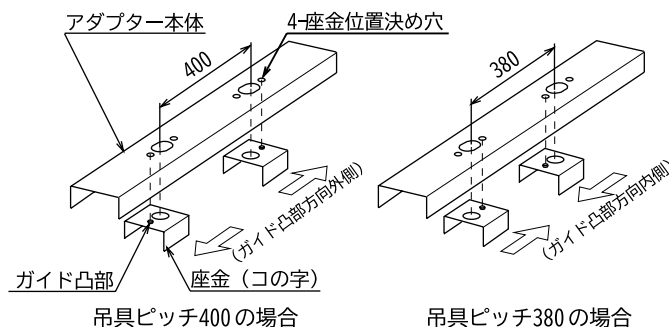

適合吊具 型式	取付ピッチ400 : JPN04CR(WH, BE) JPN07WH	JCN04CR(WH) JCN07WH
	取付ピッチ380 : JPN03CR(WH, BE) JPN04CR(WH, BE)	JCN03CR(WH) JCN04CR(WH)

※ BEタイプ吊具を使用の場合、吊具に付属のザガネ(ロ50)は不要となります。

- 吊具にアダプターを取り付け後、水平を確保します。
- JPNタイプ吊具の場合は、アダプター内のパイプの出代を12mm以下にする。パイプが出すぎると、器具本体が取り付けられなくなります。

2. アダプター本体に器具本体を取り付ける。

- 取り付けが完了したら、器具が確実に取り付けられているか、もう一度確認する。

取扱説明 お客様へ・・・この取扱説明書は必ず保存してください。

- このたびは日立照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

安全に関するご注意

お手入れ



必ず電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。

- 汚れが目立ちはじめましたらきれいな布を水またはうすめた中性洗剤に浸してよく絞ってからふきとり、さらに乾いた布でふいて仕上げてください。

注意：みがき粉・ベンジンなどでふいたり、直接殺虫剤をかけないでください。また器具の水および洗剤での丸洗いは、絶対にお避けください。傷つき・変形・変色およびサビの原因となります。(化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書にしたがってください。)

アフターサービス・・・ご使用中、器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または下記のところに、器具の型式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。

 **日立グローバルライフソリューションズ株式会社**

1-D3276-1(R6)

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111