
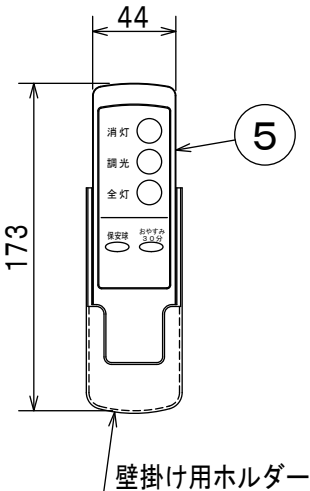


KTA16254

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

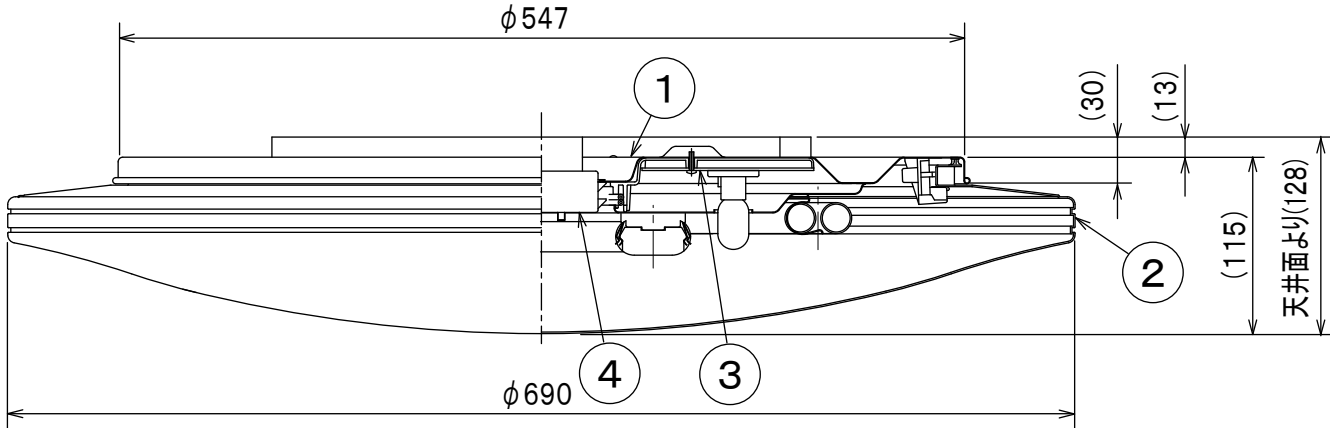

- リモコン機能
- ・全灯…………… 蛍光ランプが100%の明るさで点灯
 - ・調光…………… 蛍光ランプが約65%の明るさで点灯
 - ・消灯…………… 蛍光ランプ、保安球が消灯
 - ・保安球…………… 保安球が点灯
 - ・おやすみ30分…… 蛍光ランプ、保安球が約30分後に消灯

瞬時点灯方式

- 本体取付：らくづけポン式
- カバー着脱：回転式
- 虫ガードパッキン採用

7			
6			
5	リモコン送信機		
4	アダプタ		
3	ICインバータ		
2	カバー	アクリル	ガラス調グリーン
1	本体	塗装銅板	白色
品番	部 品 名	材 質	備 考

特記事項			100	
		先方記号	電 圧 (V)	数 量
形式	シーリングライト	小 菅	3.9kg	二重環形蛍光ランプ FHD100EDKx1 パールミックきらりD FHD40EDKx1
		渡辺 (和)		
		渡辺 (寿)		
	DRC14696RK	器具質量	適合ランプ	W ・ 数

日立ライティング株式会社

NT89561