
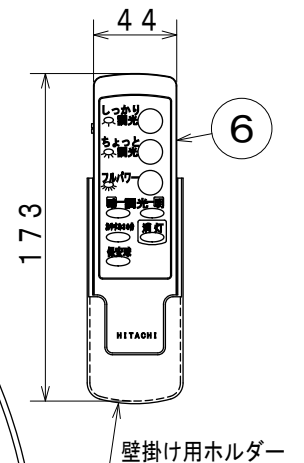
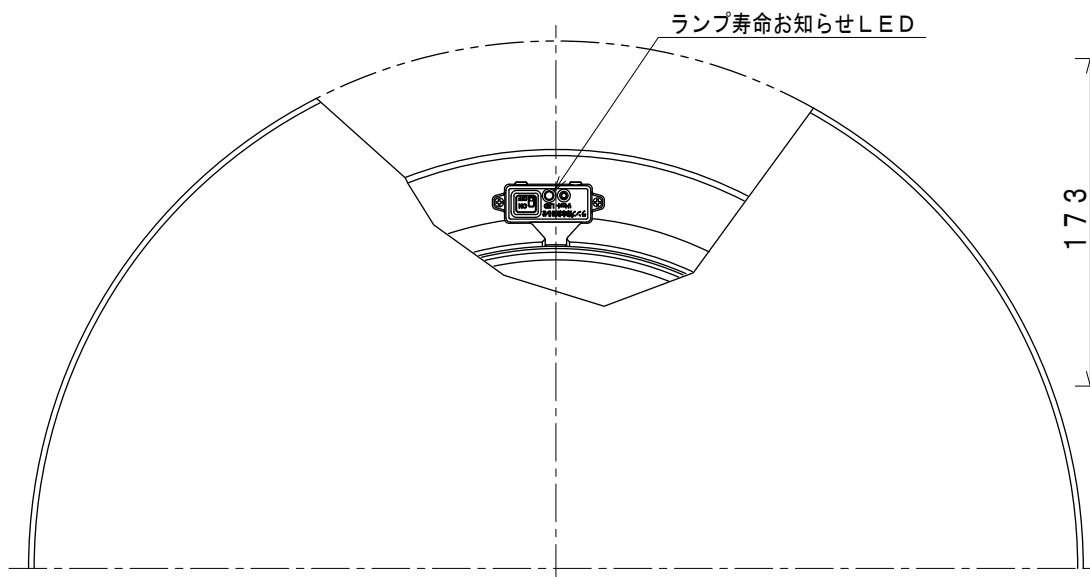
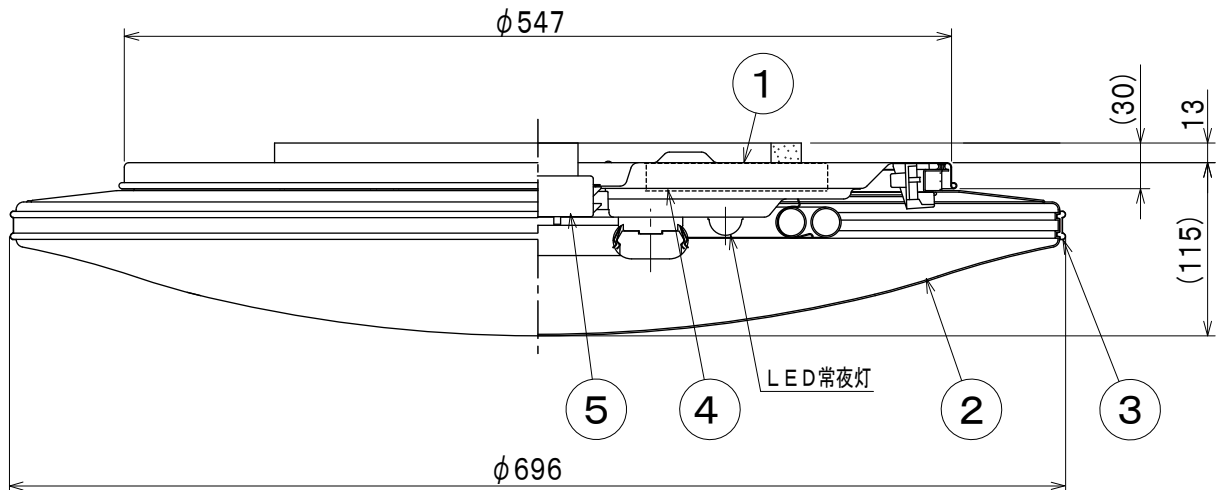


KT A16509

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

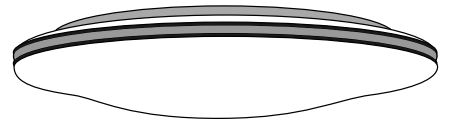

- リモコン機能
- ・しっかり調光 — 蛍光ランプが約10%の明るさで点灯
 - ・ちょっと調光 — 蛍光ランプが約60%の明るさで点灯
 - ・フルパワー — 蛍光ランプが100%の明るさで点灯
 - ・暗ー調光ー明 — 蛍光ランプの明るさを約10%~100%で連続調光可能
 - ・消灯 — 蛍光ランプ、LED常夜灯が消灯
 - ・保安球 — LED常夜灯が点灯
 - ・おやすみ30分 — 蛍光ランプ、LED常夜灯が約30分後に消灯

- ワイド調光・ランプ寿命お知らせLED付
- LED常夜灯付
- 瞬時点灯方式
- 本体取付：らくづけポン式
- カバー着脱：回転式
- 虫ガードパッキン採用

6	リモコン送信機		
5	アダプタ		
4	ICインバータ		
3	飾りバンド		木目・シルバー
2	カバー	アクリル	乳白
1	本体	塗装鋼板	白色
品番	部 品 名	材 質	備 考

特記事項			100		
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	
形式	シーリングライト DRC14723AJ	石井	3.9 kg	二重環形蛍光ランプ パールミックきりりD	FHD100EDKx FHD40EDKx1
		渡辺 (和)			
		渡辺 (寿)	器具質量	適合ランプ	W ・ 数

日立ライティング株式会社

NT800042