
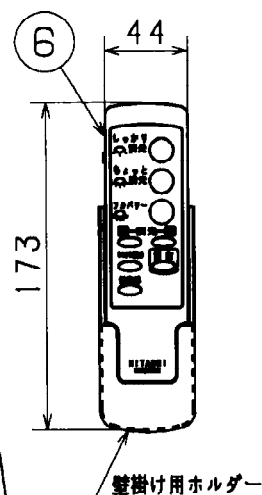
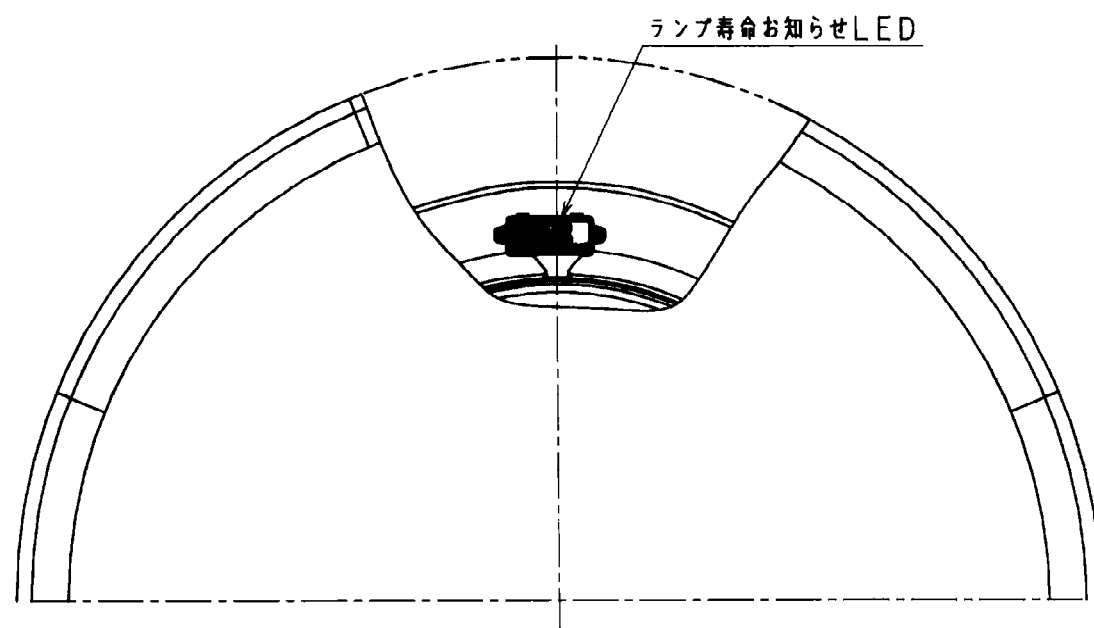


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

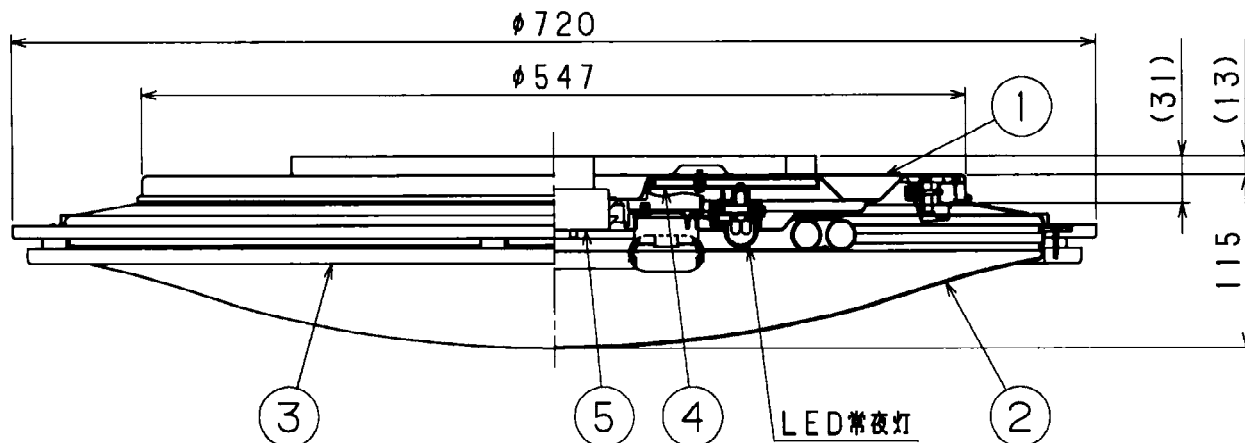

- リモコン機能
- ・しっかり調光 ---- 蛍光ランプが約10%の明るさで点灯
 - ・ちょっと調光 ---- 蛍光ランプが約60%の明るさで点灯
 - ・フルパワー ---- 蛍光ランプが100%の明るさで点灯
 - ・暗ー調光ー明 ---- 蛍光ランプの明るさを約10~100%で連続調光可能
 - ・消灯 ---- 蛍光ランプ、LED常夜灯が消灯
 - ・保安球 ---- LED常夜灯が点灯
 - ・おやすみ30分 ---- 蛍光ランプ、LED常夜灯が約30分後に消灯

- ワイド調光・ランプ寿命お知らせLED付
LED常夜灯付
瞬時点灯方式
本体取付: らくづけボン式
カバー着脱: 回転式
虫ガードパッキン採用

特記事項			100		6	リモコン送信機		
					5	アダプタ		
					4	ICインバータ		
形式 シーリングライト	断面(和)	先方記号	電圧(V)	数 量	3	飾り枠	木製	ライトオーク色
	断面(英)				2	カバー	アクリル	乳白
	断面(英)				1	本体	塗装鋼板	白色
	断面(英)	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考
DRC14724AJ		4.5kg	二重電球型蛍光ランプ ペアミックスきりL	FHD100ELK×1 FHD40ELK×1				