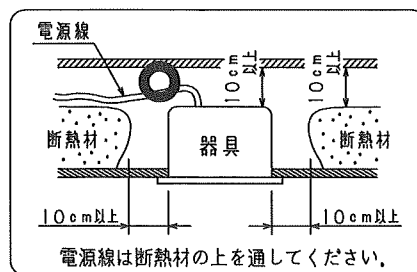


入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (A)	0.123	0.062	0.053
消費電力 (W)	12.2	12.2	12.3
周波数 (Hz)	50/60		

1. LEDにはバラツキがある為、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2. LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換ください。
3. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光リムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. 調光器との併用はできません。
5. 温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合や不点灯が発生することがあります。
6. 半導体スイッチ式人感センサースイッチとの組み合わせはできません。リレー接点式人感センサースイッチをご使用ください。
7. 漏電ブレーカに多数の照明器具を接続する場合、感度電流の設定に注意してください。不要動作を防止するため、感度電流が30mAの高周波対応形漏電ブレーカの場合は、漏電ブレーカに接続する本器具の台数を最大60台としてください。

NT801023 $\triangle$