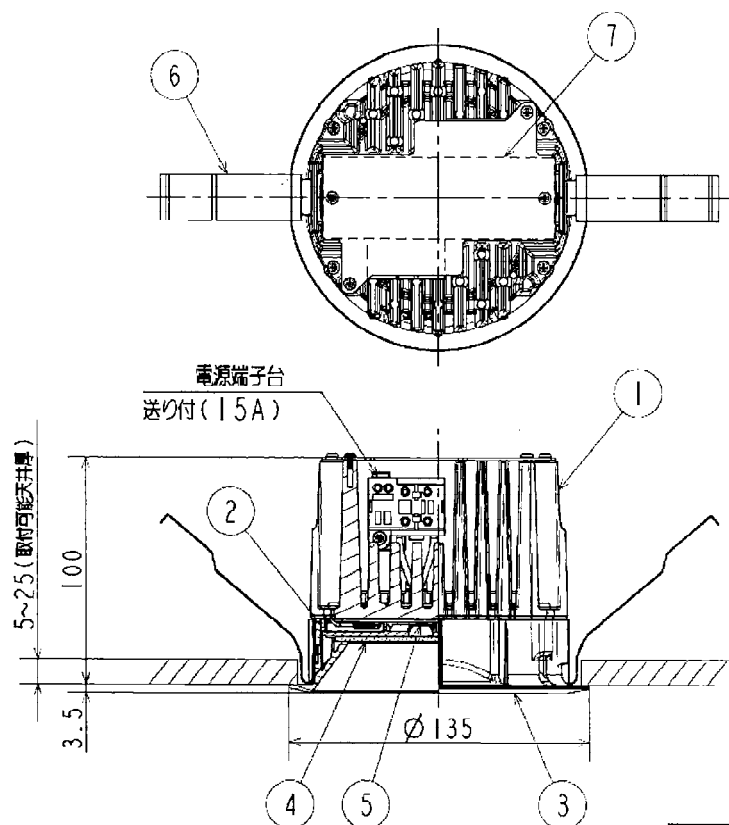
天井埋込穴寸法 $\phi 125^{+3}_{-0}$

形式


LDE3200WN (高出力タイプ 昼白色相当)
LDE3200WL (高出力タイプ 電球色相当)
LDE3201WN (高演色タイプ 昼白色相当)
LDE3201WL (高演色タイプ 電球色相当)

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用天井埋込器具です。
屋外や風呂場など水気や湿気の多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電や火災の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。
天井直付けや壁面及び床面には取付けしないでください。
- 傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。
指定外の取付けは、火災、落下の原因となります。
- 住宅の新築施工天井にはご使用できません。
過熱して火災の原因となります。
- 住宅以外での新築施工天井で使用する場合は
断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないでください。
断熱材や防音材は、器具より10cm以上離してください。
過熱による火災の原因となります。
- ロックワール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける
場合は天井材滑動、枠と天井面の間に隙間ができることがありますので、
天井上面と取付パネの間に補強材を入れてください。
不備があると天井の破損、落下の原因となります。
- 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
- 光を直射することはやめてください。
長時間直射すると目を痛める原因となります。
- 点灯中及び消灯直後は、高温のため器具に手や肌などを触れないでください。
やけどの原因となります。

使用に関するご注意

- LEDにはバツキがある為、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも
発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換ください。
- 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる
場合があります。予めご了承ください。
- 調光器との併用はできません。
- 温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。
光学特性に不具合が発生することがあります。
- 半導体スイッチ式人感センサースイッチとの組み合わせはできません。
リレー接点式人感センサースイッチをご使用ください。
- 漏電ブレーカに多数の照明器具を接続する場合、感度電流の設定
に注意してください。不要動作を防止するため、感度電流が30mAの
高周波対応形漏電ブレーカの場合は、漏電ブレーカに接続する
本器具の台数を最大60台としてください。
- 被照射面との距離は10cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。
アースが不完全な場合には感電の原因となります。



特記事項

			100V/200V		5	LEDモジュール			
					4	カバー	アクリル	拡散	
先方記号			電圧(V)	数 量	3	枠	PC+ABS	白色	
形式	LEDダウンライト LDE3200 LDE3201	丸山	0.9kg		17.5W	2	反射板	PC	白色
		中澤				1	本体	ADC	白色
		中澤							
器具質量			適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考	