



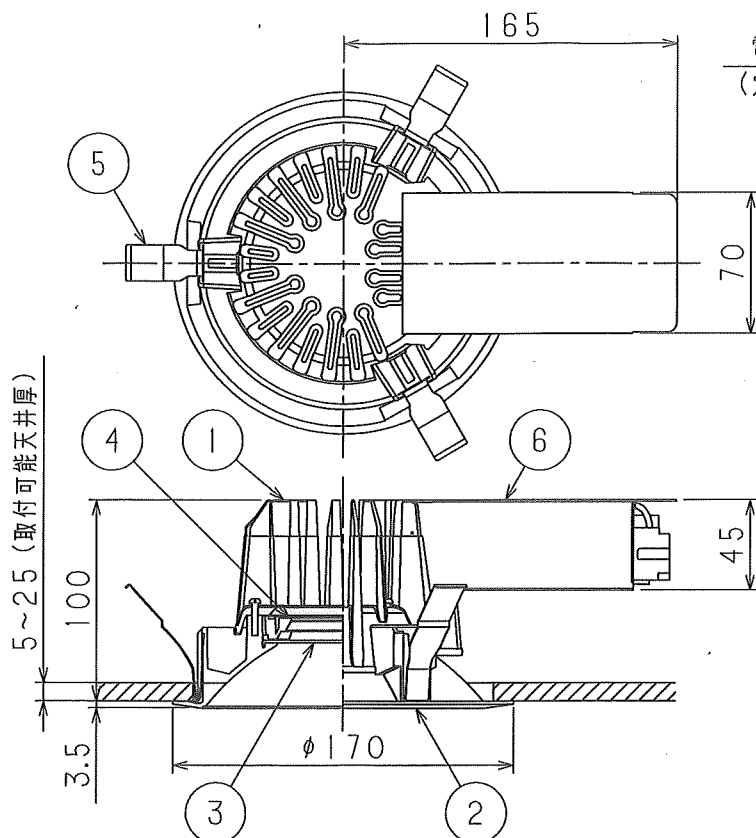

電源端子台
(定格15A)

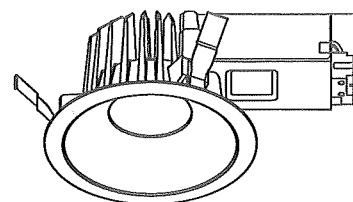

埋込寸法 : $\phi 150^{+2}_0$

定格光束 : 1,200 lm

1/2ビーム角 : 97°

相関色温度 : 3,000K (電球色相当)

基本特性 (周囲温度: 25℃)


入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (A)	0.165	0.083	0.070
消費電力 (W)	16.4	16.2	16.4
周波数 (Hz)	50/60		

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用天井埋込器具です。
屋外や風呂場など水気や湿気の多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電や火災の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。
天井直付けや壁面及び床面には取付けないでください。
- 傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。
指定外の取付けは、火災、落下の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
過熱して火災の原因となります。
- 住宅以外での断熱施工天井で使用の場合は、断熱材や防音材を
器具にかぶせた状態で使用しないでください。
断熱材や防音材は、器具より10cm以上離してください。
過熱による火災の原因となります。
- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付
ける場合は天井材損傷、枠と天井面の間に隙間ができることがあり
ますので、天井上面と取付パネの間に補強材を入れてください。
不備があると天井の破損、落下の原因となります。
- 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
- 光を直視することはやめてください。
長時間直視すると目を痛める原因となります。
- 点灯中及び消灯直後は、高温のため器具に手や肌などを触れないで
ください。やけどの原因となります。
- 被照射面との距離は10cm以上離してください。
被照射物の変形、変色の原因となります。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。
アースが不完全な場合には感電の原因となります。

使用に関するご注意

- LEDにはバラツキがある為、器具内の個々のLEDや同一形名の器
具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごとと交換ください。
- 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光リムラが
気になる場合があります。予めご了承ください。
- 調光器との併用はできません。
- 温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。
光学特性に不具合や不点灯が発生することがあります。
- 半導体スイッチ式人感センサースイッチとの組み合わせはできません。
リレー接点式人感センサースイッチをご使用ください。
- 漏電ブレーカに多数の照明器具を接続する場合、感度電流の設定に注
意してください。不要動作を防止するため、感度電流が30mAの高
周波対応形漏電ブレーカの場合は、漏電ブレーカに接続する本器具の
台数を最大60台としてください。

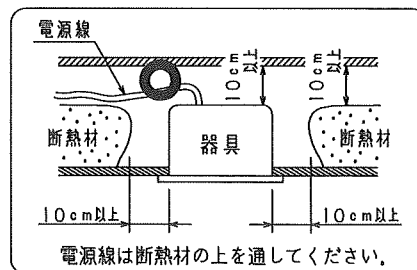

電源線は断熱材の上を通してください。

					6	電源ユニット				
特記事項						5	取付ばね	ステンレス		
						4	L E D			
			先方記号	電圧 (V)	数 量	3	カバ ー	アクリル	(拡散)	
形式	LEDダウンライト		小野	0.9kg	—	上 記	2	枠・反射板	プラスチック	(白色)
	LDE3303WL		丸山				1	本 体	アルミダイカスト	
	中澤	器具質量	適合ランプ				W・数	品番	部 品 名	材質