
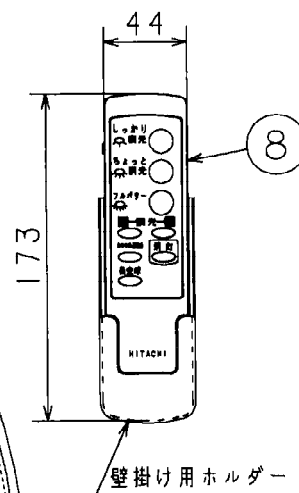
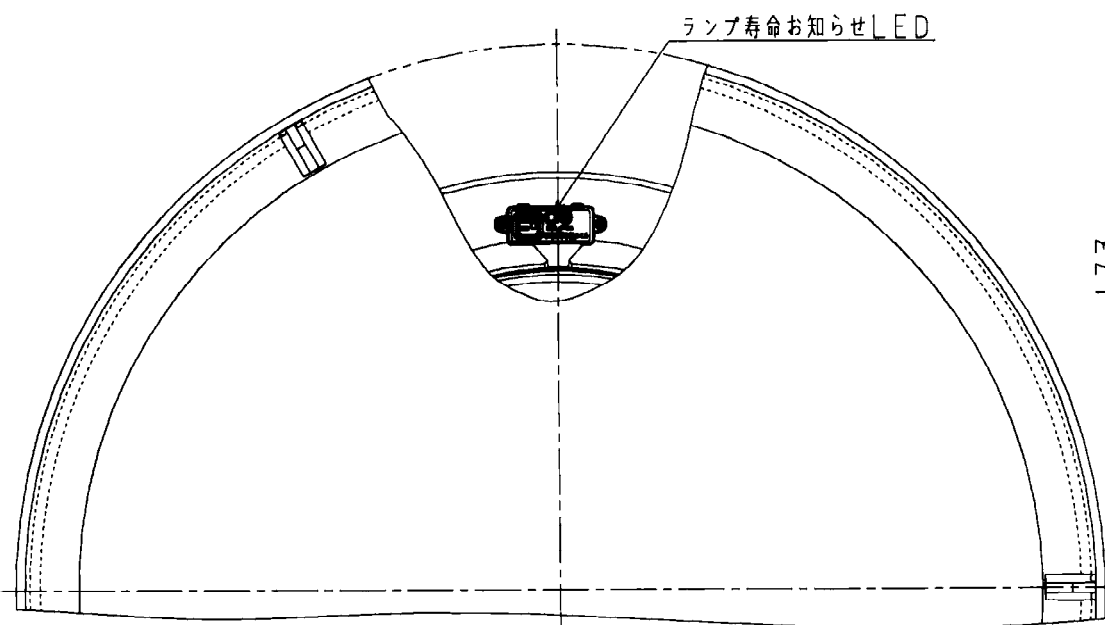
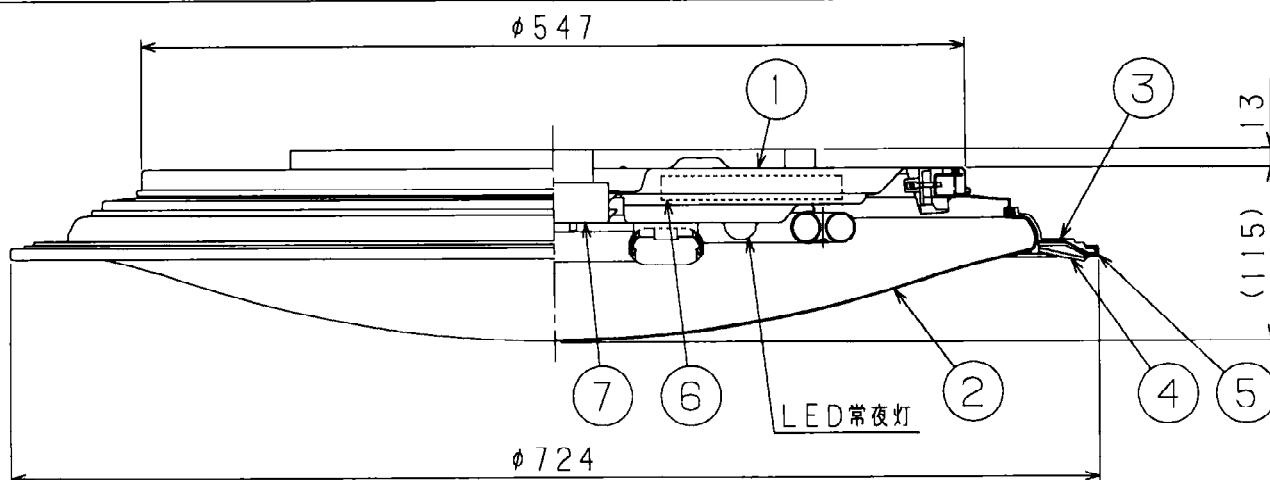


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

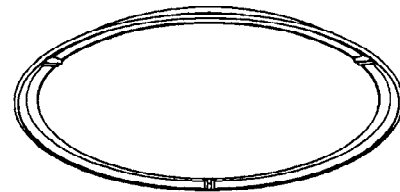

壁掛け用ホルダー

- リモコン機能
- ・しっかり調光 --- 蛍光ランプが約10%の明るさで点灯
 - ・ちょっと調光 --- 蛍光ランプが約60%の明るさで点灯
 - ・フルパワー --- 蛍光ランプが100%の明るさで点灯
 - ・暗ー調光ー明 --- 蛍光ランプの明るさを約10~100%で連続調光可能
 - ・消灯 --- 蛍光ランプ、LED常夜灯が消灯
 - ・保安球 --- LED常夜灯が点灯
 - ・おやすみ30分 --- 蛍光ランプ、LED常夜灯が約30分後に消灯

ワイド調光・ランプ寿命お知らせLED付
LED常夜灯付
瞬時点灯方式
本体取付: らくづけポン式
カバー着脱: 回転式
虫ガードパッキン採用

8	リモコン送信機		
7	アダプタ		
6	ICインバータ		
5	飾りバンド		シルバー
4	飾り	ABS	シルバー
3	飾り枠	PS	透明(ホワイト塗装仕上げ)
2	カバー	アクリル	乳白
1	本体	塗装鋼板	白色
	品番	部品名	材質
			備考

特記事項

形式	シーリングライト	遮光(和) 遮光(洋)	4.2kg	ニ重環形蛍光ランプ パールミックきりりD	FHD100EDK×1 FHD40EDK×1	数量	100	先方記号	電圧(V)	適合ランプ	W・数
	DRC14737AJ	森	器具質量								

日立アプライアンス株式会社

NT800263