
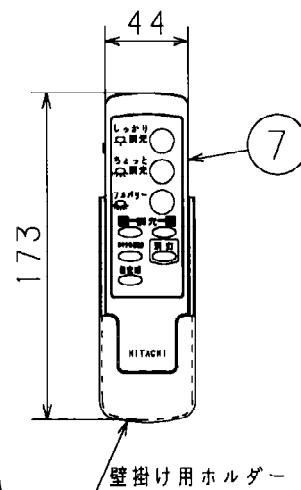
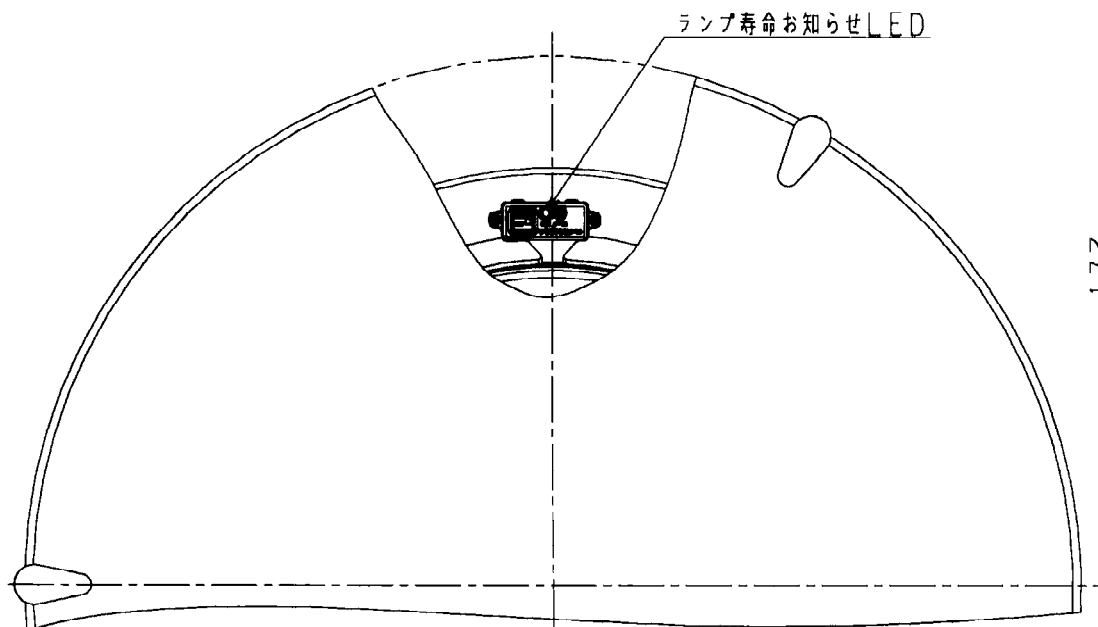


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

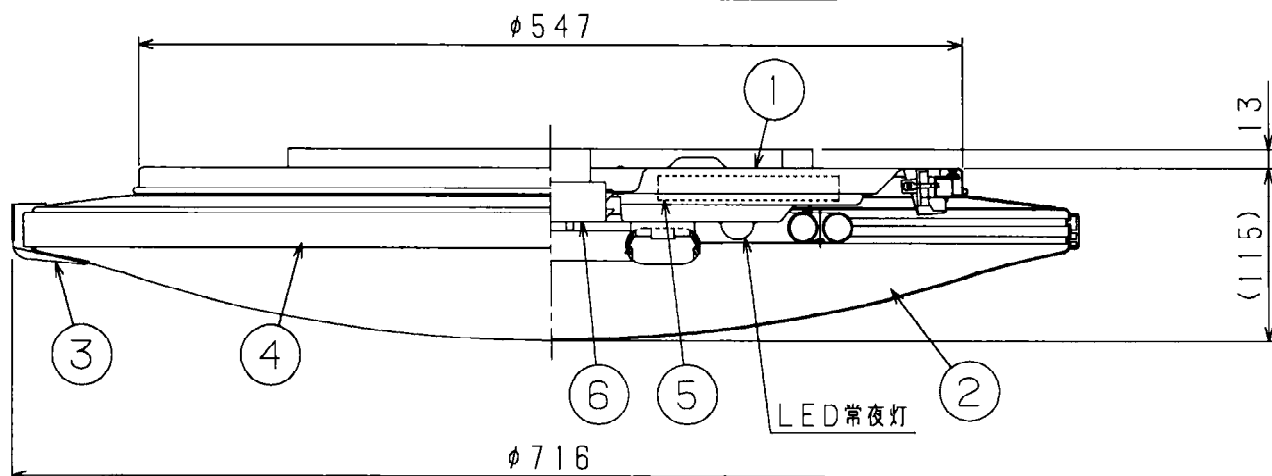

- リモコン機能
- ・しっかり調光 ---- 蛍光ランプが約10%の明るさで点灯
 - ・ちょっと調光 ---- 蛍光ランプが約60%の明るさで点灯
 - ・フルパワー ---- 蛍光ランプが100%の明るさで点灯
 - ・暗ー調光ー明 ---- 蛍光ランプの明るさを約10~100%で連続調光可能
 - ・消灯 ---- 蛍光ランプ、LED常夜灯が消灯
 - ・保安球 ---- LED常夜灯が点灯
 - ・おやすみ30分 ---- 蛍光ランプ、LED常夜灯が約30分後に消灯

ワイド調光・ランプ寿命お知らせLED付
LED常夜灯付
瞬時点灯方式
本体取付: らくづけポン式
カバー着脱: 回転式
虫ガードパッキン採用
別電源アダプタ取付可能(RCAO2別売)

特記事項

形式		先方記号	100 電圧(V)	数量	品番	部品名	材質	備考
シーリングライト	濃辺(和)	4.4kg	二重管形蛍光ランプ パアルミックきりりD	FHD100EDKx1	7	リモコン送信機		
	濃辺(寿)			FHD40EDKx1	6	アダプタ		
森		器具質量	適合ランプ	W・数	5	ICインバータ		
DRC14743AJ					4	飾りバンド	木目模様	
					3	飾り	ABS	シルバー
					2	カバー	アクリル	乳白
					1	本体	塗装鋼板	白色