
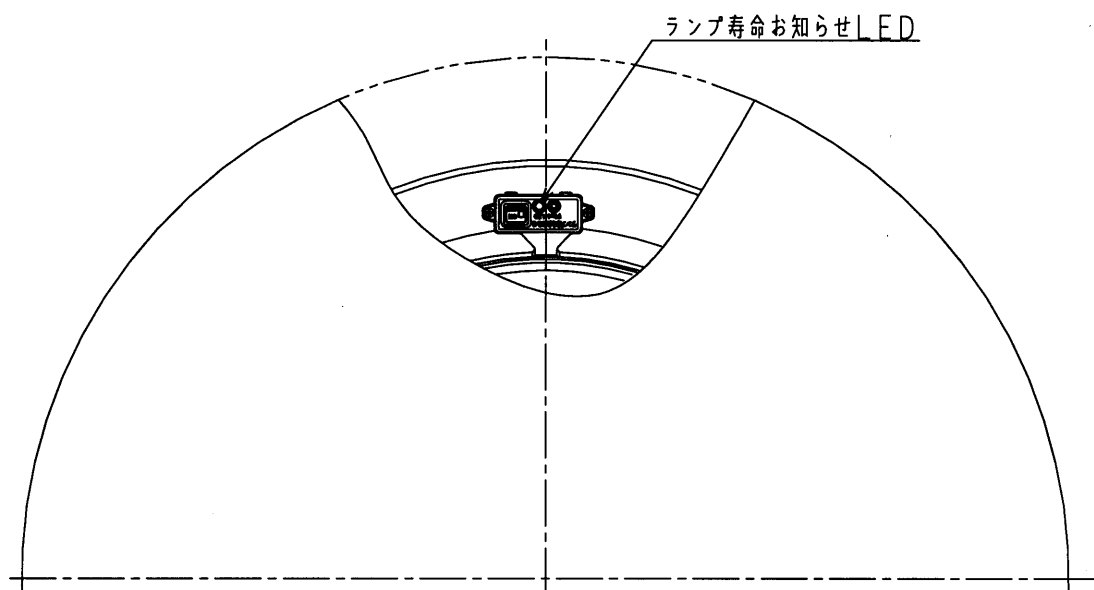


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

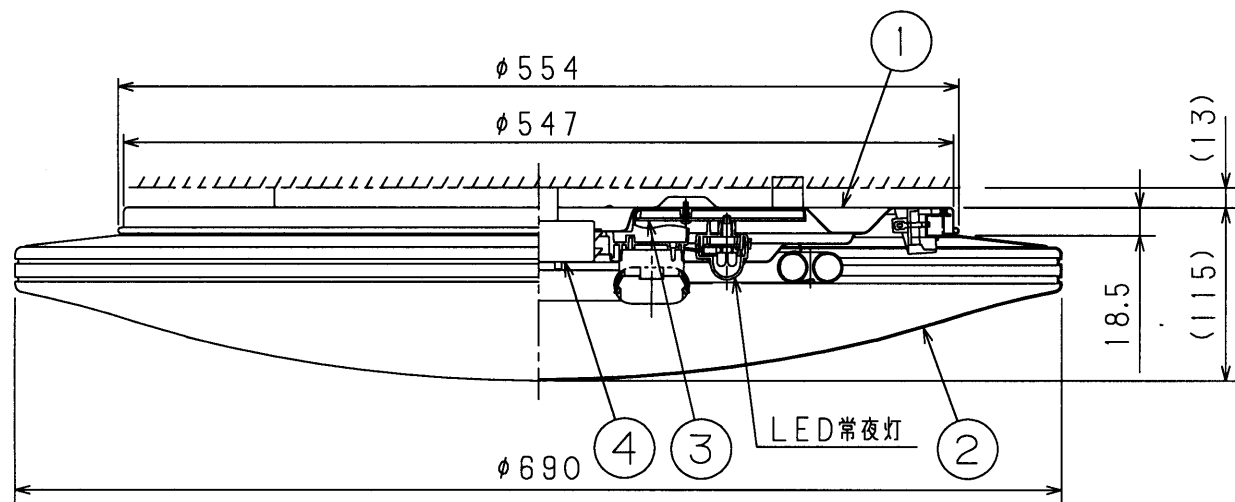

リモコン別売

別売リモコン送信機: IRT12KA1, IRT08KB9, IRT01KB2 (概要下記)

・IRT12KA1: 蛍光ランプが約10%~100%で調光可能

ON・OFF タイマー機能付き

・IRT08KB9: 蛍光ランプが約10%~100%で調光可能

・IRT01KB2: 全灯→ちょっと調光→しっかり調光→LED常夜灯→消灯

ワイド調光・ランプ寿命お知らせLED付

LED常夜灯付

瞬時点灯方式

本体取付: らくづけポン式

カバー着脱: 回転式

虫ガードパッキン採用

特記事項			100		5			
					4	アダプタ		
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ICインバータ		
形式	シーリングライト	濃辺 (和)	3.8kg	二重環形蛍光ランプ ベアルミツキりD	2	カバー	アクリル	乳白
	DRC14759AJ	森		FHD100EDK×1 FHD40EDK×1	1	本体	塗装鋼板	白色
		森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質
								備 考