


単位：mm

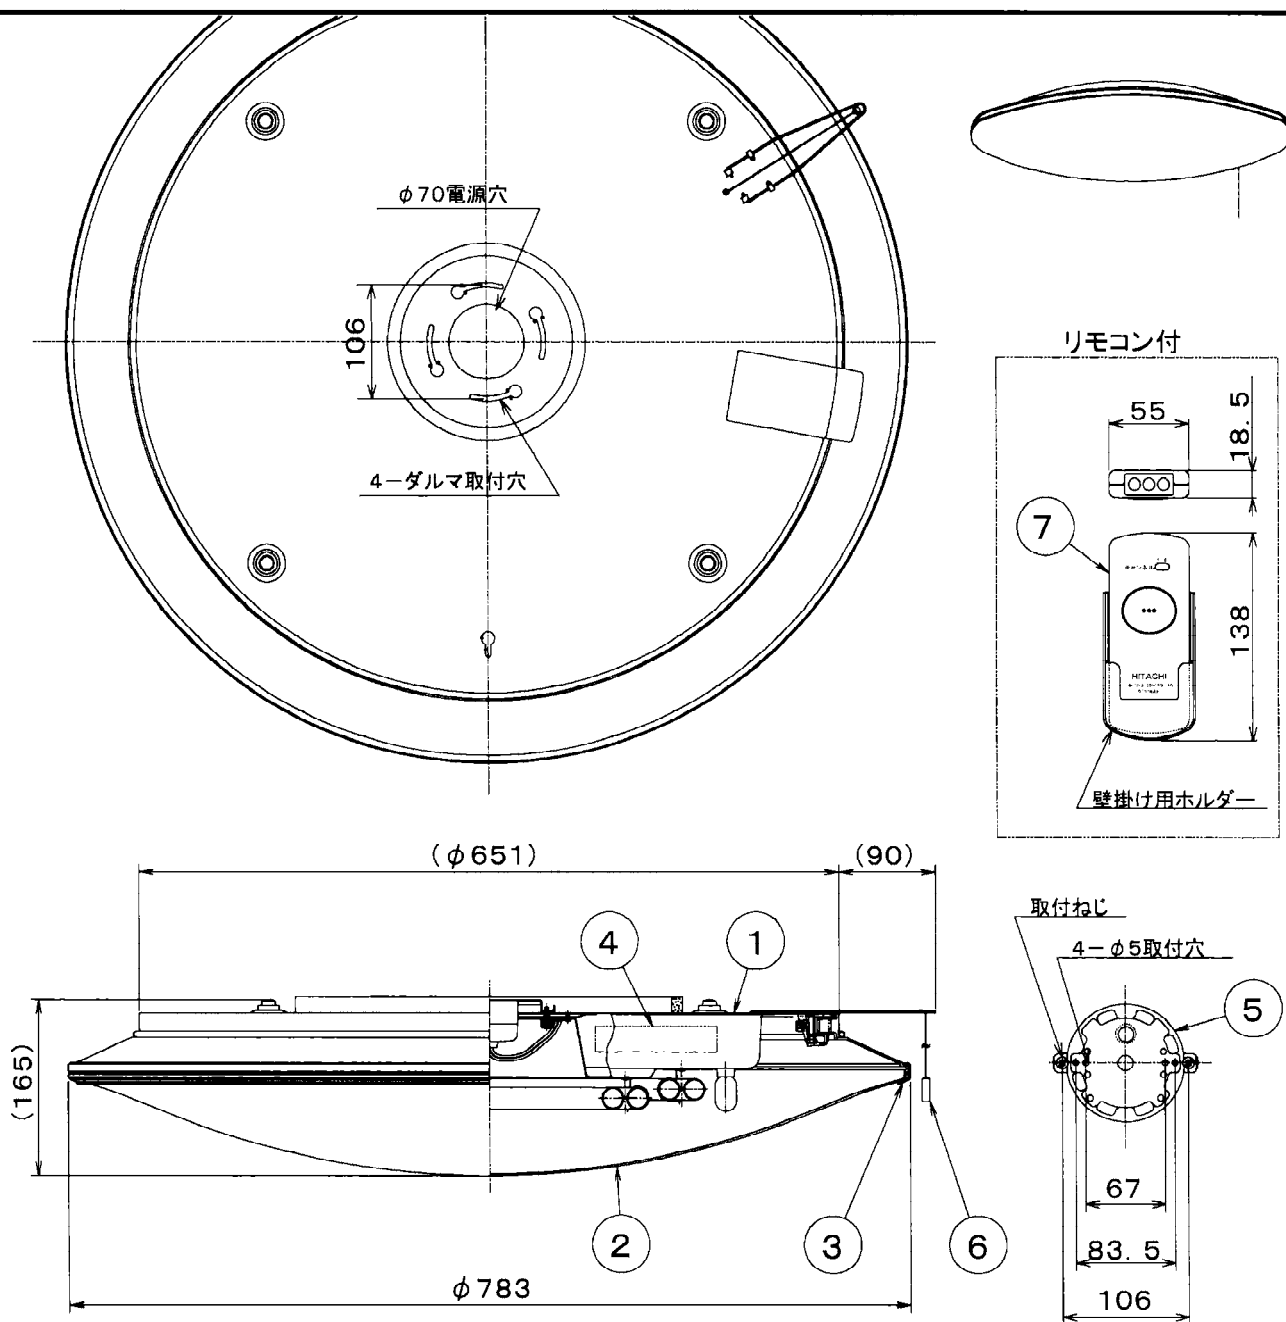

虫ガードパッキン採用

パールミックIC

瞬時点灯方式

調光タイプ

簡易取付型

カバー着脱：回転式

補助スイッチ付

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

点灯順序 全灯点灯～調光点灯～保安球～消灯

特記事項			100	数量	7	リモコン送信機		
					6	補助スイッチ		
					5	取付金具	SPC	t1. 2 垂鉛メッキ
形式 シーリングライト	渡辺(和) 渡辺(洋) 森	先方記号	電圧(V)	数	4	ICインバータ		
					3	飾りバンド	塩ビ	木目模様(金マイラー付)
					2	カバー	アクリル	乳白
DRC17746RK		6. 8kg	二重環形蛍光灯 パールミックきらりD	FHD100EDK +70EDK	1	本体	SPC	t0. 6 白色
		器具質量	適合ランプ	W・数	品質	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT800314