
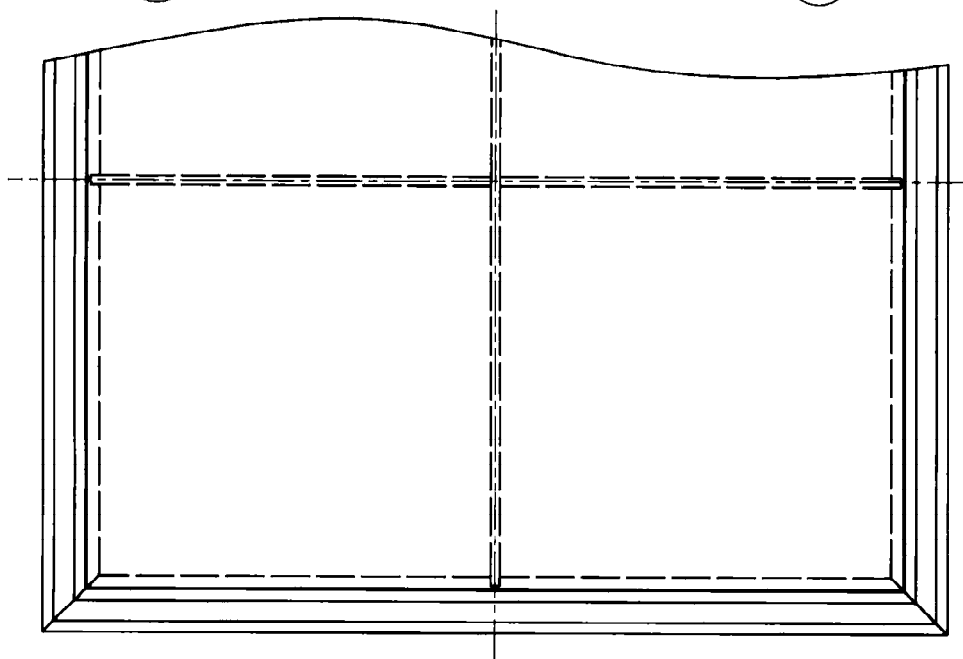
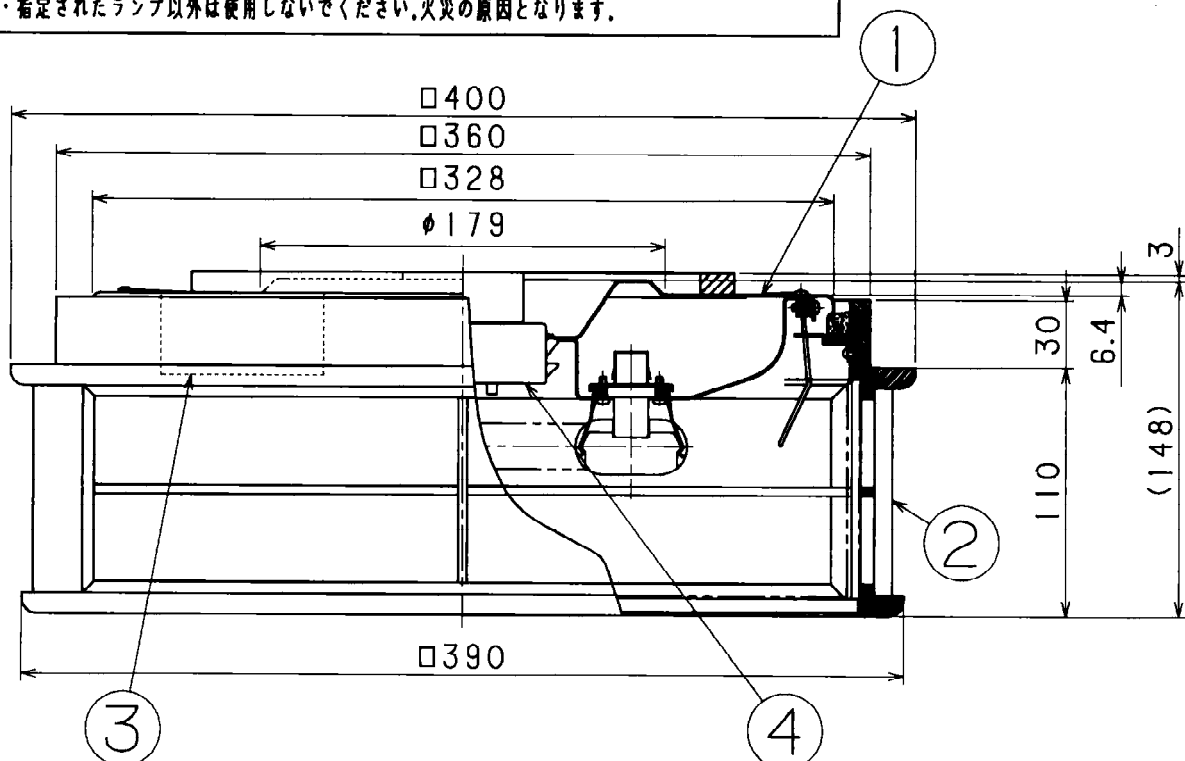


KSC-0183-A

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

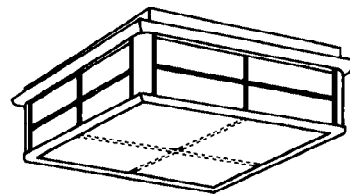

ベアルミック IC

瞬時点灯方式

本体取付: らくづけボン式

カバー着脱: Vパネ式

きらりUV (新防虫)

特記事項			100		5			
		先方記号	電圧 (V)	数 量	4	アダプタ		
					3	ICインバータ		
形式	シーリングライト	渡辺 (和)	2.6kg	ニ重環形蛍光ランプ ベアルミックきらりD FHD40EDK x1	2	カバー	白木枠	アクリル加工和紙
	DRC4241EK	渡辺 (海)			1	本体	SPC	t0.6 白色
		渡辺 (海)			品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT89451