
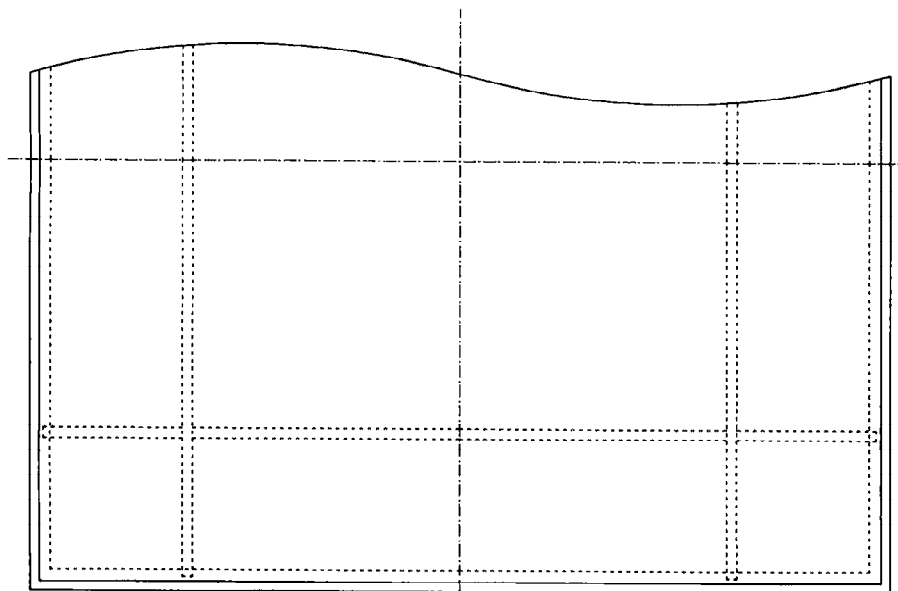
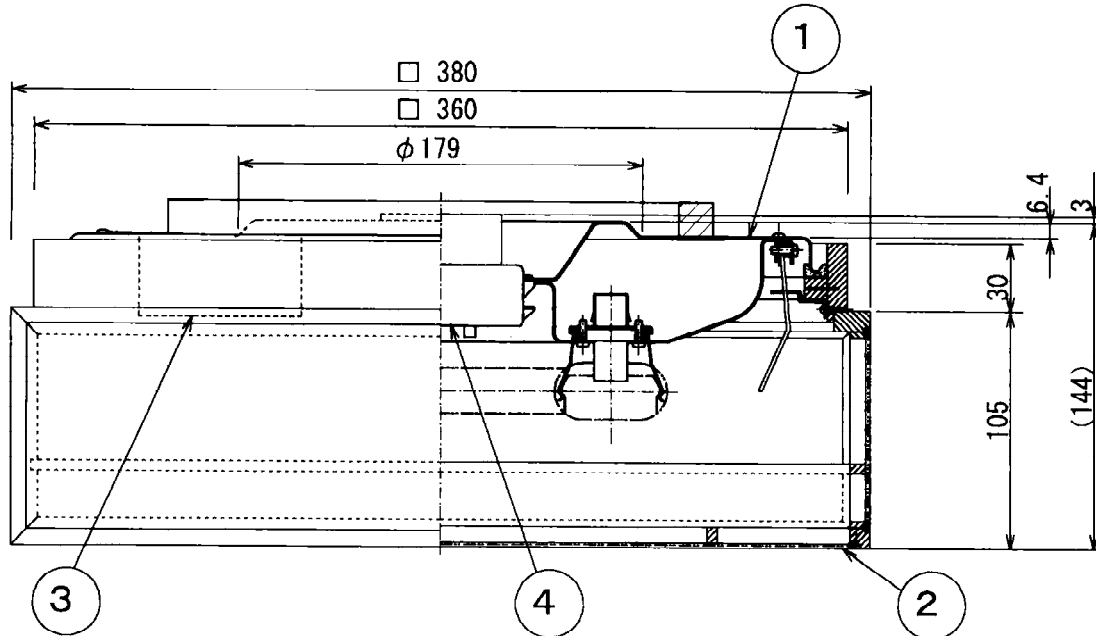


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

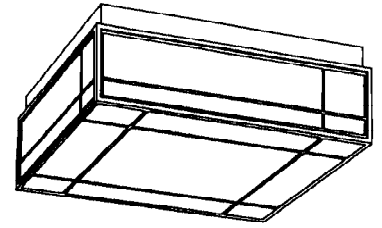

ペアルミック IC

本体取付：らくづけポン式
瞬時点灯方式

カバー着脱：Vバネ式
きらりUV(新防虫)

特記事項			100		5		
					4	アダプタ	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ICインバータ	
形式 シーリングライト	渡辺和	2. 2kg	二重環形蛍光ランプ ペアルミックきらりL	FHD40ELK ×1	2	カバー	白木枠 アクリル加工和紙(一部色つき)
DRC4248EK	渡辺秀				1	本体	SPC 白色
	渡辺美	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質 備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800093