
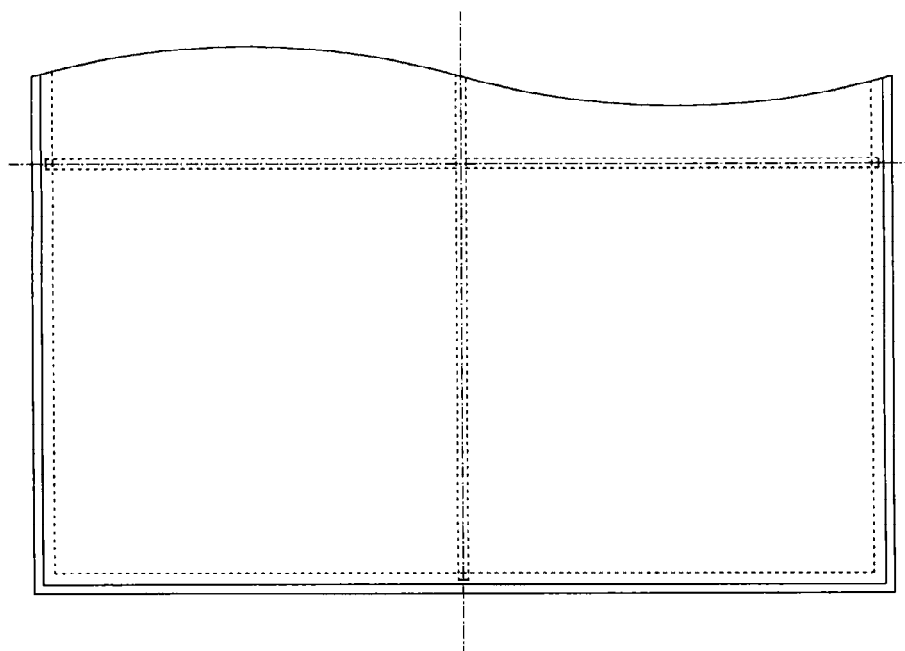
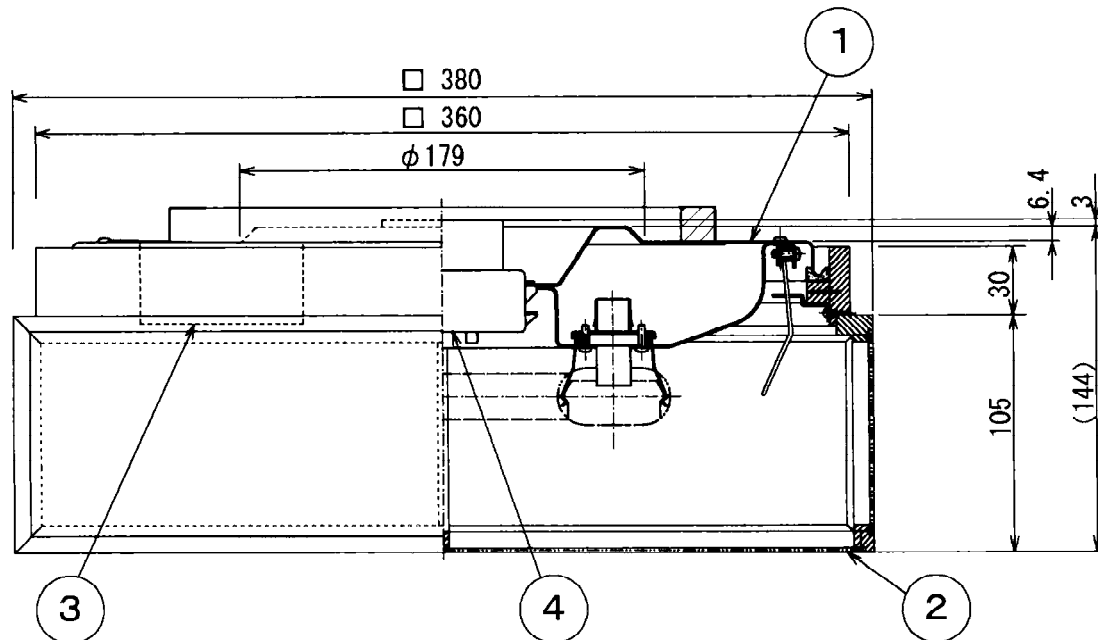


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- ・取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

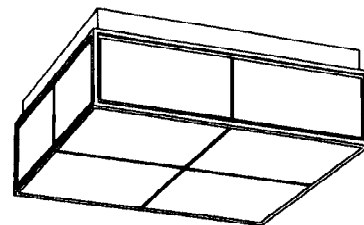

パールミック IC

本体取付：らくづけポン式
瞬時点灯方式

カバー着脱：Vバネ式
きらりUV(新防虫)

特記事項		100	数量	5	アダプタ		
				4			
先方記号		電圧 (V)	FHD40ELK ×1	3	ICインバータ	白木枠	7ケル加工和紙
形式 シーリングライト		二重環形蛍光灯 ペアに2ヶきらり		2	カバー		
DRC4249EK		2.2kg	W・数	1	本体	SPC	白色
渡辺		器具質量		品番	部 品 名	材質	備 考
渡辺		適合ランプ					
渡辺							

日立アプライアンス株式会社

NT800094