
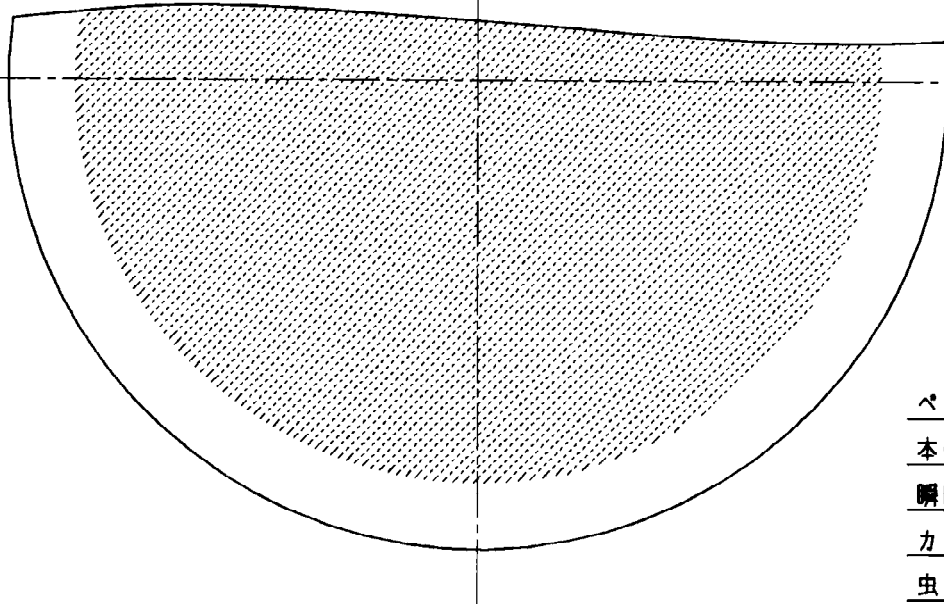
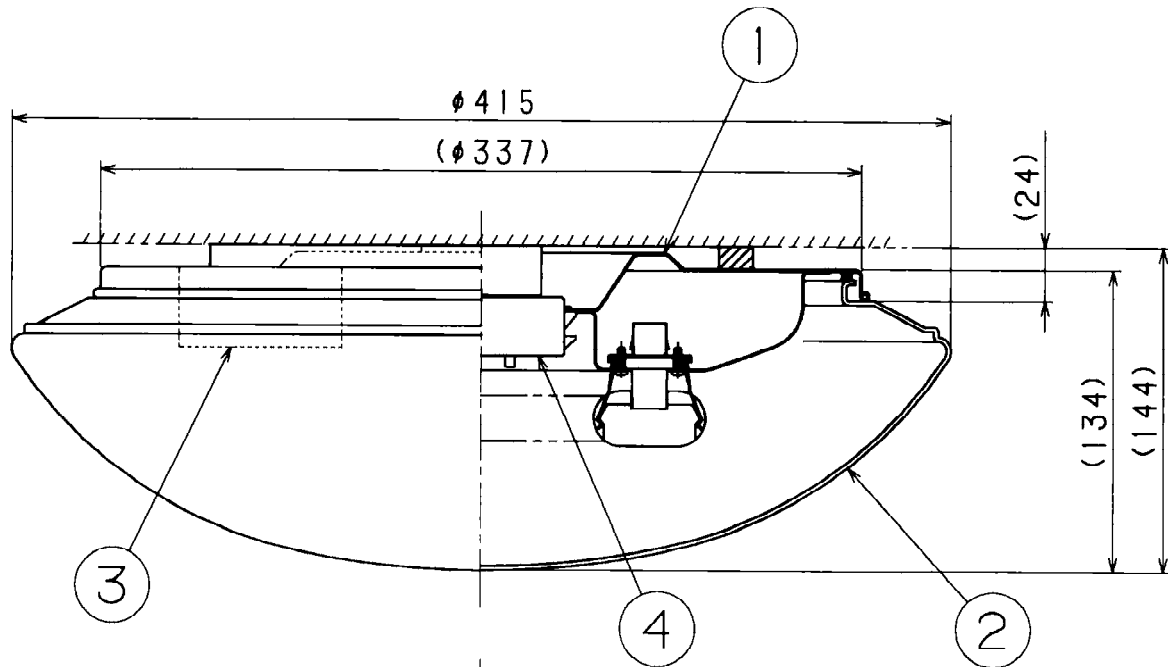


▲ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

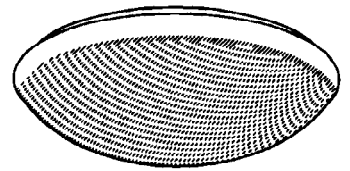

パールミック IC

本体取付: らくづけボン式

瞬時点灯方式

カバー着脱: 回転式

虫ガードパッキン採用

特記事項

形式 シーリングライト	DRC4692EK	2.1kg	ニ重線形蛍光ランプ パールミックまろりD	FHD40EDK x1	5			
					4	アダプタ		
					3	ICインバータ		
					2	カバー	アクリル	ガラス調グリーン
					1	本体	SPC	±0.6 白色
先方記号	2.1kg	電圧(V)	100	数量	品番	部品名	材質	備考
器具質量	適合ランプ	W・数						

NT89450