
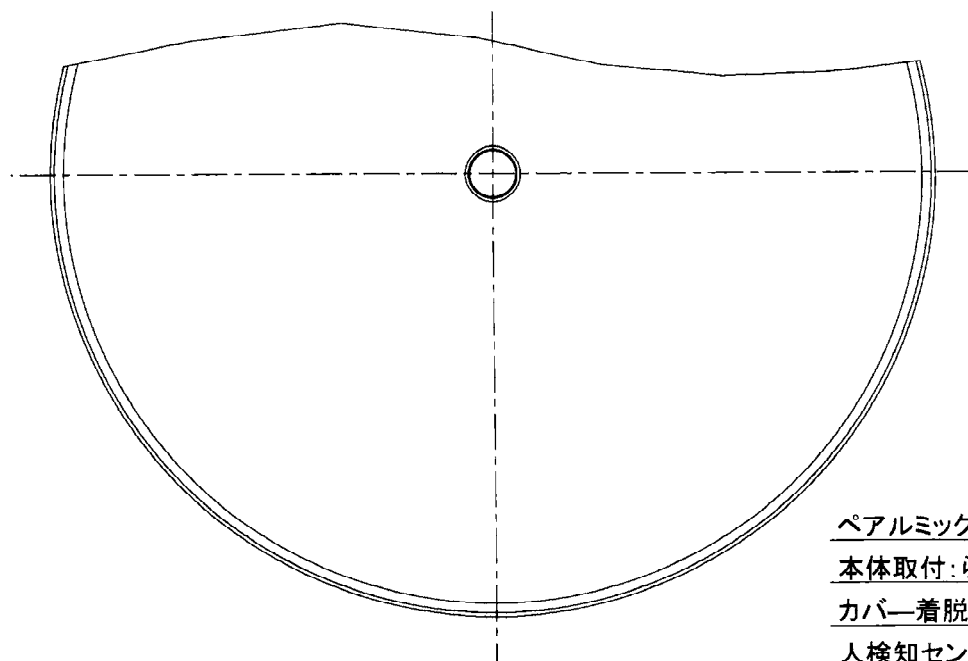
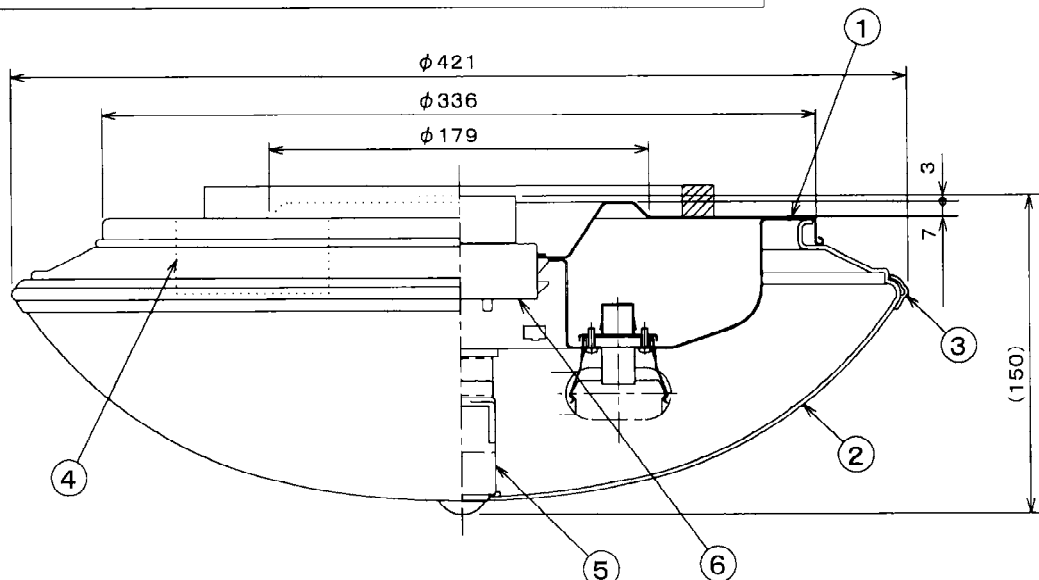


単位 : mm

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

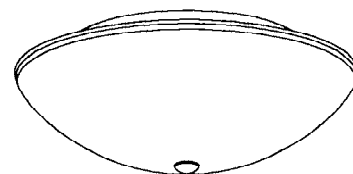

ペアルミックIC

本体取付:らくづけポン式

カバー着脱:回転式

人検知センサースイッチつき

自動点滅器つき

点灯照度・点灯保持時間 調整機能つき

虫ガードパッキン採用

特記事項

特記事項			100		5	人検知センサー		
					4	ICインバータ		
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	飾りバンド		半透明(ゴールドトリム付)
形式 <u>シーリングライト</u> DRC4747EKH	渡辺(和)	2. 3kg	二重環形蛍光灯ラッパ ペアルミックきらりD	FHD40EDKx1	2	カバー	アクリル	乳白
	渡辺(井)				1	本体	SPC	t0. 6
	森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800315