
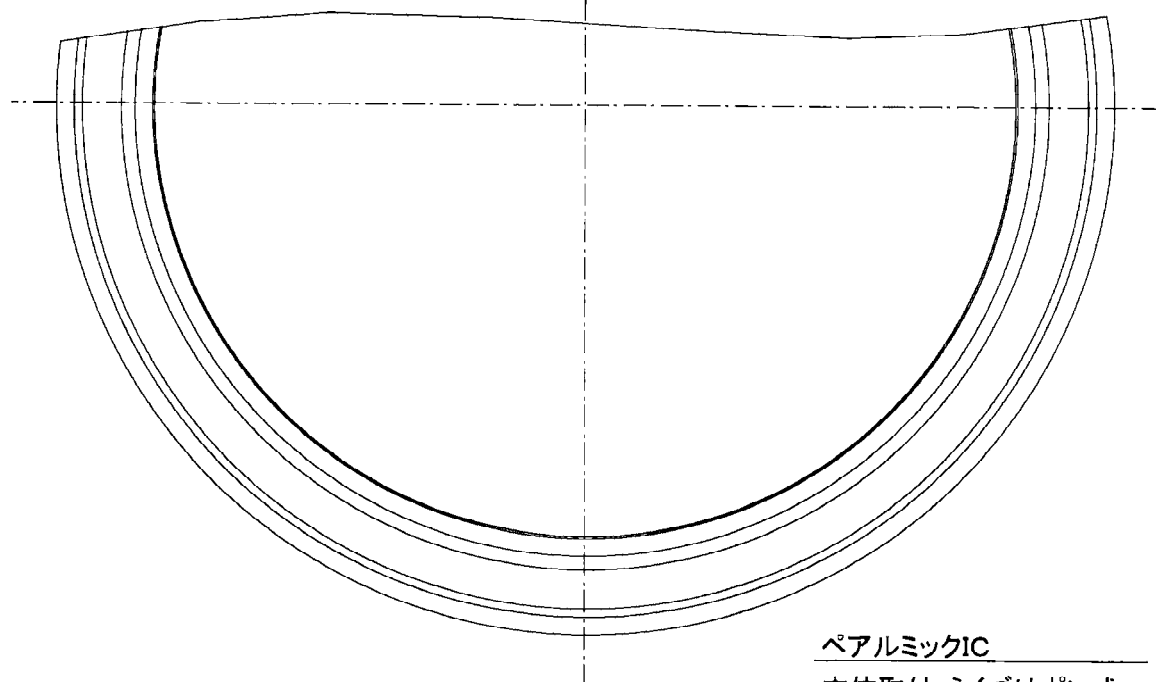
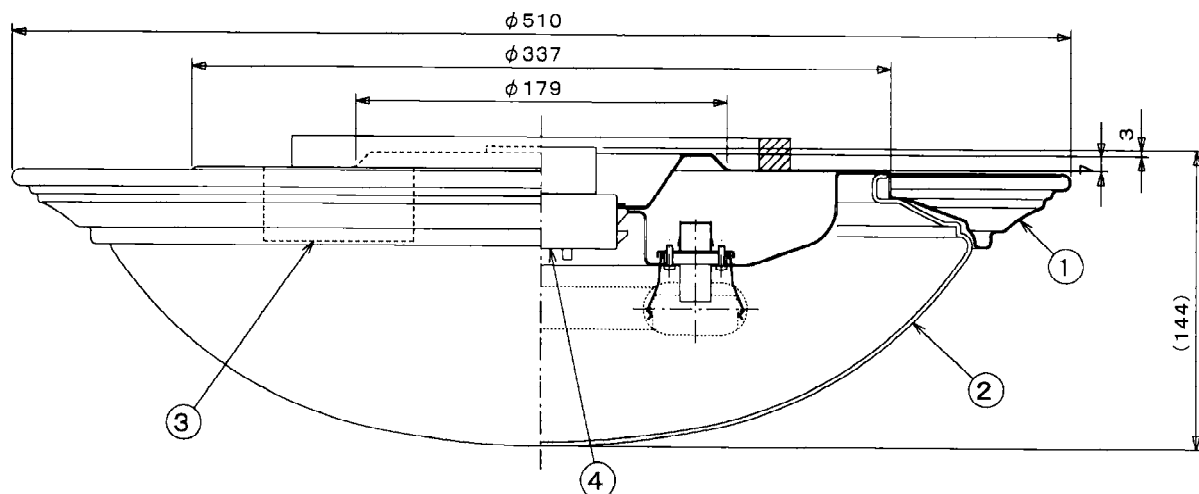


単位：mm

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

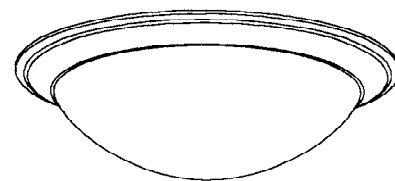

ペアルミックIC

本体取付：らくづけポン式

カバー着脱：回転式

瞬時点灯方式

虫ガードパッキン採用

特記事項

形式 シーリングライト	渡辺(和)	2.9kg	二重環形蛍光灯ランプ ペアルミックきらりL	FHD40ELKx1	6			
					5			
DRC4748EK	渡辺(英)	器具質量	適合ランプ	W・数	4	アダプタ		
					3	ICインバータ		
	森				2	カバー	アクリル	乳白
					1	本体	SPC	t0.8 パールホワイト
						部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT800316