
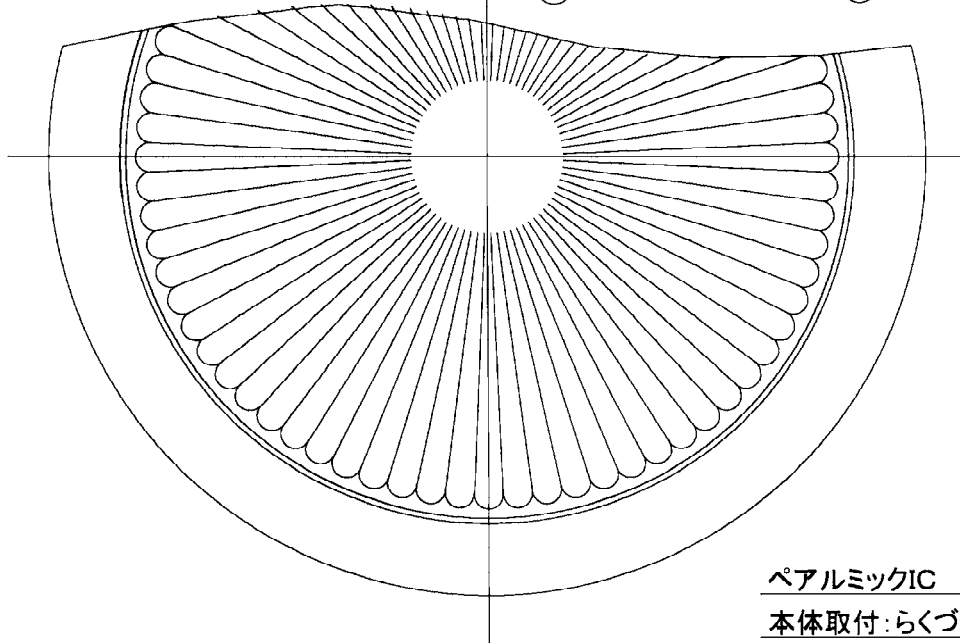
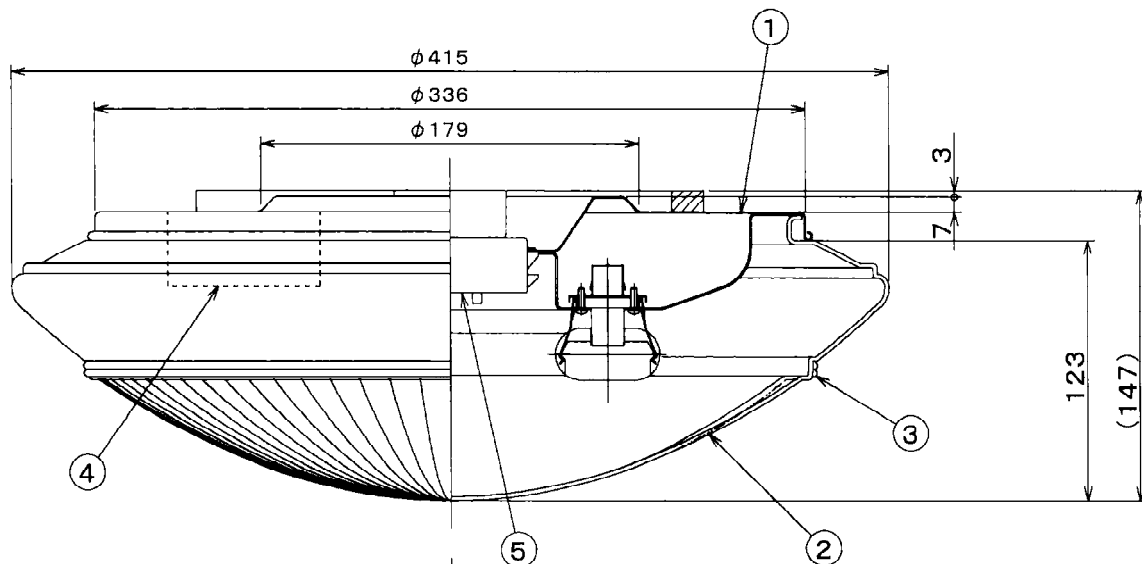


単位 : mm

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。



パールミックIC

本体取付:らくづけポン式

カバー着脱:回転式

瞬時点灯方式

虫ガードパッキン採用

特記事項

特記事項			100		5	アダプタ		
					4	ICインバータ		
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	飾りバンド		ゴールド
形式 シーリングライト DRC4751EK	渡辺(和)	2.1kg	二重環形蛍光ランプ パールミックきらりD	FHD40EDKx1	2	カバー	アクリル	乳白
	渡辺(華)				1	本体	SPC	t0.6 乳白
	森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800318