
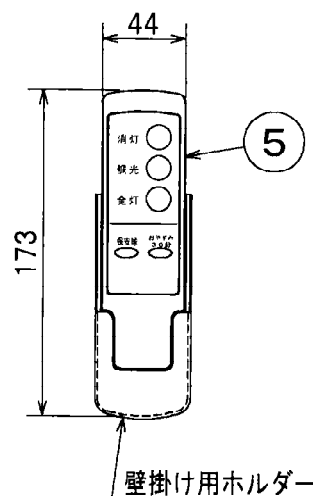
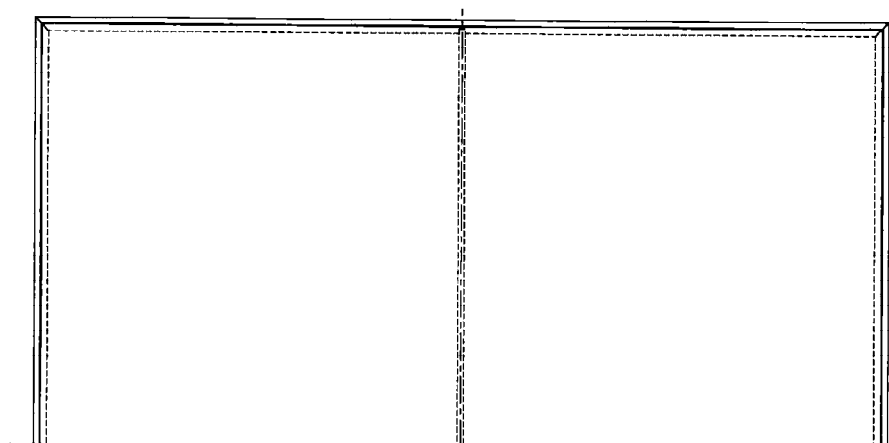
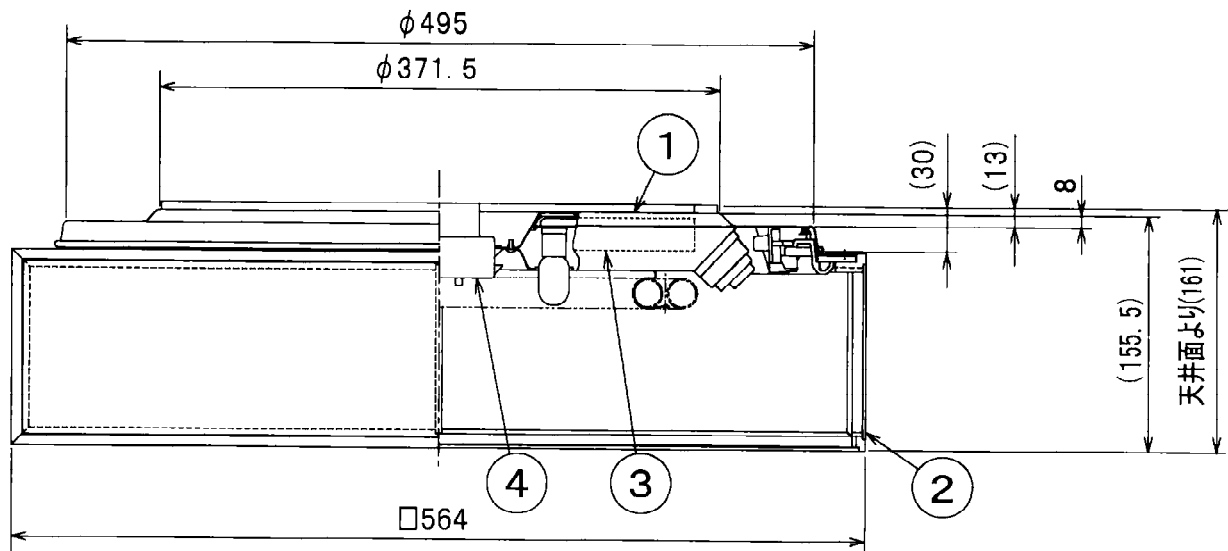


▲ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

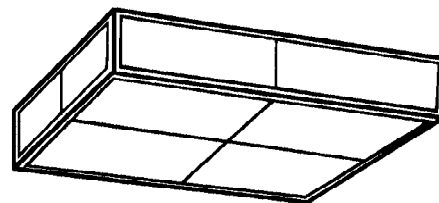

- リモコン機能
- ・全灯…………… 蛍光ランプが100%の明るさで点灯
 - ・調光…………… 蛍光ランプが約65%の明るさで点灯
 - ・消灯…………… 蛍光ランプ、保安球が消灯
 - ・保安球…………… 保安球が点灯
 - ・おやすみ30分…… 蛍光ランプ、保安球が約30分後に消灯

瞬時点灯方式

- 本体取付：らくづけポン式
- カバー着脱：回転式
- 補助スイッチなし
- 虫ガードパッキン採用

特記事項

特記事項				100		5	リモコン送信機		
						4	アダプタ		
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	ICインバータ			
形式	シーリングライト DRC8240RK	小菅	3.6kg	ニ重環形蛍光ランプ パールミックきりりD	FHD85EDK x1	2	カバー	白木	アクリル加工和紙
		渡辺 (和)				1	本体	塗装鋼板	白色
		渡辺 (寿)				器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番