
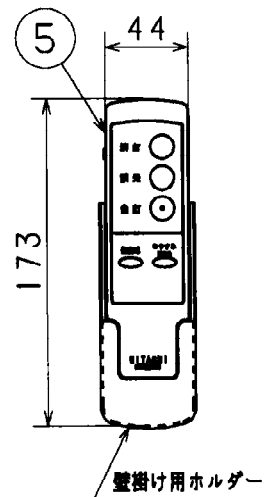
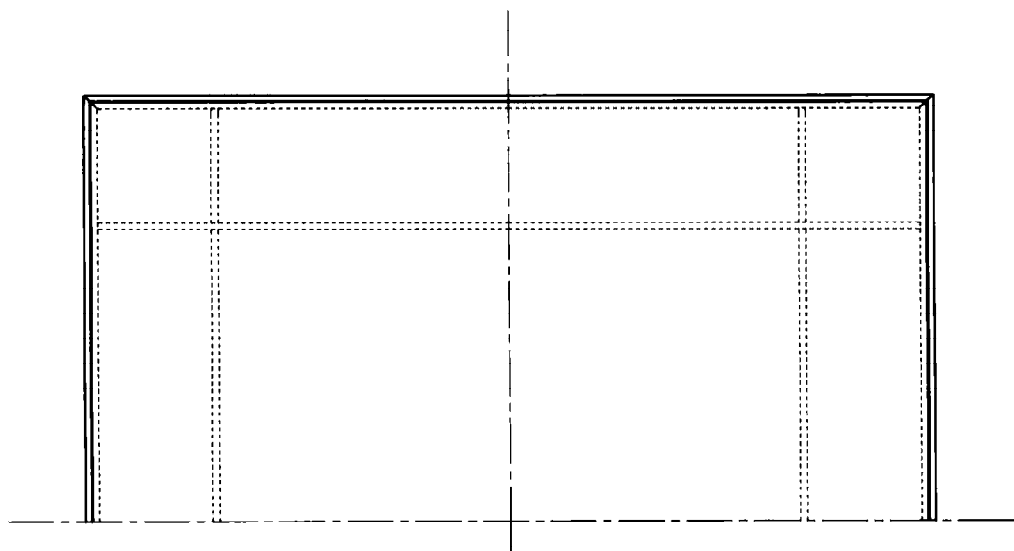
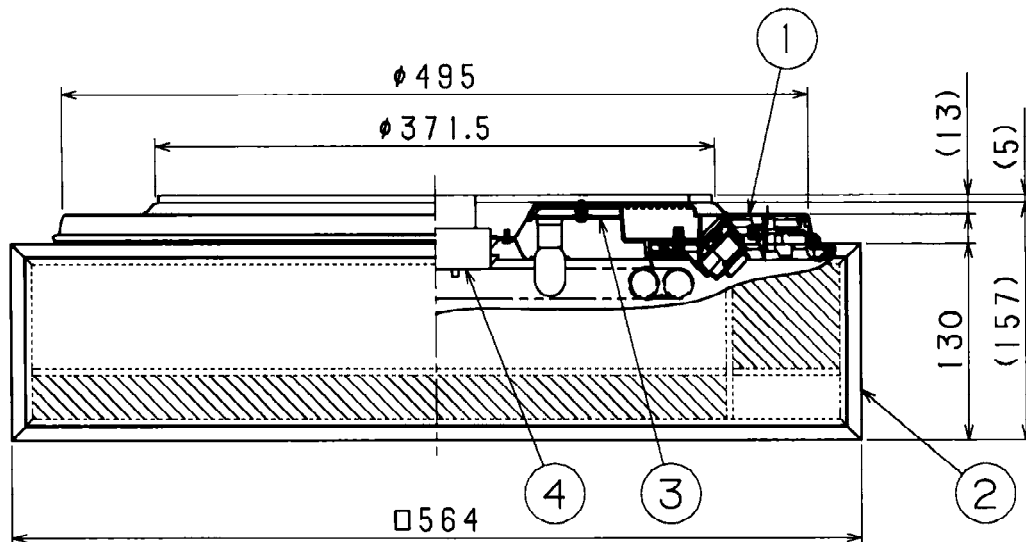


KTA16552-A

単位:mm

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取説説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

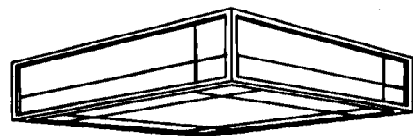

- リモコン機能
- ・全灯-----蛍光灯が100%の明るさで点灯
 - ・調光-----蛍光灯が約65%の明るさで点灯
 - ・消灯-----蛍光灯、保安球が消灯
 - ・保安球-----保安球が点灯
 - ・おやすみ30分 ---- 蛍光灯、保安球が約30分後に消灯

瞬時点灯方式

- 本体取付: らくづけポン式
- カバー着脱: 回転式
- 虫ガードパッキン採用

特記事項			100		5	リモコン送信機			
					4	アダプタ			
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ICインバータ			
形式	シーリングライト	波辺 (和)	3.8 k g	二重遮蔽蛍光灯 ペアミックスりL	FHD85ELKx1	2	カバー	木製	白木枠、アクリル加工和紙
	DRC8250RK	波辺 (毒)				1	本体	塗装調板	白色
		波辺 (毒)	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800110