
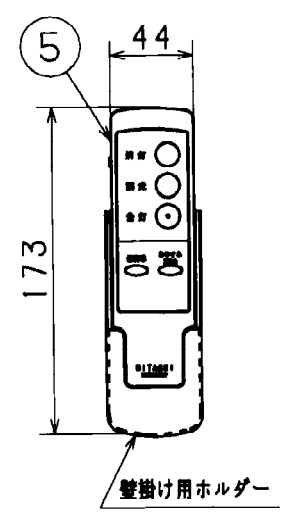
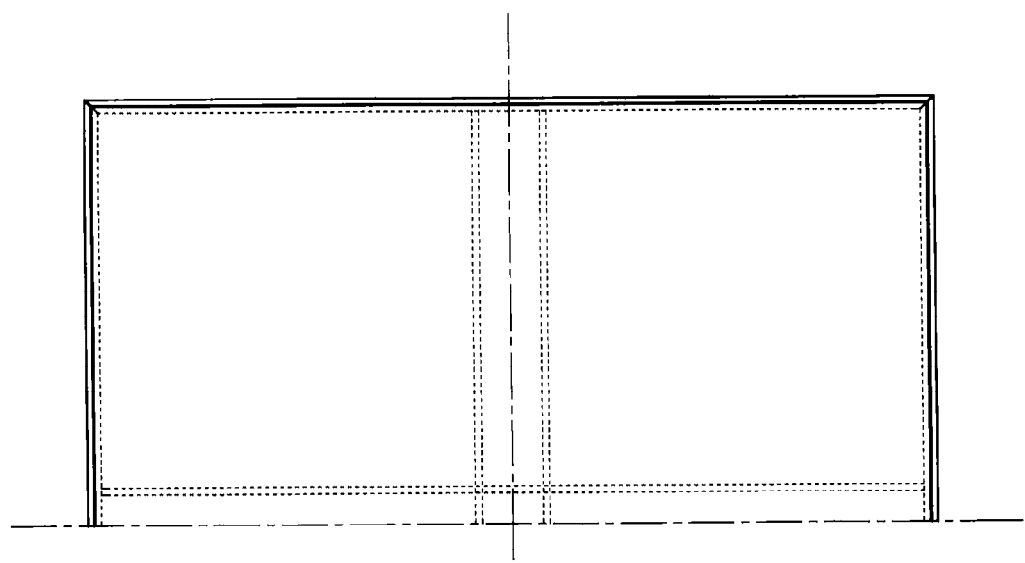
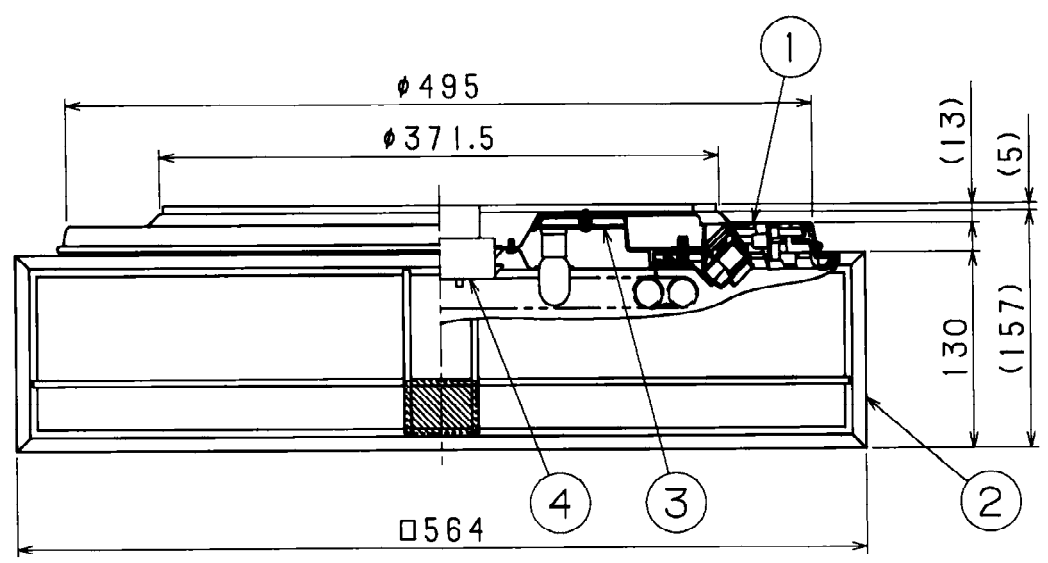


KTA16555-A

単位: mm

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不具合による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取付説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

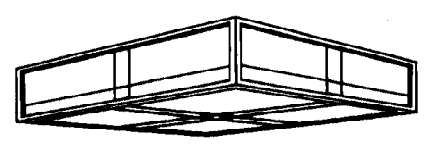

- リモコン機能
- ・全灯-----蛍光灯が100%の明るさで点灯
 - ・調光-----蛍光灯が約65%の明るさで点灯
 - ・消灯-----蛍光灯、保安球が消灯
 - ・保安球-----保安球が点灯
 - ・おやすみ30分----蛍光灯、保安球が約30分後に消灯

- 瞬時点灯方式
- 本体取付: らくづけポン式
 - カバー着脱: 回転式
 - 虫ガードパッキン採用

特記事項		100		6			
		先方記号	電圧 (V)	数 量	5	リモコン送信機	
形式 シーリングライト	重 量	3.8 kg	二重遮熱蛍光灯 ペアミックスリD	FHD85EDKx1	4	アダプタ	
	器具質量		適合ランプ	W・数	3	ICインバータ	
					2	カバー	木製 白木枠、アクリル加工和紙
					1	本体	塗装鋼板 白色
DRC8251RK					品 番 部 品 名 材 質 備 考		

日立アプライアンス株式会社

NT800113